

Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattensador i både nya och redan monterade kök. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är därmed uppfyllt.

Skaderisk

Fukt- och vattensador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem. Speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

Skadekostnader

Vattensador kostar det svenska samhället mer än 100 miljoner kronor/vecka. Drygt var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen samt få praktiska besvär.


Boverkets ByggRegler

Läckage från rören för värme-, vatten- och avloppssystem orsakar flest skador. De är också dyrast att reparera. Genom att täta rör genomföringarna och leda ut läckagevattnet på ett tätskikt så att det kan upptäckas, kan mycket stora pengar sparas. I BBR 6:5331 krävs därför att ... ”Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta.”

Lexsol tättningsprodukter


Används för att täta rör genomföringar, springor och sprickor. Mycket brett användningsområde.

- är vattentäta
- fäster på och tätar mot rena och torra ytor t ex plast, metall, trä och betong
- har mycket god vidhäftningsförmåga och flexibilitet
- går snabbt och enkelt att montera
- är övermålningsbara
- är miljögodkända av Byggvarubedömningen

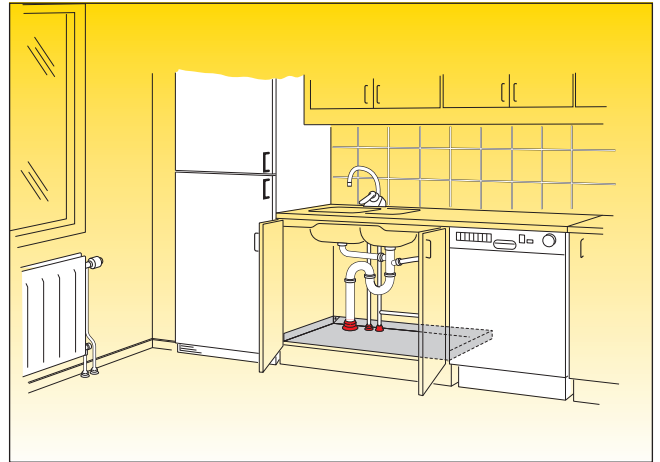

Vattensäkert kök: Lexsol-tätade rör genomföringar.

Montering



Beställningsinformation

Material	RSK-nr
Tättningsatts:	382 91 14
• 50 cm enkelhäftande vitt tättningsband	
• 40 g grå tättningsmassa	
• 50 cm dubbelhäftande svart skarvband	
Enkelhäftande tättningsband. Rulle 25 m.	382 91 12
Tättningsmassa grå bitar 40 g.	382 91 16
Dubbelhäftande skarvband. Rulle 40 m.	382 91 15
Handpistol	382 91 17
Patron, 570 ml, till handpistol	382 91 13

Branschregler Säker Vatteninstallation (BSV)

Denna produkt är anpassad till BSV. Tollco AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. Monteringsanvisningen gäller för följande RSK-nr: 382 91 12, -13, -14, -15, -16, -17.

Webbplats

www.vattensakra.nu, www.tollco.se

Kurs

Halvdagskursen ”Vattensäkra nu” utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.