


## En unik lösning för varje tillfälle

Belos spol-/brandpost är lätt, väger endast 20 kg. Den är uppbyggd av kända och etablerade Hawleprodukter. Spol-/brandpostens flöde är 1100 l/min vid 52 mvp. Belos levererar produkten i två grundutföranden:

- Garnityr och monterad dragsäker utloppsfläns
- Garnityr utan monterad dragsäker utloppsfläns

Invändig och utvändig gänga 2" på utloppsröret kan levereras som alternativ för dragsäker utloppsfläns. Spol-/brandposten levereras med utloppsröret omonterat i vinkeln för möjlig kapning. Samtliga leveransutföranden kan erhållas med eller utan avtappning samt i längder upp till 4 meter (basutförande 2 meter).

**Lättare kan det inte bli!**

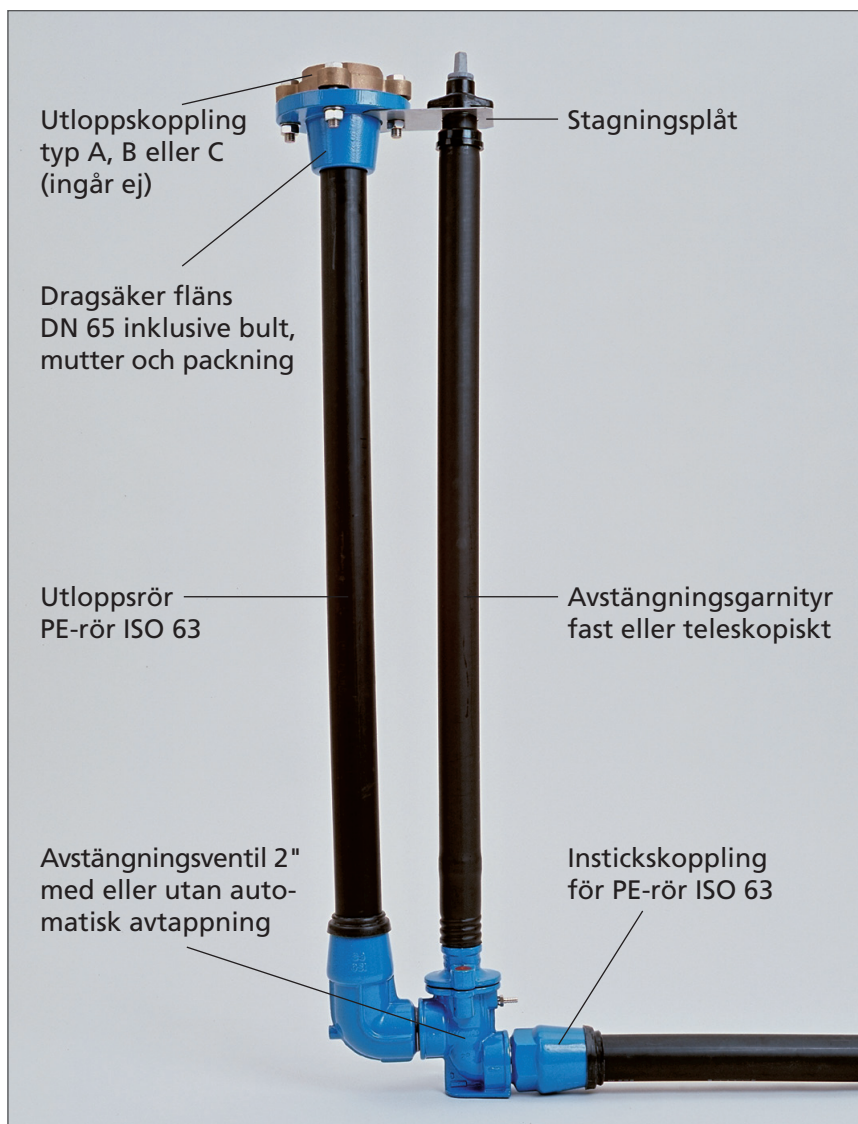

Artikelbeskrivning	Artikelnummer
Längd 2 meter. Exklusive utloppskoppling.	SBP-4213277
Längd 3 meter. Exklusive utloppskoppling.	SBP-4213278
Spolpost DN 50 i trumma inkl. utloppskoppling och betäckning. Valfri ansl.dim och längd upp till 3 m.	SBP-4213281