

Art. nr	Utförande	Medium	PN	DN	Gänga	Rör Ø mm	RSK-nr
3151	Servisventil DN 1" (utan instickskoppling) med 2" utvändig gänga för montering på anborningsbygel och 1 1/2" utvändig gänga <u>endast</u> för koppling nr 6221F	Kallt vatten Andra applikationer mot förfrågan	16	1"	2"-11/2"		4302316
3150	Servisventil DN 1" (komplett med instickskoppling) med 2" utvändig gänga för montering på anborningsbygel och 1 1/2" utvändig gänga <u>endast</u> för koppling nr 6221F			1"	2"-11/2"	25 32 40 50 63	3150 3016 3150 3030
6221F	Instickskoppling med tätningspackningar				1 1/2"	25 32 40 50 63	2440075 2440076 2440077 2440078 2440079

- En ventil med 5 instickskopplingar för PE-rör (rör ø 25/32/40/50/63 mm) - reducerar lagerhållningen
- En robust ventil av polyacetal (POM)
- Helt korrosionsfri





Med reservation för eventuella ändringar

Servisventil

Passande ventiltratt: Nr 7800
Passande betäckning: Belos flytande servis-
ventilsbetäckning (rund
alt. fyrkantsram)

Passande garnityr: Fasta nr 9110
Teleskopiska nr 8001, 8002, 8003, 9600,
9601, 9610
Rostfria: nr 8011, 8022, 8023, 9605, 9615

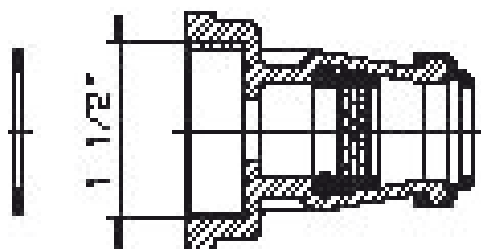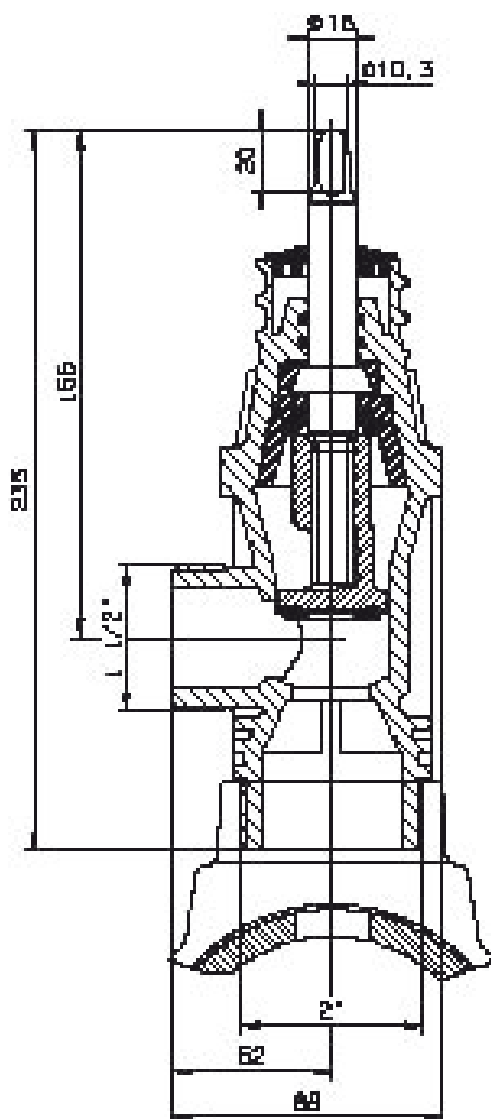

Servisventil DN 1"

med 2" utvändig gänga för montering på
sadel och 1 1/2" utvändig gänga endast för
instickskoppling nr 6221F.

Tätningssystem:

Kontakten mellan kägla och ventilhus är
friktionsfri, därför uppstår ingen skavning eller
slitage på kägla.

Material:

Ventilhus: polyacetal (POM)
draghållfasthet 7000 N/cm²

Kägla: CuZn39Pb3 (Ms 58)

Kägelgummi: elastomer, godkänt för
dricksvatten

Spindel: rostfritt stål 1.4021 (X20Cr13)

Instickskoppling nr 6221 F

polyacetal (POM)

invändig gänga 1 1/2"

insticksmuff för PE-rör upp till PN 16,
rör $\varnothing$ 25/32/40/50/63 mm

Tätningsspackningen (typ klingerit), gör att
tätning med lin eller PTFE-tejp ej är nödvändigt.