
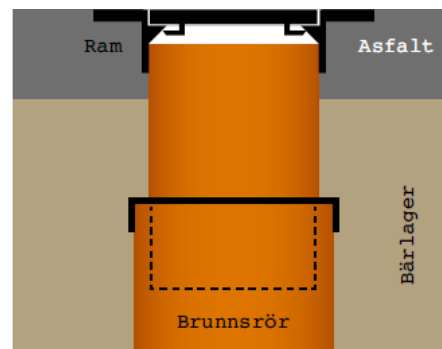


MIA-EVO 315 Rund Sil

PRODUKTBLAD

Komplett rund 315 silbetäckning i segjärn, avsedd för teleskoprör 315 Snäpplås (RSK: 2359316, -17, -18, -34, -35). Sillock med låsarmar och slit/dämpring av polyuretan.

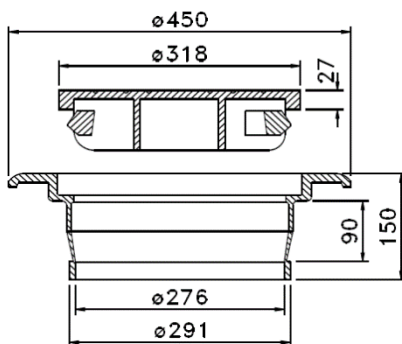

Teleskopiska betäckningar för plastbrunnar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100 mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikerar. Eventuella gummitätningar/dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.

MIA-EVO 315 Rund Sil

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Material | ISO 1083/JS/500-7, segjärn |
| Standard | EN124 |
| Packning | slit/dämpring, polyuretan |
| Låsning | Låsarmar |
| Yttermått lock | ø318 mm |
| Bottenutlopp | ø276 mm |
| Genomströmningsarea | 204 cm ² |

FÖRPACKNING

| RSK-NUMMER | Belastningsklass | Vikt/st | Förpackning |
|------------|------------------|---------|-------------|
| 7035845 | D400 | 30,0 kg | 30 st/pall |

2023-11-01

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar