



MIA

MIA-TÄT, A6 Fast betäckning

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------|
| RSK: | 7037528 | Antal/pall: | 8st |
| Material: | ISO 1083/JS/500-7 | Vikt per styck: | 77kg |
| Standard: | EN-124 | Belastningsklass: | D400 |

Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn $\varnothing 600/640$ mm. Gastätt lock med O-ring, tät spethål med skyddspropp och FV-märkning. Även lock med A, AVSKILJARE, FA, FK och OA-märkning erbjuds. (Bilden visar A-märkning)

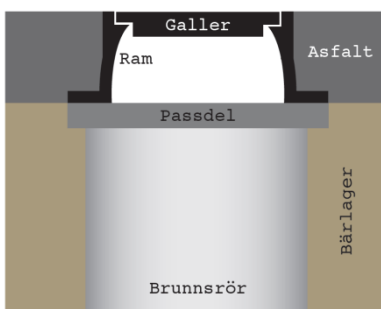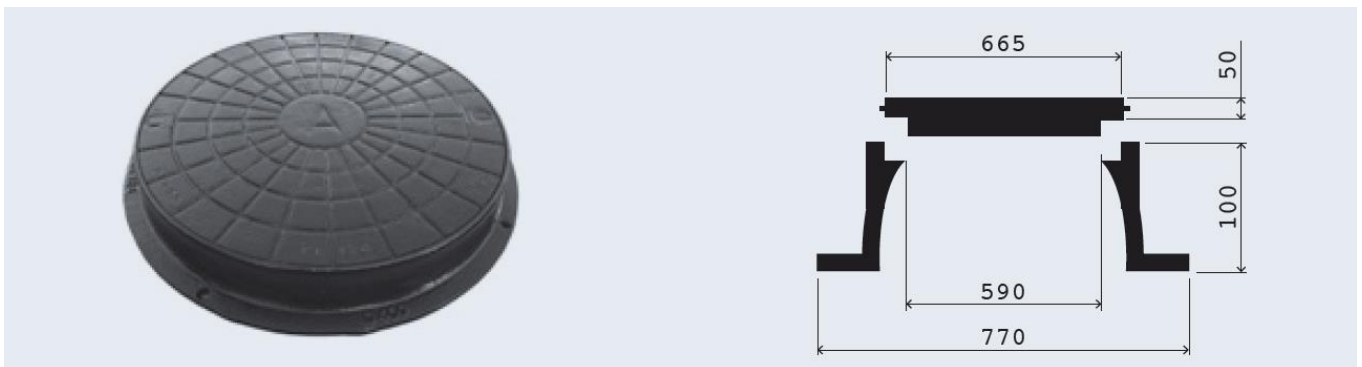

FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar ljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.