

Sofiero Handdukstork

SVC0640 och SKC0640 / SKE0640




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 400 mm. Höjd: 640 mm. (760 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 358 mm
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC0640	Sofiero grundversion vit	228/119	OBS! EJ för VVC	SVC0640	8756270	2,74 lit	5,70 kg	6,28 kg
SVE0640	Sofiero elversion vit	150	Inkl. PV1 elpatron	SVE0640	8756200	2,74 lit	8,48 kg	12,00 kg
SKC0640	Sofiero grundversion krom	228/119	OBS! EJ för VVC	SKC0640	8756280	2,42 lit	6,10 kg	6,72 kg
SKE0640	Sofiero elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	SKE0640	8756210	2,42 lit	8,88 kg	11,00 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

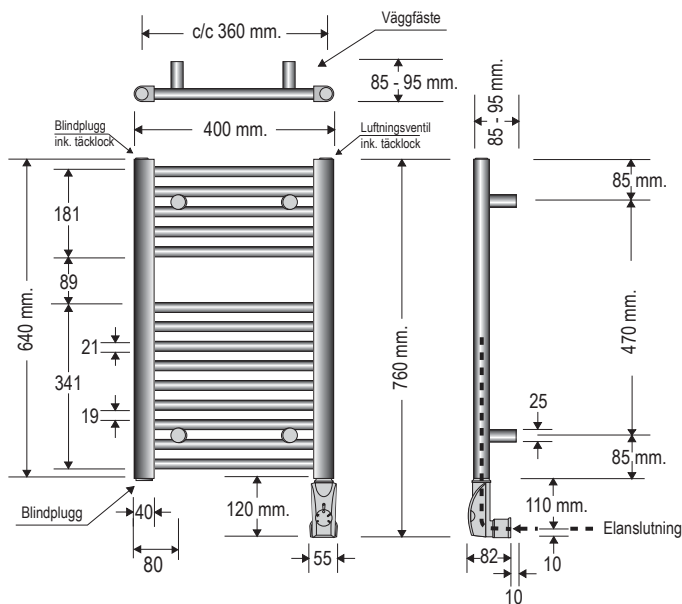

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förbormning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.