

# Solliden Handdukstork

ZKC1250 / ZKE1250 och ZRC1250 / ZRE1250




## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.  
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c röranslutning: 468 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
ZKC1250	Solliden grundversion krom	374/194	OBS! EJ för VVC	ZKC1250	8756324	3,34 lit	8,78 kg	11,12 kg
ZKE1250	Solliden elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	ZKE1250	8756254	3,34 lit	12,48 kg	16,26 kg
ZRC1250	Solliden grundversion rostfri	374/194	OBS! EJ för VVC	ZRC1250	8756330	3,66 lit	6,78 kg	8,66 kg
ZRE1250	Solliden elversion rostfri	300	Inkl. PB3 elpatron	ZRE1250	8756260	3,66 lit	10,80 kg	14,14 kg

### Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

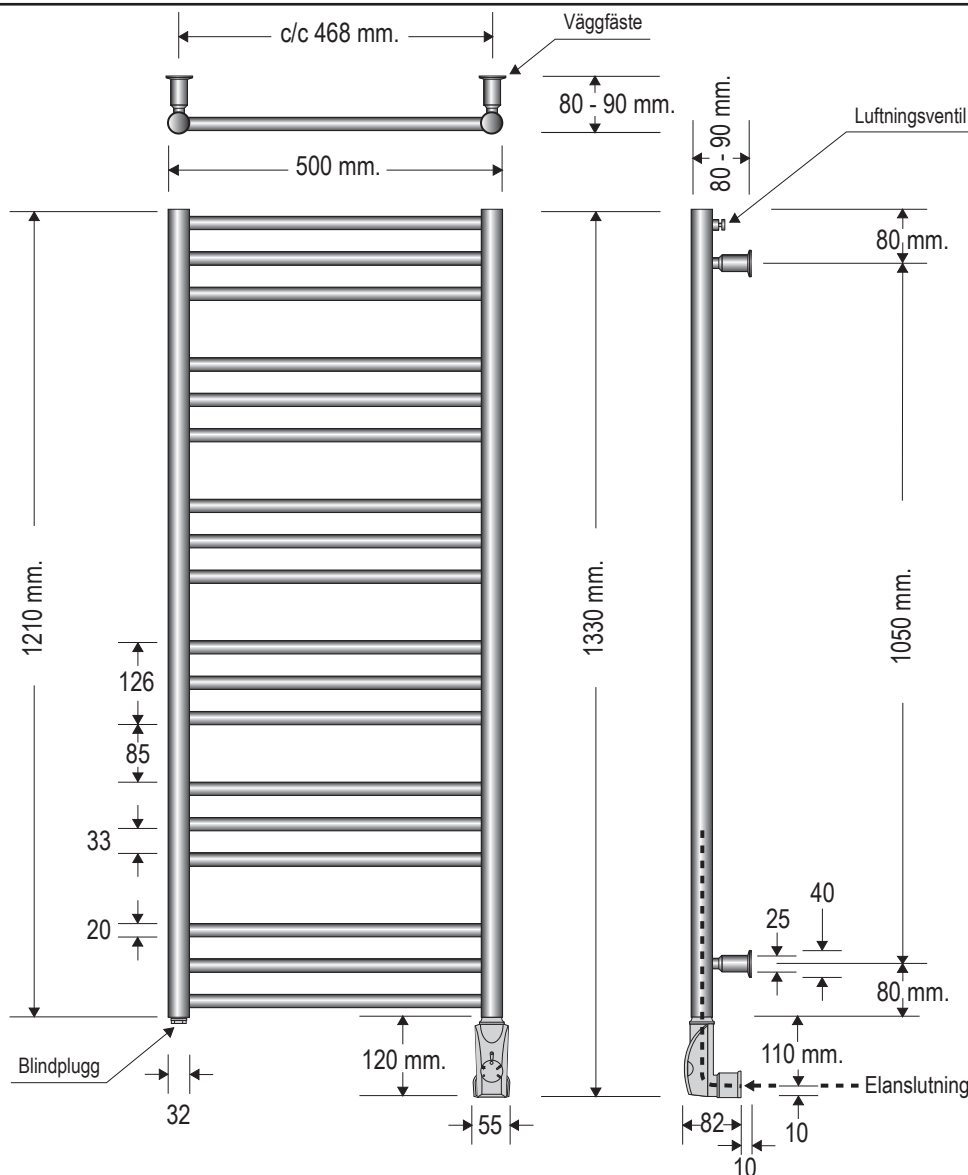

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se