

NGL Rostfria



Rostfritt stål eller förkromad mässing?

Blandare och duschar i helt i rostfritt stål i jämförelse med blandare och duschar tillverkade av förkromad mässing – skillnaden:

1. Fram till idag har så gott som alla blandare och duschar varit tillverkade av förkromad mässing. Nu söker fler och fler tillverkare att utveckla produkter av rostfritt stål. Att tillverka blandare och duschar av rostfritt stål är betydligt mera tekniskt avancerat än att tillverka i förkromad mässing, stål är mycket hårdare. Antalet tillverkare som behärskar tekniken att tillverka blandare i rostfritt stål, kan räknas på ena handens fingrar. Vi har spetskompetens på alla de områden som krävs för att kunna gjuta blandare i rostfritt stål till attraktiva priser. Detta är en unik kombination.

2. Fördelarna med blandararmaturer av rostfritt stål: Rostfritt stål besitter en tidlös elegans, är hygieniskt, miljövänligt, innehåller inga skadliga ämnen som kan skada varken människor eller natur. Dessutom har produkter av rostfritt stål en mycket lång nyttjandetid.

A. Utseende

Ytan på de rostfria blandararmaturerna poleras till en Satin eller som man ofta också kallar det, en borstad yta. Denna yta uppnås utan att behöva förnickla ytan. Den silvervita ytan håller ända upp till 30 år med enkel rengöring. Mer och mer detaljer i kök och matlagning är tillverkade i rostfritt stål. Som jämförelse kan nämnas att en förkromad yta bara håller ca 5-10 år.


B. Hygien och miljö

Rostfritt stål innehåller inte någon som helst bly, eller ger ifrån sig några ämnen som är skadliga för människor och miljö. Mässing avger bly som tas upp av människor och natur. Den amerikanska delstaten Kalifornien har i praktiken förbjudit blandararmaturer av förkromad mässing redan 2010.

C. Hållbarhet

Rostfritt stål är ca 2 gånger hårdare än mässing, rostfritt stål rostar inte.

Tvättställsblandare

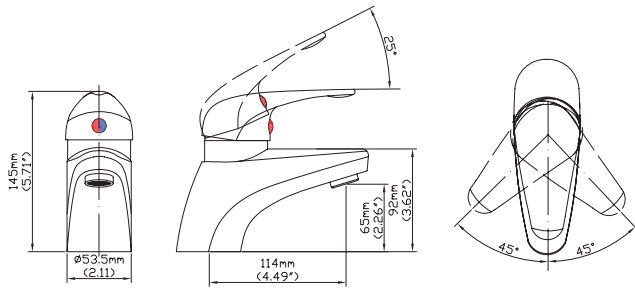


Liten nätt design.
Keramiska tätningar inkl pop-up
bottenventil i rostfritt stål.



NGL-841 / RSK 834 02 61



Tidlös rundad design.
Keramiska tätningar inkl pop-up
bottenventil i rostfritt stål.

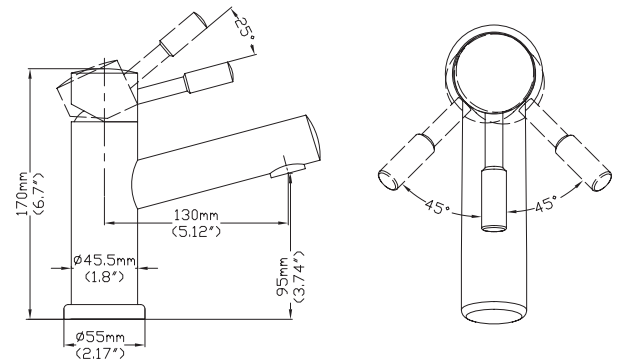


NGL-842 / RSK 834 02 62

Köksblandare




Keramiska tätningar. Svängbar hög pip.
Eventuell diskmaskinsavstängning monteras separat.

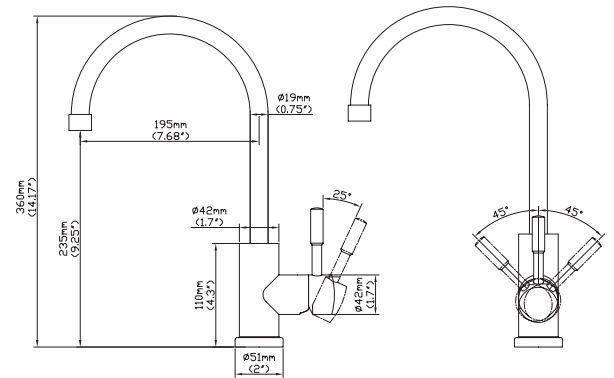

NGL-832 / RSK 831 02 49




Keramiska tätningar. Runt modernt formspråk. Lätt att hantera flöde och temperatur.
Eventuell diskmaskinsavstängning monteras separat.

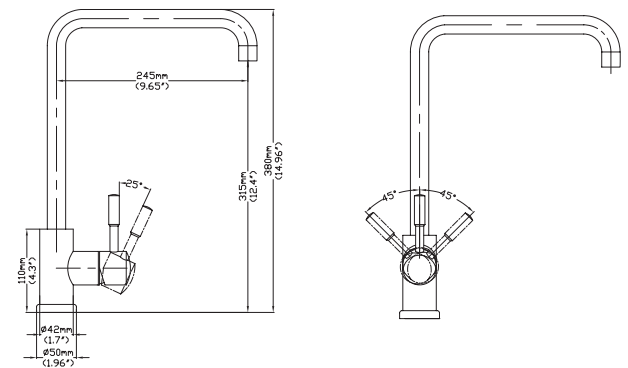

NGL-830



Keramiska tätningar. Köksblandare i modern form.
Eventuell diskmaskinsavstängning monteras separat.

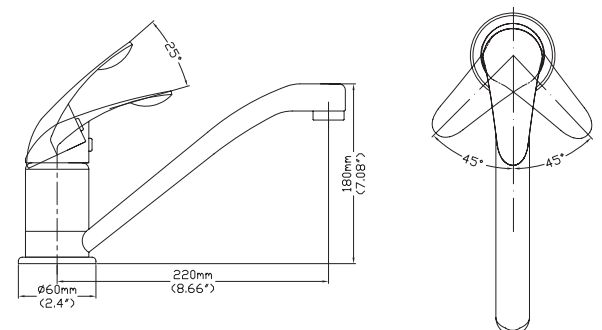




NGL-831 / RSK 831 02 48

Köksblandare

NGL-834 / RSK 831 02 51

Diskmaskinsavstängning
Keramiska tätningar. Svängbar
högpip.
Håltagning: 35 mm


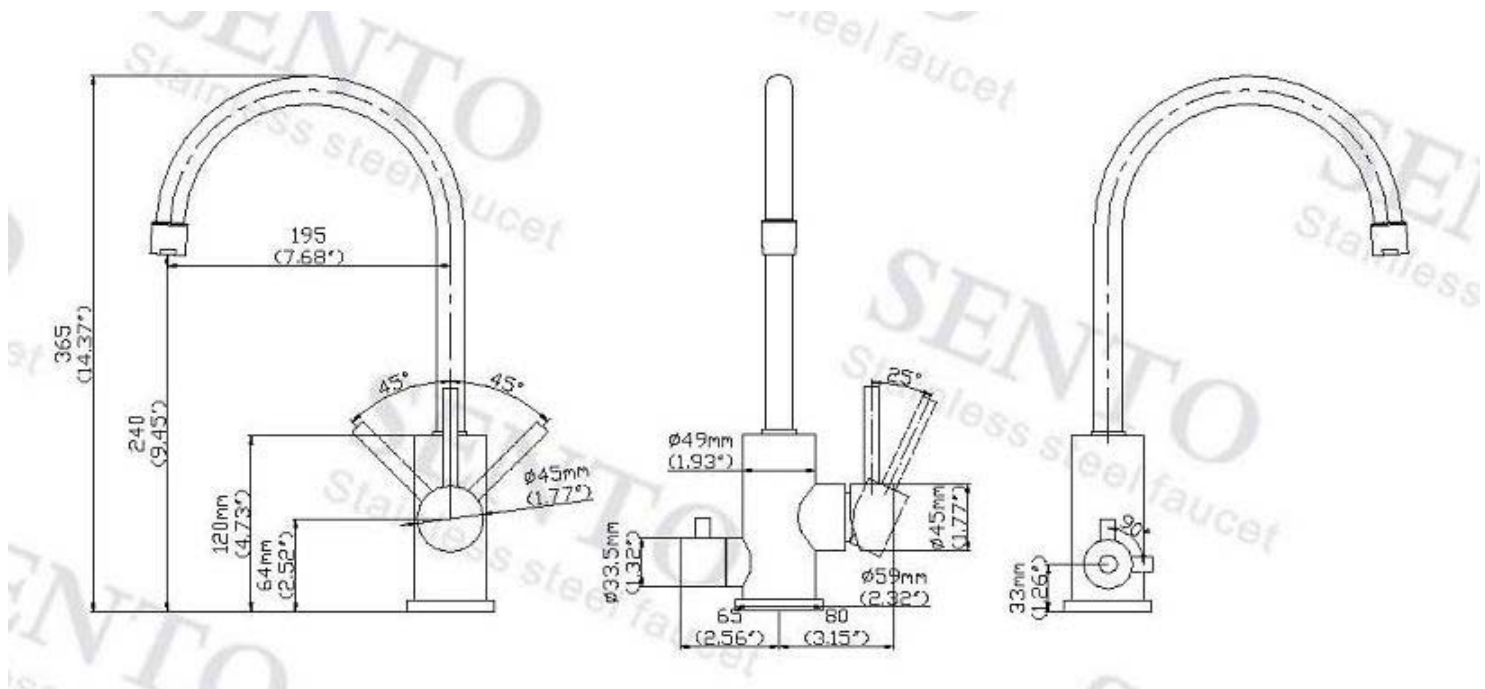


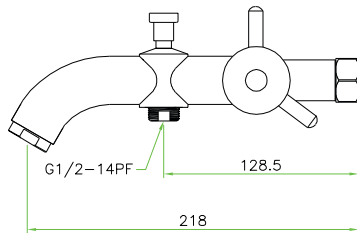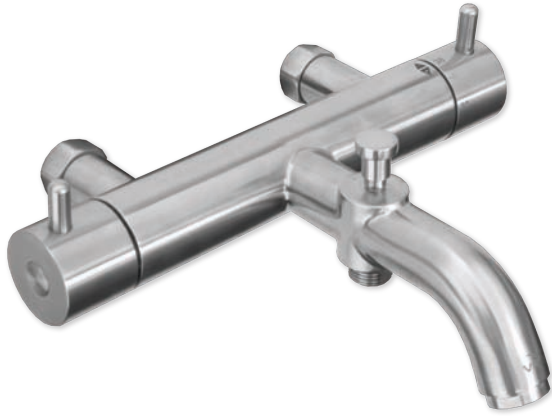

NGL-861
RSK 834 00 05

Termostatstyrd badkarsblandare. Hög kvalitet med enkel design. Handdusch och väggstång finns att köpa till. CC 150/160 mm.


Glöm ej att komplettera med lämplig väggbricka.

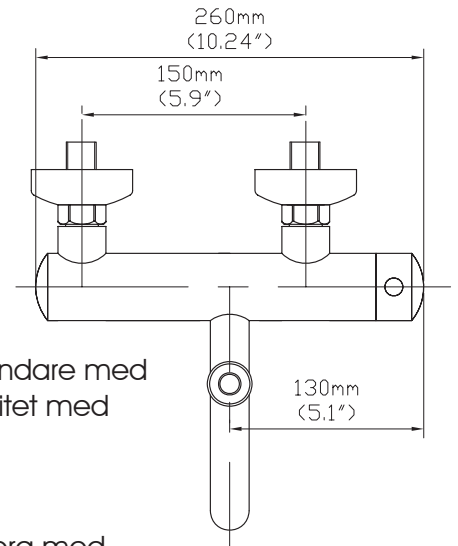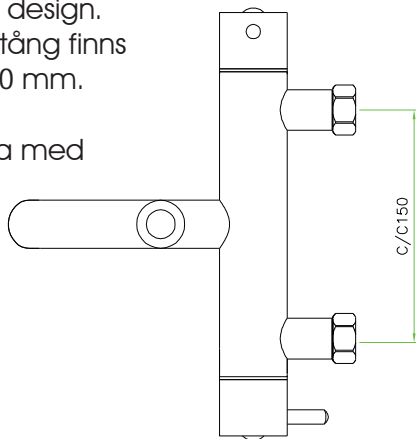

NGL-871


Ettgrepps badkarsblandare med handdusch. Hög kvalitet med enkel design. CC 150/160 mm.

Glöm ej att komplettera med lämplig väggbricka.

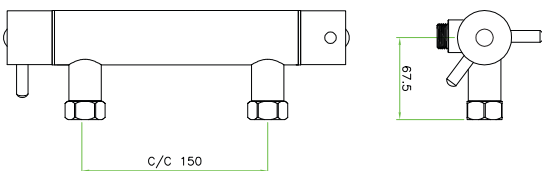

NGL-851 / RSK 834 00 07


Duschtermostat med anslutning nedåt. Termostatblandare för dusch med anslutning nedåt. Spärr vid 38 grader. Diskret design. Metallvred. 150/160 CC. Glöm ej att komplettera med lämplig väggbricka.

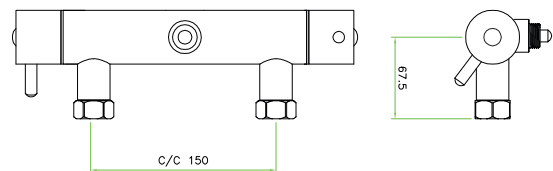

NGL-852 / RSK 834 00 08

Duschtermostat med anslutning uppåt. Termostatblandare för dusch med anslutning uppåt. Spärr vid 38 grader. Diskret design. Metallvred. 150/160 CC. Glöm ej att komplettera med lämplig väggbricka.

Duschstång & duschset

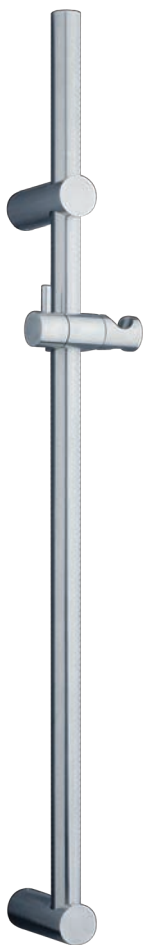


NGL-823 / RSK 818 16 63

Väggstång i satinstål

Kraftig konstruktion med flyttbart fäste för handdusch. Övre väggfästet justerbart om ni behöver använda gamla hål i vägg eller kakel.

Längd: 750 mm

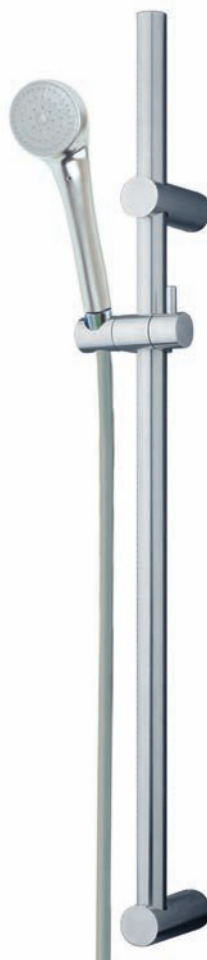

NGL-824 / RSK 8181727

Duschset med stång i satinstål

Spardusch NGL-416 (rostfri look) RSK 818 16 68

PVC-fri gråsilver slang, NGL-131/UV RSK 818 16 56
750 mm lång väggstång.

Passar både barn och vuxna.

Övre väggfästet är justerbart om gamla hål ska användas i vägg eller kakel.

ANSLUTNINGAR

VÄGGBRICKA FÖR DOLD RÖRDRAGNING

Väggfäste för blandare där rören dras i väggen.

Frost 150 mm c/c för 12 och 15 mm kopparrör RSK: 812 89 55

Frost 150 mm c/c för 15 mm Pex RSK: 812 89 67

Frost 150 mm c/c för 16 mm Pex RSK: 812 88 95

Blankpolerat rf 150 mm c/c 12 el. 15 Cu-rör RSK 812 89 19

VÄGGBRICKA FÖR DOLD RÖRDRAGNING

Väggfäste för blandare där rören dras i väggen.

OBS! Till våra blandare ska medföljande excenter användas.

Frost 160 mm c/c för 12 och 15 mm kopparrör RSK: 812 88 99

Frost 160 mm c/c för 15 mm Pex RSK: 812 88 97

Frost 160 mm c/c för 16 mm Pex RSK: 812 89 57



VÄGGBRICKA FÖR 150 MM C/C SYNLIG RÖRDRAGNING

Väggfäste för blandare där rören dras utanpå väggen.

Frost (Trio) för 12 el. 15 mm Cu-rör RSK: 812 89 54

Blankpolerat rf (Trio) 12 el. 15 Cu-rör RSK: 812 89 17



ANSLUTNINGSKOPPLING FÖR DOLD RÖRDRAGNING

Excenter.

Väggfäste för blandare där rören dras i väggen. Används om du dragit rören med 160 mm avstånd. Helt anpassad till våra blandare med 150 mm c/c enligt nuvarande EU-standard.

Blanka för 12 och 15 mm kopparrör

RSK: 812 89 72

Täckåpor i rostfritt stål

RSK: 812 89 72-K



ANSLUTNINGSKOPPLING FÖR DOLD RÖRDRAGNING

Kan användas i stället för 8128955

12 och 15 mm kopparrör, per par RSK: 818 72 28

16 mm Pex, per par RSK: 818 72 29



NGL-850 EXCENTER FÖR 160 MM C/C TILL 150 MM C/C

Används när man vill sätta i en blandare i ett väggfäste där det suttit en svensk blandare tidigare. Säljes parvis. Tillverkade i rostfritt stål. Medföljer vid köp av våra Strand blandare.

RSK: 834 00 11



NGL POP-UP 1

Bottenventil för tvättställ, med breddavlopp

Material: Äkta rostfritt stål

RSK: 857 35 67



NGL POP-UP 2

Bottenventil för tvättställ utan breddavlopp

Material: Äkta rostfritt stål 304

RSK: 857 35 68

NGL-02/9 rf & 05/6 rf

Strålsamlare utan kulle

Kök: 02/9 - inv M22x1.0

Tvättställ: 05/6 - utv M24x1.0

RSK:



NGL-00022/9 & 00024/9 rf

Strålsamlare med kulle

Kök: inv. M22x1.0 & M24x1.0

RSK:



ANSLUTNINGSSLANG

Neoflex Softpex DN 6

Stålomspunnen slang med M10
och slät 10 mm ända.

Längd 350 mm

NEOPERL®

**ANSLUTNINGSSLANG 2**

Neoflex Softpex DN 6

Stålomspunnen slang med 1/2" rak
mutter med fiberpackning.

10 mm slät ända.

Längd 400 mm

KERAMISK INSATS

Våra keramiska insatser är av sk Longlifetyp som öppnar och stänger mjukt och ger en exakt dosering. Vi inför stegvis eco duo insats som har tredubbla ecofunktioner.



1. Varmvattenring som kan flyttas i fem steg för att minska varmvattenåtgång.
2. Flödesskruv där man reglerar det totala flödet. Ange alltid typ av blandare och inköpsdatum.
3. Eco bygel: blandaren öppnas i två steg och vattenflödet kan lätt regleras för att undvika onödig vattenförbrukning.

**SERVICEPACK**

Komplett sats med packningar, perlator, keramisk insats och verktyg för att byta denna.

Finns för alla våra blandare. Ange typ och inköpsdatum för blandaren.

**SPARLATORER / SPARSTRÅLSAMLARE**

Strålsamlare i rostfritt stål. Sparstrålsamlarna ökar vattenhastigheten och blandar in luft redan vid låga flöden. Det innebär 30-35 procent mindre vattenflöde utan att de sköljande egenskaperna försämras. Vid sköljning med en modern köksblandare är ett vanligt flöde 6-10 liter per minut och med vår Sparlator 3-5 liter per minut. Maxflödet behöver inte begränsas och vattenstrålen känns rikligare och ymnigare. Sparlatorernas högklassiga funktion i kombination med kulle upplevs direkt som en höjd standard, oavsett typ av blandare, ålder och fabrikat.



NGL Rostfria - våra komponentpartners.

Sento

Chassit i våra rostfria blandare är från Sento och är tillverkade i äkta rostfritt stål 304. Inte i förnicklad mässing eller i s.k. ”rostfri look” där det rostfria utseendet är påmålat över mässingen. Så gott som alla andra blandare och duschar på marknaden är ännu tillverkade av förnicklad mässing och plast. D.v.s. man har lagt på en blank (förkromad yta) över den gulaktiga mässingsmetallen eller plasten.



Tätningar

Alla blandare till kök och tvättställ har keramiska tätningar av Long Life typ. Keramiska Tridoun insatser från det Tyska CeramTectill med dubbel miljö eko funktion. Insatserna är utrustade med varmvatten ring med 5 lägen där varmvattenmängden och temperaturen kan regleras genom att ringen vrids. Vattenflödet kan även justeras med en justerskruv på insatsen.



Termostatinsatser

Våra termostatinsatser kommer från Tyska Fluhs. Heter Thermostar 400 och är patenterade. Temperatur spärr vid 38 grader Celsius. Är såväl tryck som temperaturstyrda. Att de reagerar på tryck är bra om man skulle råka ut för ett tryckfall av kallvatten på grund av att T.ex. några av dina grannar råkar spola samtidigt eller startar upp disk och tvättmaskiner. Våra Thermostar 400 termostatelement kalibrerar temperaturen blixtnabbt. Om kallvattnet helt fallerar, stängs termostaten automatiskt av. Allt för din säkerhet och välbefinnande. Detta är säkerhetsblandare i ordets rätta bemärkelse



Sparstrålsamlare

Våra blandare är de enda på världsmarknaden som redan från fabrik är försedda med vår patenterade sparstrålsamlare. Självklart är även hylsan tillverkad i rostfritt stål. Tekniken bygger på att öka hastigheten på vattnet vilket medför att det med dessa produkter går att spara upp till 6 liter/min (0,1 l/s) i köks- och tvättställskranar samt duschar till högre komfort-, tryck-, skölj- och duschkänsla.



Anslutningar

Neoflex Softpex slang med stålspunnet hölje från Neoperl Danmark.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Sundahus

Våra produkter finns upplagda och är granskade i SundaHus miljödatabas. Sök på artikelnr: NGL831-849 (glöm ej att markera att du söker på Artikelnr)