


DELTA®-TERRAXX

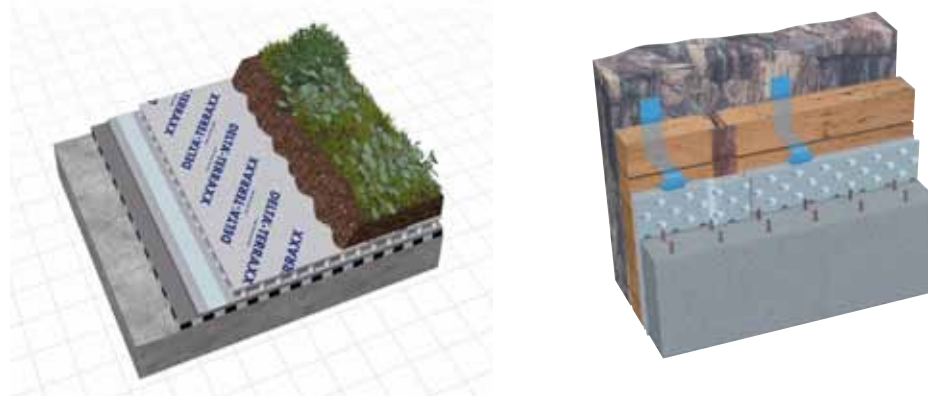

DELTA®-TERRAXX är optimerad för olika användningsområden där en dränering krävs, typiska egenskaper som man eftersöker vid uppförande av takterasser. DELTA®-TERRAXX har en fastsvetsad geotextilduk som gör att systemet kan installeras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vid överlappning har du en integrerad självhäftande remsa som tätar skarven enkelt, snabbt och säkert. Går utmärkt att montera vertikalt och kan användas i väldigt blöta områden där man behöver en bra dräneringskapacitet.

DELTA®-TERRAXX monteras direkt på tätskiktet och sedan är det bara att lägga ut vald fyllningsmassa om det gäller en terrass eller återfylla om det gäller en yttervägg. DELTA®-TERRAXX klarar ett hydrostatiskt vattentryck ner till 10 meters djup. Den är klassad som rotsäker. Geotextilduken garanterar dräneringsförmågan genom att stoppa smuts och dylikt från att täppa igen mattan.

Material:	HDPE
Tryck:	400 kN/m ²
Distanshöjd:	8mm
Färg:	Silver
Storlekar:	12.50 x 2.4m
Art:	1043
RSK:	2416879
Arbetstemp:	-30 °C - +80 °C

DELTA®

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se