


## Vinkel 15° Typ L


- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- Svetsat utförande

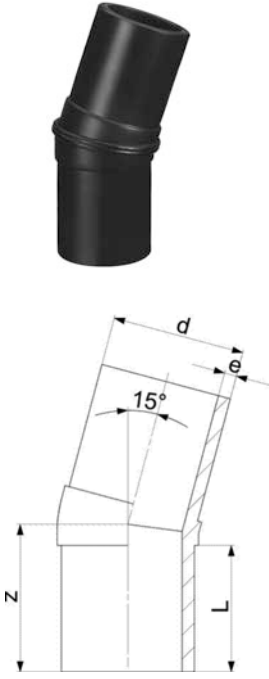

d [mm]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg	z [mm]	L [mm]	e [mm]
32	753 141 008	242 95 27	0	0,051	70	54	3,0
40	753 141 009	242 95 28	1	0,082	80	57	3,7
50	753 141 010	242 95 29	1	0,137	80	63	4,6
63	753 141 011	242 95 30	1	0,200	80	65	5,8
75	753 141 012	242 95 31	1	0,250	90	72	6,8
90	753 141 013	242 95 32	1	0,487	100	81	8,2
110	753 141 014	242 95 33	1	0,785	105	86	10,0
125	753 141 015	242 95 34	1	1,070	115	92	11,4
140	753 141 016	242 95 35	1	1,600	135	92	12,7
160	753 141 017	242 95 36	1	2,050	130	102	14,6
180	753 141 018	242 95 37	1	2,669	140	107	16,4
200	753 141 019	242 95 38	1	3,440	150	116	18,2
225	753 141 020	242 95 39	1	4,900	165	123	20,5
250	753 141 021	242 95 40	1	8,300	190	130	22,7
280	753 141 022	242 95 41	1	9,500	200	139	25,4
315	753 141 023	242 95 42	1	13,100	200	150	28,6

## Vinkel 15° Typ L

- PE 100 SDR 17 / 17,6 (ISO S8 / S8,3)
- 5 bar Gas / 10 bar Vatten
- Svetsat utförande

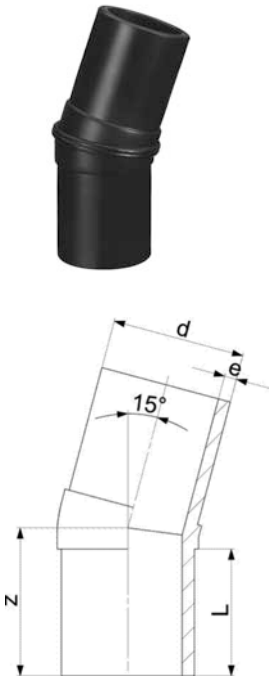

d [mm]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg	z [mm]	L [mm]	e [mm]
90	753 140 813	242 95 43	1	0,370	100	81	5,4
110	753 140 814	242 95 44	1	0,620	105	86	6,6
125	753 140 815	242 95 45	1	0,990	115	92	7,4
140	753 140 816	242 95 46	1	0,370	135	92	8,3
160	753 140 817	242 95 47	1	1,600	130	102	9,5
180	753 140 818	242 95 48	0	2,040	140	107	10,7
200	753 140 819	242 95 49	1	2,780	150	116	11,9
225	753 140 820	242 95 50	1	4,820	165	123	13,4
250	753 140 821	242 95 51	1	5,830	190	130	14,8
280	753 140 822	242 95 52	1	8,100	195	139	16,6
315	753 140 823	242 95 53	1	11,200	200	150	18,7