


Jernskydeventil Type 132

PN 6 og PN 16



Version 01_06



Type 132 jernskydeventiler

Anvendelse:

Regulering og afspærring i varmeanlæg

Test:

WRAS godkendt

Ekstra tilbehør:

reservedele kan leveres

Materiale

Håndhjul:	32-150mm pladejern 200mm støbejern
Topplade:	Galvaniseret stål
U-manchette:	EPDM gummi
O-ringe:	EPDM gummi
Topflange:	Støbejern GG25
Fiberpakning:	Asbestfri
Topstykke:	Støbejern GG25 med ipressede sæderinge af EPDM gummi
Spindel:	Rustfrit stål AISI303
Skyder:	Støbejern GG25
Hus:	Støbejern GG25

Jernskydeventil Type 132


PN 6 og PN 16

Byggelængder efter DIN 3202 F4



Flanger boret efter DS 552 PN16

Arbejdstemperatur: 120° C maks. temperatur 120° C

Arbejdstryk: 10 bar, totaltryk: 16 bar, prøvetryk: 24 bar lufttryk.



Version 01_06

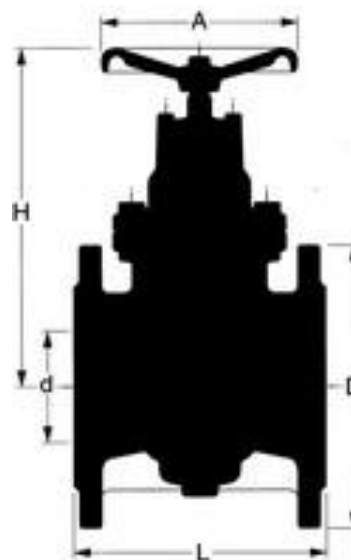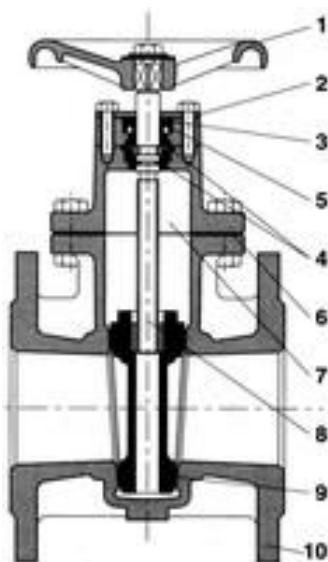

Komponentliste

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Håndhjul | 6. Fiberpakning |
| 2. Topplade | 7. Topstykke |
| 3. U-manchette | 8. Spindel |
| 4. O-ringe | 9. Skyder med sæderinge |
| 5. Topflange | 10. Hus |

VVS nr.	PN	DN=d	D mm	L mm	H mm	A mm	Vægt Kg
410520-010	16	32	140	140	195	120	10
410520-011	16	40	150	140	195	120	11
410520-012	16	50	165	150	195	120	12
410520-013	16	65	185	170	220	120	15
410520-014	16	80	200	180	247	140	20
410520-016	16	100	220	190	277	160	25
410520-017	16	125	250	200	305	160	32
410520-018	16	150	285	210	400	200	49
410520-020	16	200	340	230	485	225	77
410521-010	6	32	120	140	195	120	9
410521-011	6	40	130	140	195	120	9
410521-012	6	50	140	150	195	120	10
410521-013	6	65	160	170	220	120	12
410521-014	6	80	190	180	247	140	16
410521-016	6	100	210	190	277	160	20
410521-017	6	125	240	200	305	160	26
410521-018	6	150	265	210	400	200	33

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82

jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk