

# Tvättränna FR 405

Med rostfria konsoler.

Kap 4  
BSAB PUC.221



## TVÄTTRÄNNA AV ROSTFRI PLÅT:

- Kvalitet EN 1.4301 (SS 2333).
- Rännan tillverkas i valfri längd. Max. 3000 mm.
- För varje tvättplats rekommenderas 600 mm.
- Tvålhylla för montering av blandare.
- Stänkbleck höjd 110 mm. Som tillbehör finns ett löst stänkbleck, höjd 185 mm, som skruvas på vägg. Rostfria skruv till stänkbleck, RTS 4,2 x 32 ingår.
- Rostfria konsoler ingår.
- Avloppet med utv. gängad stos G 1 ½ placerat vid vänster eller höger gavel, c/c 150 mm från ytterkant.
- Lämplig monteringshöjd är 850 mm.
- Rännan kan erhållas med **fabriksmonterade blandare** placerade c/c 600 mm samt med ledningsrör av koppar Ø 22 x 1 mm. Vattenanslutningen placeras vid avloppsgaveln.

## FÖLJANDE BLANDARE KAN FABRIKSMONTERAS:

Blandartyp:	Fabrikat:
Ettgrepps tvättränneblandare	FMM, MA, GBG

## TILLBEHÖR:

- Stänkbleck höjd 185 mm.
- Fabriksmonterade blandare.
- Sandfångare.
- Vattenlås av plast.
- Utloppsrör av plast.

Art.nr 4SB  
Art.nr 4BL  
Art.nr 421A  
Art.nr 4VL  
Art.nr 4UR

## INSTALLATIONSTILLBEHÖR:

- Rostfri skruvsats för konsoler, RTS 6,3 x 50.

## VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets baksida)

## BLANDARHÅL:

De lagerhållna tvättrännorna är utförda med hål för enhålsblandare Ø 34 mm, c/c 600 mm. Övriga rännor är utan hål men kan på begäran utföras med fabriksgjorda blandarhål.

Längd mm	Avlopps-placering	Antal blandarhål	Artikelnummer / RSK-nummer
1200	Vänster	2	<b>405 12 V</b> RSK 763 64 01
	Höger	2	<b>405 12 H</b> RSK 763 64 02
1800	Vänster	3	<b>405 18 V</b> RSK 763 64 03
	Höger	3	<b>405 18 H</b> RSK 763 64 04
2400	Vänster	4	<b>405 24 V</b> RSK 763 64 05
	Höger	4	<b>405 24 H</b> RSK 763 64 06
3000	Vänster	5	<b>405 30 V</b> RSK 763 64 07
	Höger	5	<b>405 30 H</b> RSK 763 64 08
L (valfri längd)	Vänster	-	<b>405 L V</b>
	Höger	-	<b>405 L H</b>

Kod för art.nr: Typ. Längd. Avlopp.

## STÄNKBLECK, TILLBEHÖR:




**FR 405 FINNS PÅ LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS**  
(se [www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se) för aktuella lagerlängder)

## ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

- 1 Art. nr.
- 2 Längd (vid valfri längd)
- 3 Tillbehör
- 4 Ev. variantutförande

# Tvättränna FR 405

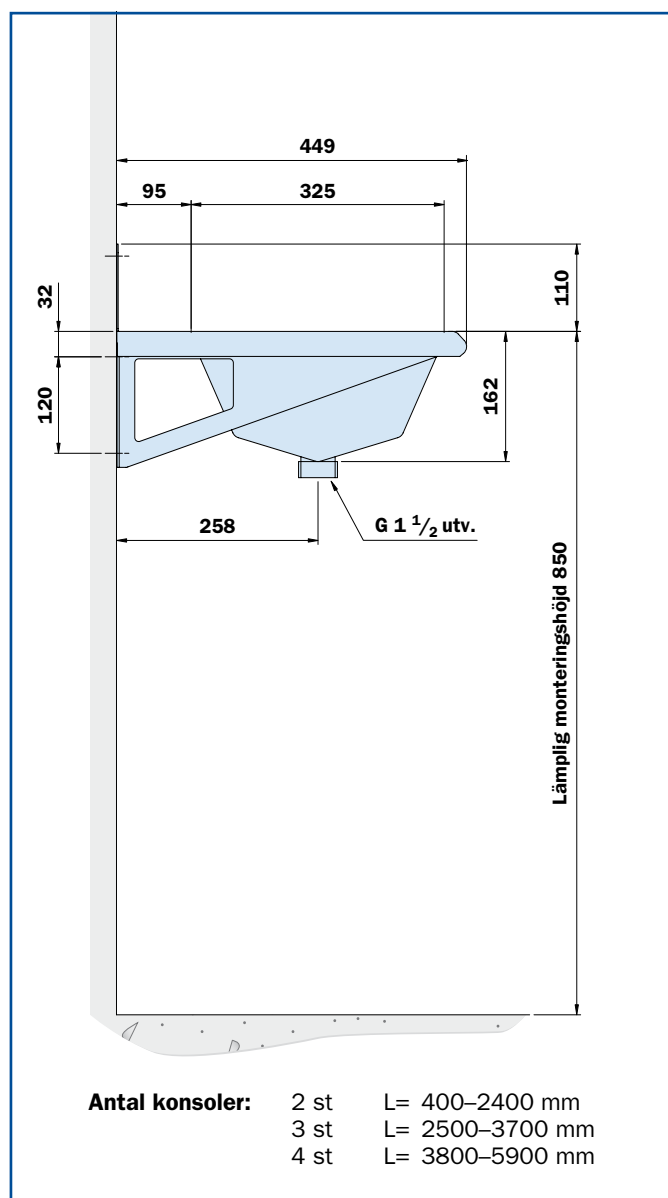

## VARIANTUTFÖRANDE



Längd 3100–5900 mm i skarvat utförande.



300 mm högt fast stänkebleck.

**Skarvat utförande** innebär att en svets skarv läggs tvärs rännan. Skarven slipas ut och avviker därför från rännans övriga ytbehandling. En viss ojämnhet i plåten kvarstår fullt synligt vid skarvstället.

*Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.*



AB FURHOFFS ROSTFRIA, BOX 93, SE-541 22 SKÖVDE, SVERIGE  
TEL 0500-44 45 46, FAX 0500-44 45 20. [www.furhoffs.se](http://www.furhoffs.se) • [info@furhoffs.se](mailto:info@furhoffs.se)

