

Väggurinal FR 602

Med täckt spridarrör och rostfria konsoler.

Kap 6
BSAB PUE.222



VÄGGURINAL AV ROSTFRI SYRAFAST PLÅT:

- Kvalitet EN 1.4404 (SS 2348).
- Urinalen tillverkas i valfri längd. Max 2400 mm.
- För varje plats rekommenderas 600 mm.
- Med syrafast spridarrör med utv. gänga G 1/2.
- Spridarröret är inklätt och ligger skyddat av en syrafast täckplåt. Rostfria skruv, RTS 4,2 x 32, ingår.
- Avloppet med utv. gängad stos G 1 1/2 placeras vid vänster eller höger gavel, c/c 100 mm från ytterkant.
- Urinalen monteras på 2 st rostfria konsoler som medföljer. Lämplig monteringshöjd är 650 mm från golv till framkantsvulsten på urinalen när den skall användas av vuxna.

TILLBEHÖR:

- Vattenlås av plast.
- Utloppsrör av plast.

Art.nr 6VL
Art.nr 6UR

INSTALLATIONSTILLBEHÖR:

- Rostfri skruvsats för konsoler, RTS 6,3 x 50.

VARIANTUTFÖRANDE (Se bladets baksida)

Artikelnr för VÄGGURINAL FR 602

Längd, mm	Avloppsplacering	Väggurinal	RSK-nummer
900	Vänster	602 09 V	RSK 799 31 09
	Höger	602 09 H	RSK 799 31 10
1200	Vänster	602 12 V	RSK 799 31 11
	Höger	602 12 H	RSK 799 31 12
1800	Vänster	602 18 V	RSK 799 31 13
	Höger	602 18 H	RSK 799 31 14
L (valfri längd)	Vänster	602 L V	
	Höger	602 L H	


Kod för art.nr: Typ. Längd. Avloppsplacering.

FR 602 FINNS PÅ LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS
(se www.furhoffs.se för aktuella lagerlängder)

ANGE VID BESKRIVNING OCH BESTÄLLNING:

- 1 Art.nr
- 2 Längd (vid valfri längd)
- 3 Tillbehör
- 4 Ev. variantutförande

Väggurinal FR 602

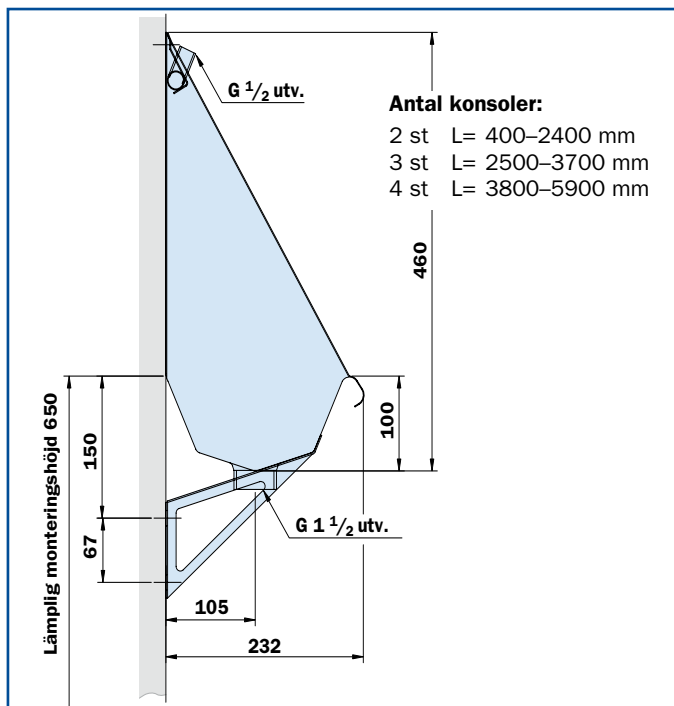

VARIANTUTFÖRANDE



Längd 2500–5900 mm i skarvat utförande. Innebär att en svets skarv läggs tvärs rännan. Skarven slipas ut och avviker därför från rännans övriga ytbehandling. En viss ojämnhet i plåten kvarstår fullt synligt vid skarvstället.

Vid längd från 4000 mm utförs spridarröret med 2 anslutningar.

Kundanpassade speciallösningar är vår styrka. Kontakta oss om projekterings- och ritningshjälp. Med reservation för eventuella ändringar.