

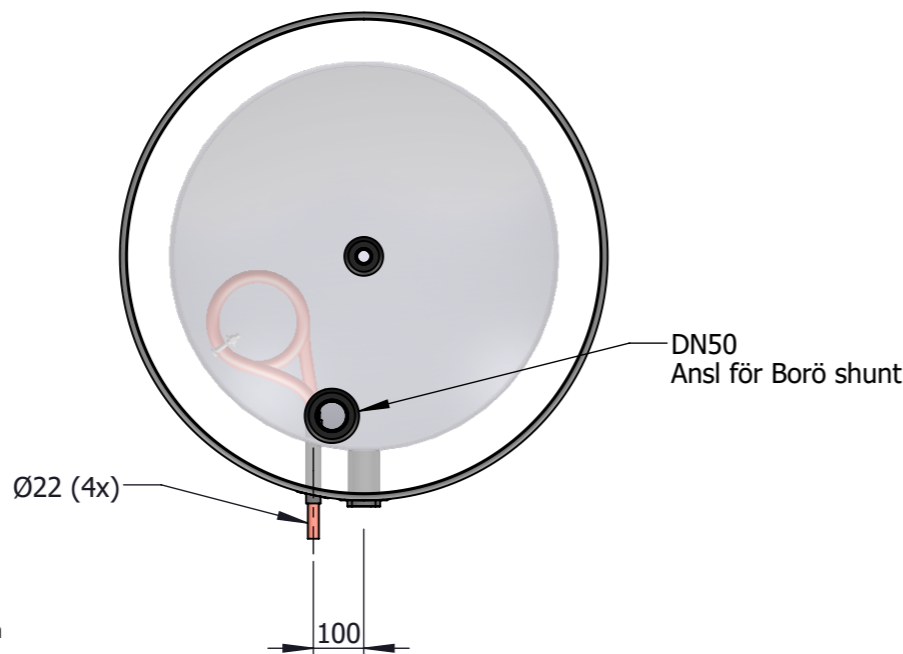
**UTUSTNING:**

- Varmvattenslinga 2xB12L

**TEKNISKA DATA:**

Diameter.....	960 mm
Höjd (max).....	1840 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100°C
Vikt.....	142 Kg
Reshöjd.....	2005 mm
Varmhållningsförlust.....	127 W
Volym vvb.....	5.5 L
Volym tot.....	721 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:	
Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm






**OBS!**

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.  
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Denna handling får ej, utan vårt medgivande kopieras, reproduseras eller spridas på annat sätt. Övertidnings- och/eller andra rättigheter förbehålles. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värmeprodukter\tankar\TIP\750L\TIP-750L\_3bar (alla)  
 Drawing: R:\1-Värmeprodukter\tankar\TIP\750L\Ritningar STD\752-693000 (TIP-750L\_2xB12L)

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2021-05-26</b>	Godkänd av: <b>MAH</b>	Check-datum: <b>2021-12-27</b>	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Namn: <b>TIP-750L/2xB12L</b>				Art. Nr: <b>752-693000</b>
Generell Ra: 		Kund/Notering:		Ritningsnummer:		Revision:		