


rf=rostfri

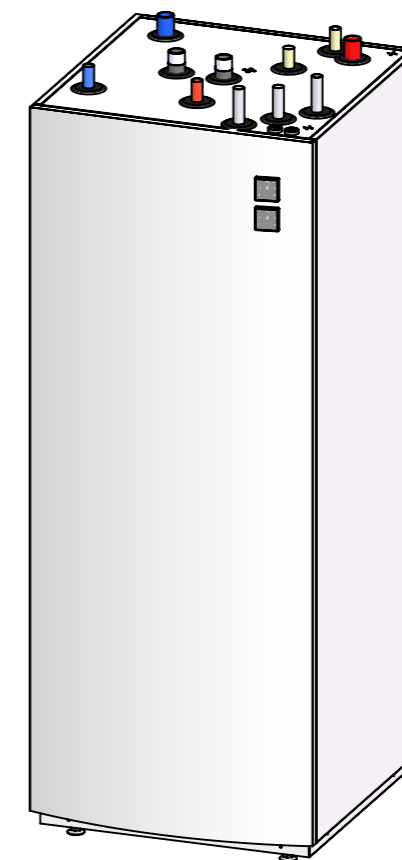




UTUSTNING:

- Varmvattenslinga BR20
- Solslinga SOLR8
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

TEKNISKA DATA:

Bredd.....600 mm
 Djup.....637 mm
 Höjd (max).....1625 mm
 Drifttryck rad (max).....3 bar
 Drifttryck vvb (max).....10 bar
 Drifttemp (max).....100 °C
 Vikt.....119 Kg
 Reshöjd.....1710 mm
 Varmhållningsförlust.....84 W
 Volym vvb.....12 L
 Volym tot.....293 L
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2017-11-05	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2019-10-09	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
				Namn: TIDA-300L/BR20/SOLR8 E17			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Art. Nr: 304-370800-E17			
Ritningsnummer:						Revision: B	

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.