


OSO BV Sole 240 kombiventil

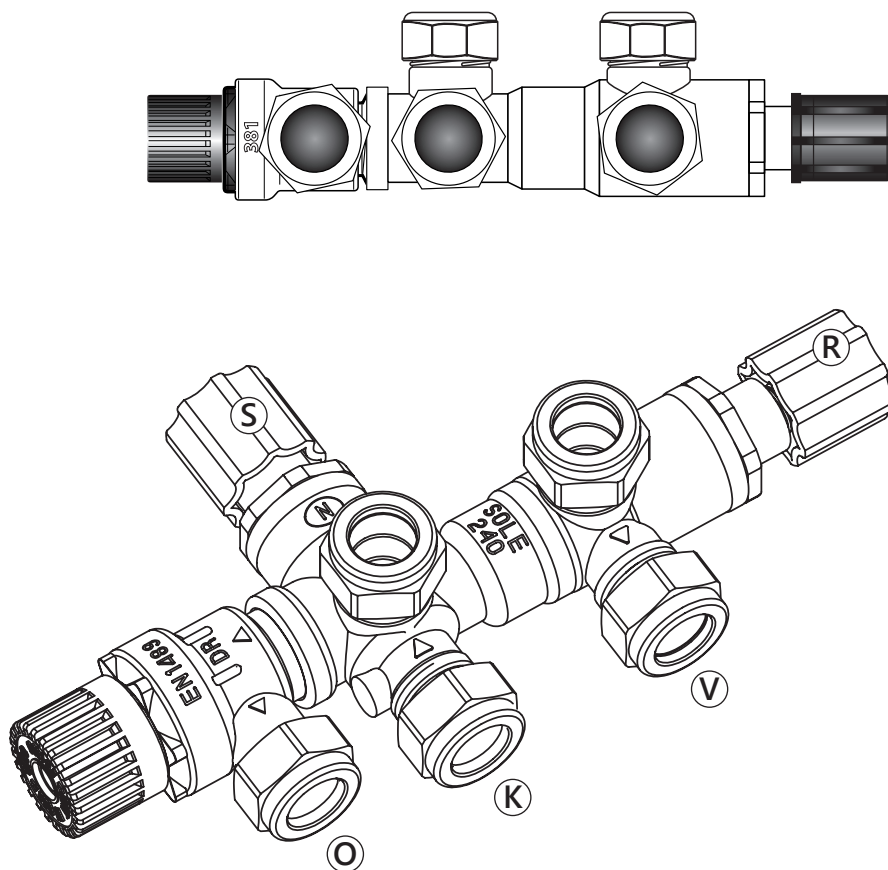

Blandar- och säkerhetsventil för undermontage

OSO BV Sole 240 är en kombinerad blandar- och säkerhetsventil för användning på OSO varmvattenberedare typ Wally - W med undermonterad tillkoppling. Ventilen är justerbar från 38-65°C och har inbyggd stängningsventil (S) och backslagsventil med läcka. Fabriksinställd på ca. 58°C.

Ventilen monteras på KV- och VV-anslutningarna i botten av Wally varmvattenberedaren (se bild) med röranslutningarna riktad bakåt mot vägg. Ventilen sätts gott in på anslutningarna innan klämringskopplingarna dras åt.

ø15 mm kall- och varmvattensrör monteras direkt in i ventilens klämringskopplingar (K) och (V) och dras åt, se illustration. Anslutning för varmvatten är även märkad med ett rött punkt. Det rekommenderas att det används kopparrör min. 50 cm. ut från ventilen för att undvika fara för värmeexponering. Alla kopplingar ska kontrolleras årlig för läckage och dras åt vid behov.

Överloppsrör från säkerhetsventilen (O) ska vara minimum ø15 mm. Vid behov kan övergång med 1/2" inv. gänga användas. **Säkerhetsventilen måsta aldrig pluggas eller blockeras, och ska funktionstestas årlig**, se manual som medföljer varmvattenberedaren.

Återdragningsmoment för alla ventilens klämringskopplingar är 20 Nm (+/-3).

Vattentemperaturen ut från beredaren ställs med den röda ratten (R), temperaturområde 38-65°C (avhängig av vattentemperatur inställd på beredarens termostat).

Ventilen kan även användas som stängningsventil vid service genom att stänga den svarta ratten (S).