Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Starck** 1-grepps tvättställsblandare 250 utan lyftventil
Art. Nr.	10103000
RSK-nr.	8277530
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild

Ritning

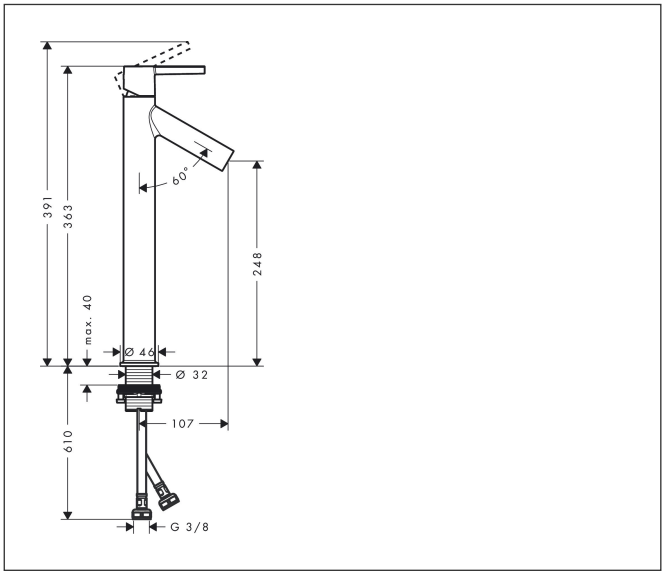

Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 250
- överhäng: 107 mm
- kranhöjd: 248 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 5 - max. 3,0 l/min

Teknologi

Comfort Zone | EcoSmart | AirPower | Quick Clean

Ceritfikat

Koder/standarder

- STA 1370

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Starck** 1-grepps tvättställsblandare 250 utan lyftventil
Art. Nr.	10103000
RSK-nr.	8277530
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram

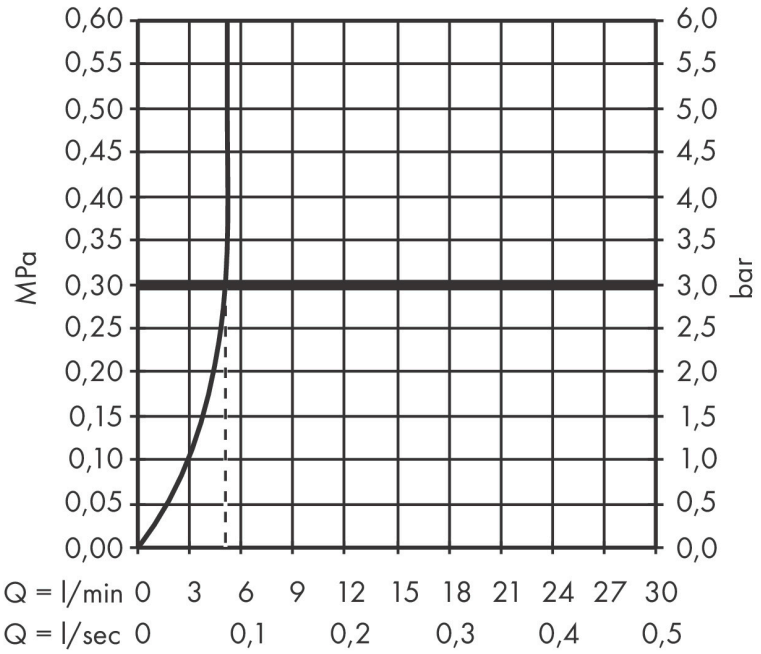

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Starck** 1-grepps tvättställsblandare 250 utan lyftventil
Art. Nr.	10103000
RSK-nr.	8277530
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >11/14

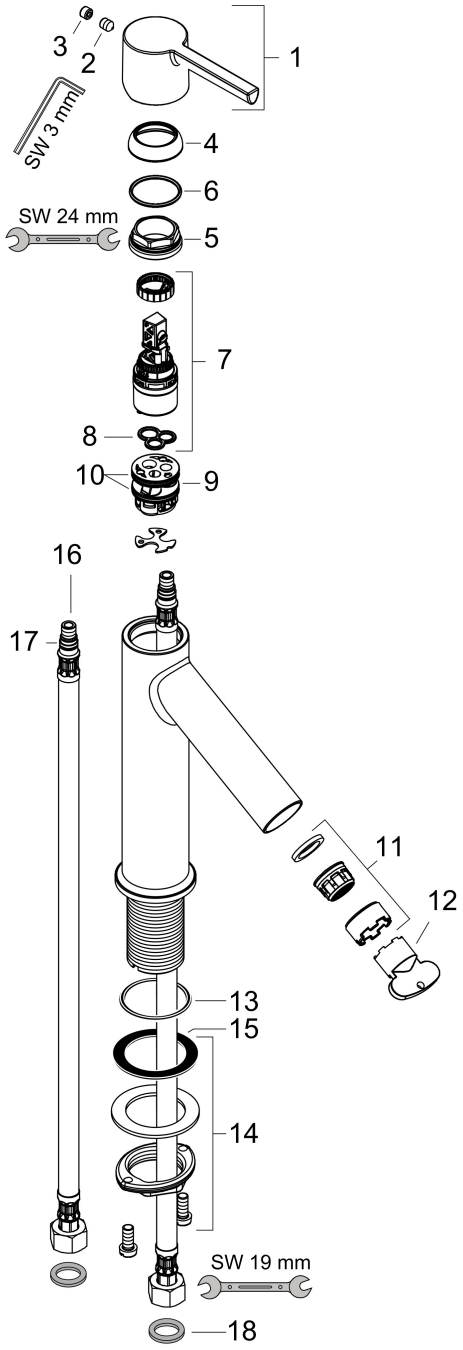

Varumärke	AXOR
Art. Namn	**AXOR Starck** 1-grepps tvättställsblandare 250 utan lyftventil
Art. Nr.	10103000
RSK-nr.	8277530
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >11/14

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92385000
2	null	98444000
3	täckbricka, grepp	96762000
4	null	98863000
5	Mutter	95178000
6	O-Ring 22x2	98185000
7	Kartusch kpl.	97685000
8	Tätning	98865000
9	Adapter till kartusch	98866000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	92386000
12	Monteringsverktyg	95290000
13	O-ring 34x4	98155000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000
17	O-ring 7x1,5	98422000
18	Tätningsset	95581000
a	Avlopp	50001000
b	null	13898000