


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

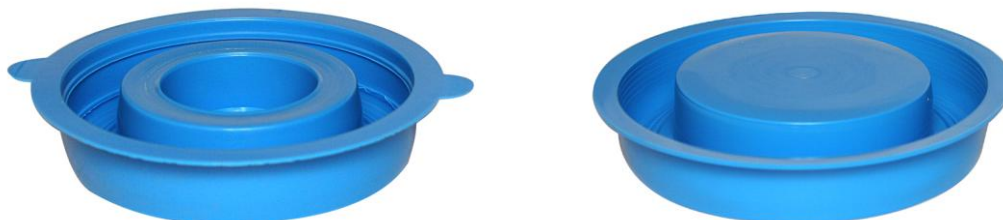

PATENTPROPP med riv-av funktion

RSK 310 8920 Art.nr 30159 DIM. Ø50/75/110 MUFF/SLÄT
RSK 310 9034 Art.nr 31409 DIM. Ø110/160 MUFF/SLÄT

Patentproppen är tillverkad i PE(PolyEten).

Användningsområde:

Används som skyddslock under pågående installation.
Kombinationspropp som passar för två eller tre rördimensioner i såväl muff som slätände.
Genom RIV-AV funktionen kan överflödigt del av locket rivas av.

Montering:

Drag med tång i trådänden och dra försiktigt i pilriktningen.
På så sätt får patentproppen rätt storlek och blir ej för stor på de mindre rördimensionerna.

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°
PE har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast