


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

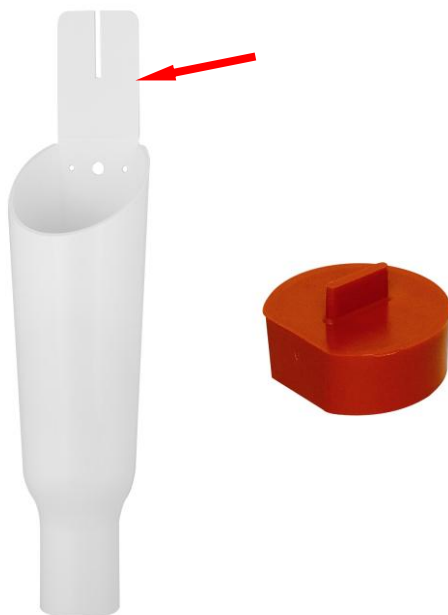

## SPILLMUFF MED VIKBART SLANGFÄSTE

**RSK 803 6606 // NRF 451 6533 Art.nr 73850 32mm**


**RSK 803 6607 // NRF 451 6876 Art.nr 73860 40mm**

**RSK 803 6604 Art.nr 73859 Lock till spillmuff**

Spillmuffen är tillverkad i PP (Polypropylen) och skyddslocket i PE (Polyeten). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Spillmuffen är utrustad med en slanghållarfunktion, se röd pil, som ska hålla fast den anslutna slangen, se blå pil.

Monteras genom att vika ner hållaren i spillmuff och stick sedan ner slangen så att den låses mellan hållare och spillmuff.



Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Passande distans för skruvmontage: RSK 381 1595

För limmontage: RSK 390 6338

**Faluplast**