


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

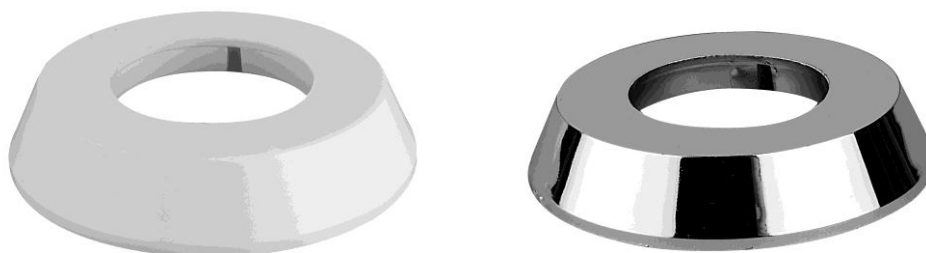

VÄGGHUV LÅGBYGGD MED 32 MM / 40 MM HÅL, HÖJD 12 MM

RSK 807 8500	Art.nr 58400	Vit	32mm
RSK 807 8502	Art.nr 58405	Förkromad	32mm
RSK 807 8505	Art.nr 58410	Vit	40mm
RSK 807 8506	Art.nr 58415	Förkromad	40mm

Huvarna är tillverkade i PP (Polypropen) med förkromning av typen vakuummetallisering. Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel. Förkromningen kan skadas/repas av vassa redskap/rengöringsmedel.

Användningsområde:

För en elegantare anslutning av Ø32/40mm rör mot vägg.

Montering:

Huven kan inte eftermonteras utan monteras på röret.

Vi rekommenderar att det anslutande röret är gradat så att ytan på huven inte skadas.

Info: Hål Ø32/40mm
Höjd 12mm
id 80mm
EJ delbar

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast