



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY20/16/15

För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy22/15.

	Dy20	Dy15x20	Dy16x20
1-rör	FG0 127155 RSK 851 10 21		-
2-rör 60 cc	FG0 127258 RSK 85110 28	FG0 127254 RSK 851 10 26	FG0 127255 RSK 851 10 27
3-rör 60 cc	-	FG0 127354 RSK 851 10 31	FG0 127355 RSK 851 10 33
4-rör 60 cc	-	FG0 127454 RSK 851 10 36	FG0 127455 RSK 851 10 37
5-rör 60 cc		FG0 127554 RSK 851 10 40	FG0 127555 RSK 851 10 41
2-rör 180 cc	-	-	FG0190906 RSK 851 10 43



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning samt värmesystem.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

MOMENTANT TRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtyper, kontrollera rörets applikationsklass enligt:

SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 /
SS-EN ISO12201-2: klass 2, 4, 5.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



3900/89, 0019/04



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

650 092/4 2025-12-01

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY20/16/15

För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

12×1,7-2,0 / 15×2,5 / 16×2,0-2,2 / 18×2,5 / 20×2,8 mm

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0 / 20×2,0-2,8 mm

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0 / 20×2,0 mm

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25 / 18×2,5 / 20×2,5 mm

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0 / 20×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0 / 20×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25 / 20×2,5
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0 / 20×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2 / 20×2,5
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25 / 20×2,5
HeatUp	PE-RT typell/AL/PE-RT typell	16×2,0 / 20×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0 / 20×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0 / 20×2,5
Rehau	Universalrohr Rautitan flex PE-Xa	20×2,9
Rehau	Universalrohr Rautitan Stabil PE-X/AL/PE	20×2,9
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0 / 20×2,5
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0 / 20×2,5
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0 / 20×2,5
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0 / 20×2,5
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0 / 20×2,25
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0 / 20×2,25
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16x2,0 / 20x2,25
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16x2,0 / 20x2,25
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0 / 20×2,3
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0 / 20×2,25


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY20/16/15

För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta, avtätade och sticka ut 100 mm från färdig vägg.
- Skruvfästning skall utföras i massiv konstruktion, regel, Säker Vatten-vägg, i betong eller Vatette Montageplatta V6 Grön och avtätas mot tätskiktet.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.

TRÄ:



BETONG:

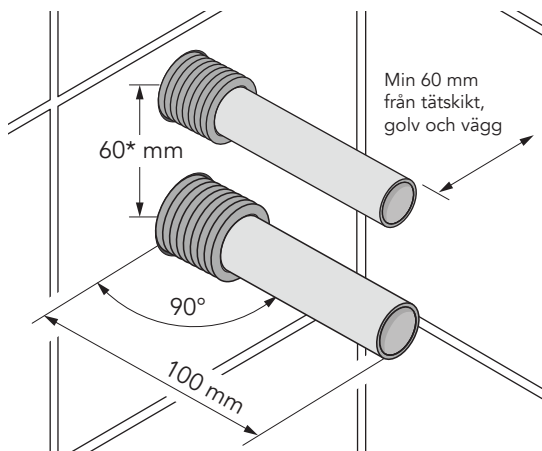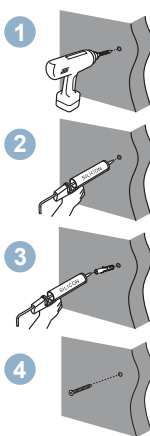

*för RSK 850 51 45 gäller 180 mm

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} GRÖN DY20/16/15


För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. **Tryck in mediaröret** och märk enligt kapmått i tabell eller jäms med mutter/nippel.

Kapmått i mm mätt från vägg:		
Kopplingsbricka typ:	PE-X	Multilayer
Kopplingsbricka V6 Grön Dy16	31	28
Kopplingsbricka V6 Grön Dy15	30	27
Kopplingsbricka V6 Grön Dy20	29	29

3. Kapa röret vid markeringen. Kalibrera och grada röret invändigt med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.
8. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57, vid provtryckning.

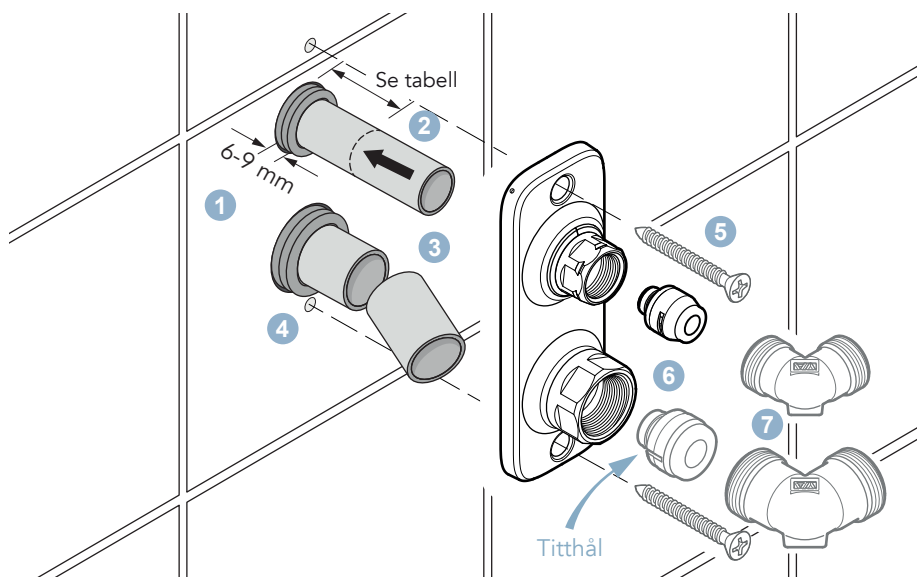

KOMPLETTERA MED KLÄMHYLSA:

Dy	Dy20x2,0-2,3	Dy20x2,4-2,7	Dy20x2,8-3,0
Art.nr	FG0 606 008	FG0 606 009	FG0 606 010
RSK nr.	RSK 197 01 65	RSK 197 01 66	RSK 197 01 67