



En miljövänlig och
trygg investering!



CTC GSi 600

Varvtalsstyrda värmepumpar för berg-, sjö- och jordvärme.

2-16 kw, modell 608, 612 och 616.

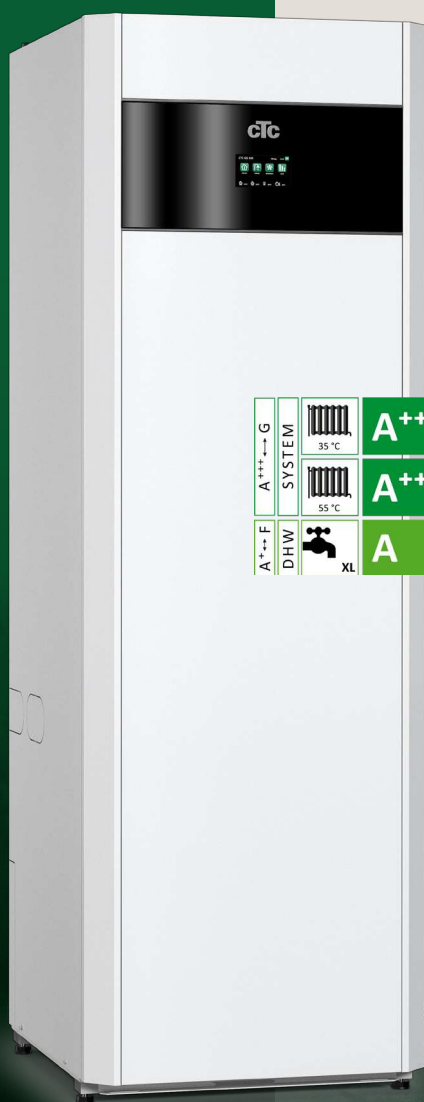

- Smart och användarvänlig
- Varvtalsstyrd
- Effektiv och tyst
- Automatisk borrhålsanpassning
- Varmvatten i massor



MADE IN SWEDEN

CTC GSi 600

CTC GSi 600 är en av Sveriges bästa värmepumpar med snygg design, integrerad display och hög finish! Förutom att din värmepump är mycket bra så ger den en stor besparing och blir en snygg del av din inredning.

Smart och användarvänlig

CTC GSi 600 har en integrerad pekskärm med ett användarvänligt gränssnitt där du enkelt når alla funktioner och kan både swipa och scrolla, precis som i din smartphone. Dessutom kan du enkelt spegla displayen i din surfplatta, mobil m.m. Peksärmen i färg har tydliga symboler med text i valbart språk som gör det enkelt att justera värme och varmvatten eller att hämta en mängd information om driften. Den inbyggda automatiken är klimatstyrd och tar hänsyn till både inne- och utomhustemperaturen.

Effektiv och varvtalsstyrd

Med hjälp av inverterstyrningen anpassar sig CTC GSi 600 automatiskt till husets effektbehov under året. Vid stort effektbehov ökar effekten och vid lägre behov varvar kompressorn ner och effekten minskar. Tack vare detta får du alltid maximal besparing (upp till 85%).

Effektiv och tyst

CTC GSi 600 har en så pass hög årsvärmefaktor (SCOP) att den under ett år ger mer än fem gånger så mycket energi som den förbrukar. Kompressor och kylkomponenter är inneslutna i en separat ljudisolerad enhet, det gör att den är mycket tystgående, endast 34 dB(A). Hela värmepumpen har dessutom en mycket effektiv isolering som minimerar energiförlusterna. CTC GSi 600 klarar kraven för A+++, vilket är den absolut bästa energimärkning en värmepump kan få.

Automatisk borrhålsanpassning

CTC GSi 600 anpassar sig automatiskt efter det befintliga borrhålet. Det betyder att när du byter ut din gamla värmepump får du en betydligt lägre installationskostnad. Dessutom har produkten fått en ny flexibel brineanslutning som gör den ännu enklare att installera.

Varmvatten i massor och lätt att dimensionera

CTC GSi 600 har en högeffektiv genomströmningsvärmare som producerar över 300 liter varmvatten. CTC GSi 600 finns i tre olika effektstorlekar och passar både små och stora bostäder.

EnergyFlex


Med smarta tillbehör kan du enkelt komplettera med solvärme, låta en vattenmantlad kamin eller din befintliga panna bidra med värme. Eller varför inte ansluta en pool och njuta av värmen även på sommaren.

SmartGrid och redo för framtidens utmaningar


CTC GSi 600 har internetuppkoppling som standard. Med appen myUplink kan du styra din produkt i mobilen. Den är dessutom förberedd för anslutning mot Alexa, Google Home samt framtidens elnät (SmartGrid).

CTC Trygghet

Det ingår alltid 3-års fabriksgaranti och en trygghetsförsäkring på 3 år (privatperson) som gäller för hela värmepumpsanläggningen, därefter kan man köpa till försäkring årsvis upp till 20 år. Produkten har även 12-års varmvattengaranti mot läckage i varmvattenväxlaren. Läs mer på: ctc.se/kundservice.

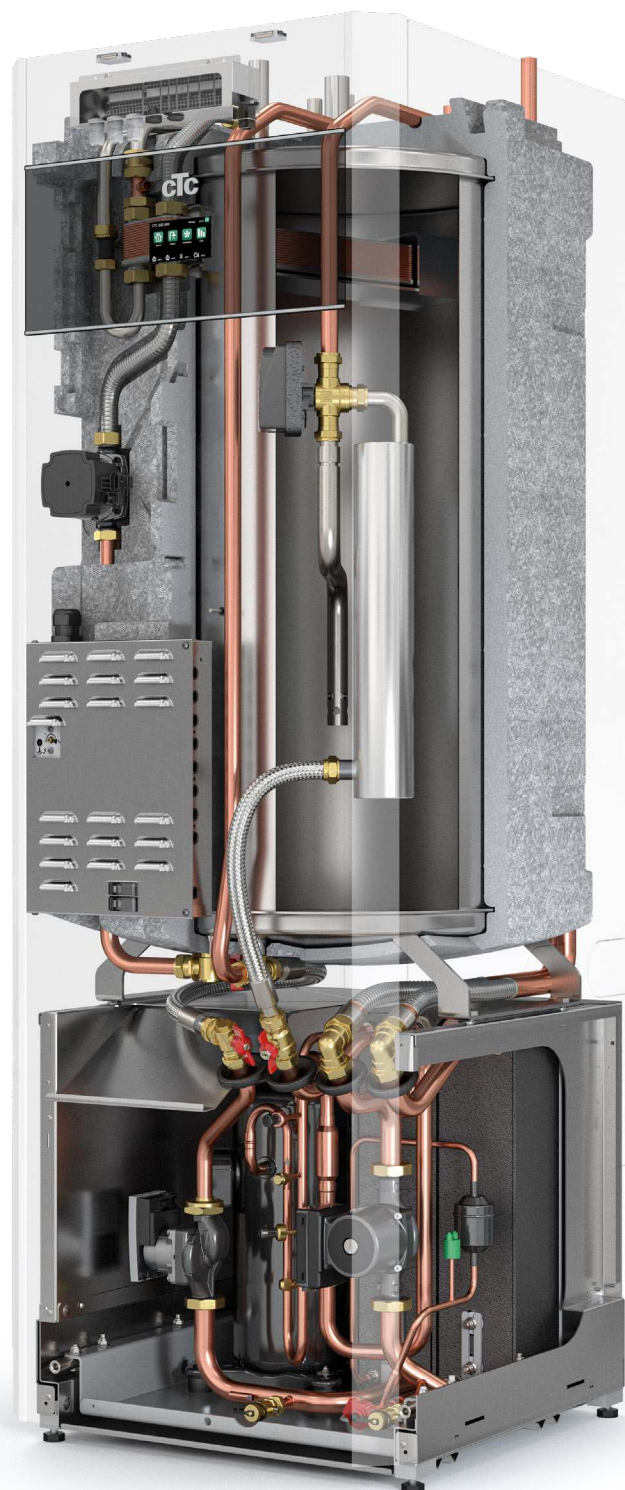


Måttskiss

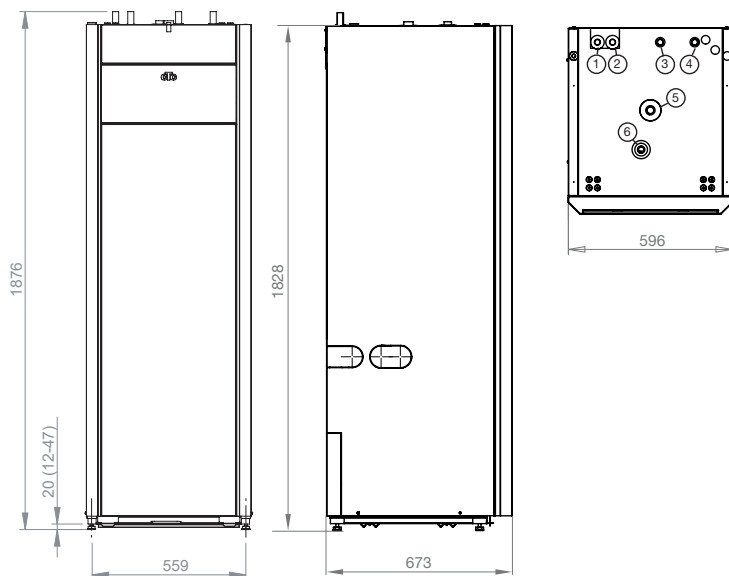

1. Kallvatten Ø22
2. Varmvatten Ø22
3. Retur Ø22
4. Framledning Ø22
5. Expansionsanslutning/
Lyftmuff G 3/4"
6. Avluftningsanslutning G 1/2"

HEATING CAPACITY

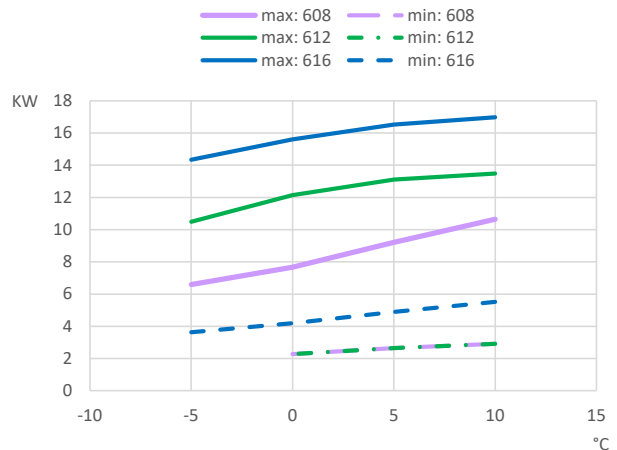

Leveransomfattning:

Värmepump med manual.

Bipackning:

Rumsgivare, utomhusgivare, påfyllnadskoppel, nivåkärl brine, magnetitfilter för retur värmesystem, manometer, smutsfilter för kallvatten, automatiska avluftare, säkerhetsventil för brine 3 bar och för värmesystem 2,5 bar.

Teknisk data 400V		GSi 608	GSi 612	GSi 616
RSK-nr		6249336	6249337	6249338
Vikt (emballerad vikt)	kg	275 (304)	275 (304)	278 (307)
Mått (djupxbreddxhöjd)	mm	673 x 596 x 1876		
Erforderlig takhöjd (reshöjd)	mm	1940		
Avgiven effekt max: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	7.67 /9.21 /10.65	12.14 /13.11 /13.49	15.6 /16.52 /16.97
Tillförd effekt max: W35 & B0/5/10 (EN14511)	kW	1.74 /1.67 /1.69	2.42 /2.34 /2.34	4.19 /4.37 /4.40
Ljudeffekt L_{WA} B0/W35 (EN 12102)	dB(A)	34	39	42
Ljudtryck L_{pA} 1m B0/W35 (EN ISO 11203)	dB(A)	29	34	37
Eldata anslutning		400V 3N~ 50Hz		
Märkström (Rekommenderad avsäkring)	A	15.2 (16)	22.7 (25)	23.8 (25)
Max elpatroneffekt vid grupsäkring: 10/13/16/20/25 A	kW	2.1/2.1/5.8/5.8/5.8	0.3/0.9/2.1/7.2/9	-/0.3/0.9/2.1/9*
Kapslingsklass (IP)		IP X1		
Effektområde elpatron (min-max)	kW	0.3-5.8	0.3-9.0	0.3-9.0
Köldmedie, fyllnadsmängd (R407C, GWP 1774)	kg	2.40	2.40	2.20
CO ₂ - ekvivalent	ton	4.258	4.258	3.903
Varmvattenprestanda V_{40} Ekonomi/Normal/Komfort (EN16147)	liter	210 / 235 / 304		
SCOP kallt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		5.6	5.5	5.5
SCOP medel klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		5.4	5.4	5.2
SCOP varmt klimat: W35 (EN14825, Pdesignh)		5.4	5.2	5.2
Paketektivitetsklass: W35/W55 (A+++ - G)		A+++ / A+++		
Energieffektivitetsklass: W35/W55 (A+++ - D)		A+++ / A+++		
Energiklass tappvarmvatten (A* - F) / tappprofil (EN16147)		A / XL		

* Max 6 kW elpatroneffekt i kombination med kompressordrift.

Energimärkningsdekal och datablad kan enkelt laddas ner på www.ctc.se/ecodesign.



info@ctc.se
+46 372 88 000
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden





EnergyFlex

Bygg ut ditt
värmesystem
när du vill.

Smarta tillbehör

– komplettera och förenkla.

CTC Expansionskärl GS/GSi	Paket för installation av CTC GSi	RSK:
CTC Expansion Energyflex II	Extern styrning av sol/pool/VVC m.m.	6212343
CTC Installationskit GS/GSi EVK	För installation av extra värmekälla	6212581
CTC Extra Shuntgrupp	Paket för snygg och smidig installation av extra värmekrets	6240965
CTC Shuntgrupp 2 DN20	För installation av extra värmekrets	6240967
CTC Växelventil 3-vägs	För sammankoppling i system, ex pool, ansl 22 mm	6247712
CTC VT 80 Volymtank	Fristående 80 liters volymtank för utökad vattenvolym	6246608
CTC EcoVent 25	Frånluftsaggregat – Anpassad för placering ovanför värmepump	6240971
CTC EcoComfort	En passiv kylvanhet som utnyttjar borrhålets svala temperatur	6212577
CTC Säkerhetspressostat	Varnar vid lågt brinetryck	6240922
CTC Strömkännare (3st)	För övervakning av husets huvudsäkringar	6212353
CTC Genomströmningsvärmare 9 kW	INCOLOY – för områden där man har problem med förhöjda kloridhalter	6240899
CTC Påfyllnadssats G32	Större påfyllnadskoppel vid behov för 608/612	6212381
CTC Täckåpa Hög	480 mm. Dölj röranslutningar m.m. med en snygg täckåpa	6251103
CTC Täckåpa Låg	146 mm. Dölj röranslutningar m.m. med en snygg täckåpa	6212580
CTC Täckåpa Mellan	380 mm. Dölj röranslutningar m.m. med en snygg täckåpa	6212578
CTC Förhöjningssockel II	168 mm. För mer utrymme under värmepumpen	6212579
CTC Komfortknapp VV	Aktiverar funktionen extra varmvatten, trådbunden	6212582
CTC SmartControl Gateway	Basenhet som kan styra upp till sju valfria smarta tillbehör	5386254
CTC SmartControl Repeater	Förstärker signalen mellan basenheten och de olika tillbehören	6212374
CTC SmartControl Rums/Fukt/CO ₂ givare	Trådbunden sensor som kan behövsstyra ventilationen. (Basenhet krävs)	6212375
CTC SmartControl Rums/Fuktgivare	Solcellsdriven och trådlös med laddningsbart batteri. (Basenhet krävs)	6212376
CTC SmartControl Rumsgivare	Solcellsdriven och trådlös med laddningsbart batteri. (Basenhet krävs)	6212377
CTC SmartControl Multiknapp	Trådlös 2-lägesknapp. (Basenhet krävs)	6212378
CTC Solpumpstation	Kompakt solpumpstation för inkoppling av solvärme	6212379
CTC EcoSol Startkit	Startkit för sammankoppling av CTC:s solstyrning med befintlig solanläggning	6212345
		6212433