
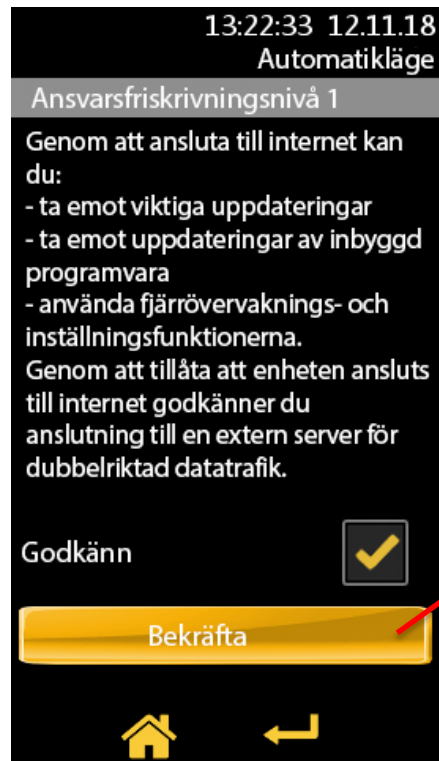


1

Instruktion för att ansluta Spirovent Superior till Webservice via internet Superior S400/ S600


1. Anslut avgasaren till internet med kabel eller WFI dongel (Tillbehör).
2. Gå till Network i menyn och godkänn i två steg att enheten får kopplas upp på nätet (Disclaimer).

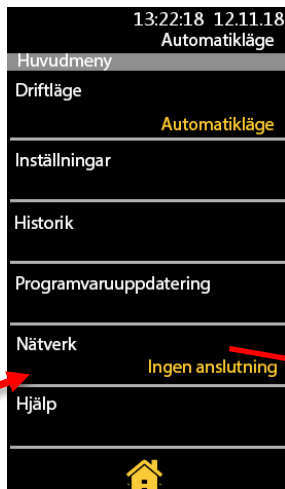

2

Instruktion för att ansluta Spirotech Superior till Webservice via internet Superior S400/ S600

Gå in på i-connect.spirotech.com i din webbläsare och klicka på "Register now"

SPIROTECH 

! You have been logged out

Username

Password

Login

Register now

Forgot password?

© Spirotech bv 2018

Privacy

3

Instruktion för att ansluta Spirovent Superior till Webservice via internet Superior S400/ S600

Fyll i era uppgifter i fälten, välj rätt behörighetsnivå och bocka för boxarna och klicka sedan på "Register".

Avgasaren har två behörighetsnivåer.

Slutanvändare (End User): De vanliga inställningarna som en användare har nytta av.


Installatörsnivå (Installer): Ger utökad tillgång och återställning. Kräver kod.

The image shows a registration form titled "Register" with a "Back" button in the top right corner. The form is divided into two main sections. The first section, for "End User", includes fields for Username, Password, Email address, Language (set to English), Name, Surname, and Account type (set to End User). A checkbox for consent to terms is present, and a yellow "Register" button is at the bottom. The second section, for "Installer", includes fields for Company name, VAT, Address, and Postal code, along with the same consent checkbox and "Register" button. A red circle highlights the "Installer" section. Two dropdown menus are shown: one for Language (English, Polski, Deutsch, Français, Nederlands, Español) and one for Account type (End User, Installer, End User). Red arrows indicate the flow from the "End User" form to the "Installer" form, and from the dropdown menus to their respective fields in the forms.

4

Instruktion för att ansluta Spirovent Superior till Webservice via internet Superior S400/ S600

När ni är klara med registreringen så får ni ett e-post meddelande för att aktivera kontot. Klicka på "ACTIVATE". Om länken inte fungerar, så klipp ut adressen (blå text) och klistra in i sökfältet på er webbläsare (ex. Edge, Chrome).

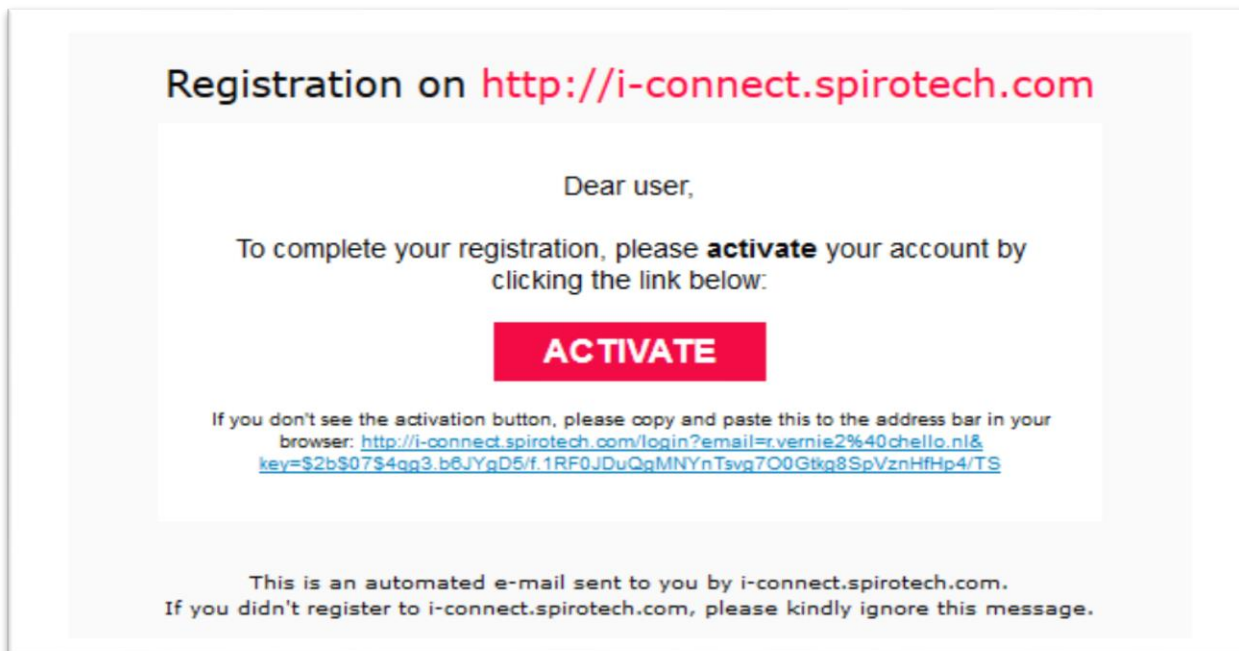

5

Instruktion för att ansluta Spirotech Superior till Webservice via internet Superior S400/ S600

Fyll i serienummer (S/N) och MAC adress. Ni finner uppgifterna på en etikett klistrad på displayens vänstersida, eller genom att klicka på (i) på displayen för att få fram informationen (se bilder nedan). När ni fyller i serienummer skall ni EJ ha med "S" i början (ex. S1725...).


The screenshot shows the 'Add a new device to your account' section of the Spirotech web interface. It features two input fields: 'Device serial number' with a placeholder 'Enter device serial number' and 'Device MAC address' with a placeholder 'Enter device MAC address with colons'. A yellow 'Add' button is positioned below the fields. The top navigation bar includes the Spirotech logo, a lock icon for 'Profile settings', a house icon for 'Devices list', and a 'Logout' link. The 'Devices list' section is currently empty.



6

Instruktion för att ansluta Spirovent Superior till Webservice via internet Superior S400/ S600

När ni har anslutit avgasaren, så dyker den upp på er sida. Klicka på "Connect" för att komma in i menyn där gränssnittet är likadant som på displayen på avgasaren. Nu kan ni bläddra i menyerna och övervaka avgasaren på distans. Tänk på att kommunikationen kan vara lite långsam över nätet.

SPIROTECH 

[Profile settings](#) | [Devices list](#) | [Logout](#)

Add a new device to your account

Device serial number

Device MAC address


[Add](#)

Devices list

Status: [All](#) [Online](#) [Offline](#)

Sort: [Serial number](#) [Type](#) [Firmware](#)

Devices per page: [5](#) [25](#) [all](#)

 **Serial number:** S173600057 [Connect](#)

Type: S400B

MAC address: 70:B3:D5:19:40:C5 [Edit](#)

Status: Online ●

Firmware: Current ●

Address: None

Additional information: None

Send alarms:

End User: Roel Vernie

Installer: No information

[Search](#)

[1](#)

[1](#)

[Privacy](#)