

**VOLYMTANK
HEATACC
100 liter**

Artnr:
HA100EP
RSK:
611 62 94

Artnr:
HA100V
RSK:
687 53 31

Artnr:
HA100VE
RSK:
687 53 32

En mycket kompakt tank på 100 liter som har obegränsade installations och placeringsmöjligheter. Det är den mest kompakta och flexibla tanken på marknaden,

Samtliga modeller har justerbara och flyttbara fötter som gör att anslutningarnas placering valfritt kan vridas uppåt eller åt vilken sida som helst, kan även hängas på vägg.

HeatAcc- HA100EP Elpanna

Fullutrustad 100 liters Tekniktank, Shunt, Elpatroner, VV-beredare.

Komplett elpanna för det stora behovet men bara det lilla utrymmet, i villan, stugan eller garaget

Har alla funktioner såsom produktion, distribution, utjämning och lagring av värme och varmvatten. Fungerar också utmärkt som varmvattenberedare.

HeatAcc- HA100V Volymtank

Volym-, Utjämnings- eller så kallad Knäpp-tank







Utökning av systemvolym för förbättrade drifttider och ökad livslängd på värmekällor samt reducering av knäppningar i värmesystem (främst i värmepumpsystem)

HeatAcc- HA100VE Volymtank Elspets

Funktioner och användningsområde samma som HA100V samt utrustad med elpatron för elspets och säkerställning av värme.

Fungerar även utmärkt som elkassett.

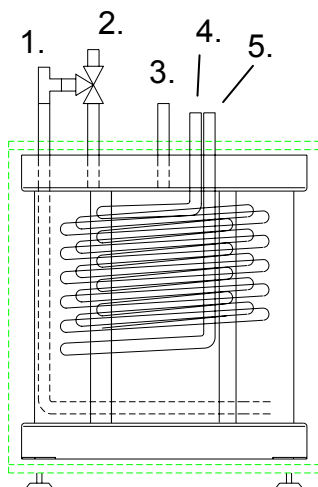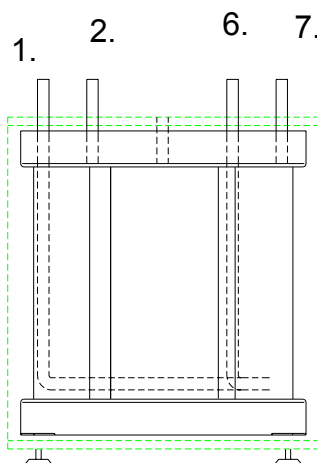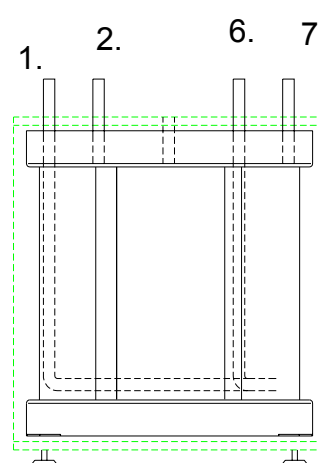


HA100EP

HA100V

HA100VE


Anslutningar

1. Retur Värmesystem 22mm Ø
2. Tillopp Värmesystem 22mm Ø
3. Expansion/Avluftning 22mm Ø
4. Varmvatten ut 22mm Ø
5. Kallvatten in 22mm Ø
6. Retur Värmekälla 22mm Ø
7. Tillopp Värmekälla 22mm Ø
8. Dykrör för tempgivare/termometer
9. Elpatron R50
10. Elpatron R50


Teknisk data

Arbetsstryck:	1,5 bar
Volym:	100 liter
Bredd:	600 mm
Höjd:	600 mm
Djup:	600 mm
Vikt ca:	65 (EP); 55 (V); 61 (VE) kg

Isolering Isover Cleantec® G35-S, sidor 50mm, topp och botten 50≤90mm
 Justerbara fötter, kan placeras på olika sidor så tanken valfritt kan monteras med anslutningar framåt, uppåt eller åt sidan.
 Även hängas på vägg, men ej anslutningar nedåt

Utrustning:

Slinga för varmvatten (EP)
 Elpatroner 3-18kW (EP och VE)
 Trevägsshunt (EP)

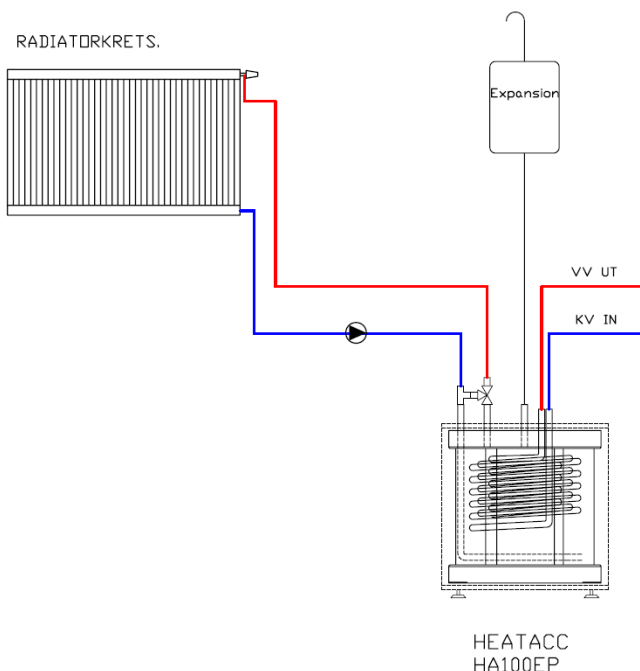


Principschema HA100EP

Exempel på inkoppling av elpanna **HA100EP**.

Den kompakta tekniktanken som har alla funktioner såsom produktion, distribution, utjämning och lagring av värme och varmvatten.

Perfekt för det stora behovet men bara det lilla utrymmet, i villan, stugan eller garaget.

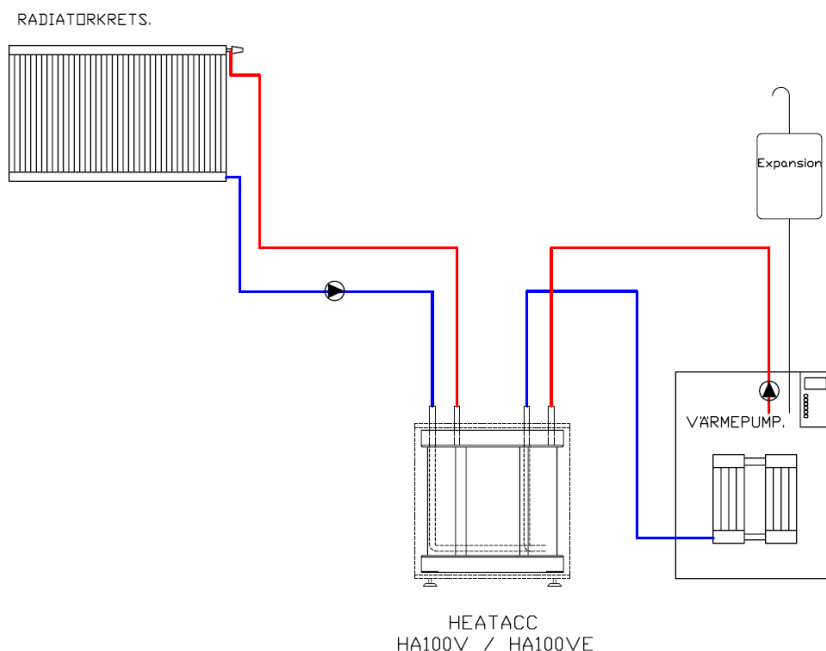

Principschema HA100V / VE

Exempel på inkoppling av volymtank **HA100V** eller **HA100VE** mot värmepump.

Volymtankens konstruktion tillsammans med cirkulation i radiatorkrets även under värmepumpens varmvattenproduktion gör att knäppningar i värmesystemet reduceras till ett minimum.

Elpatroner i **HA100VE** säkerställer bekymmersfri varaktig driftsäkerhet och som även verkar som spetsvärme.