


Asennusohje Merika®-korotusrenkaalle

Merika nro 413



Accepterad monteringsanvisning
2021:1

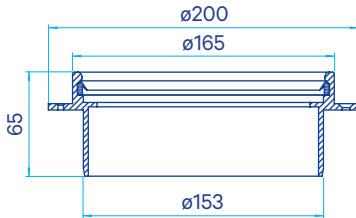

- Koko: 150 × 65
 - Paino/kg: 0,175
 - LVI-nro: 3318111
 - RSK-nro: 7032029
- Matto- ja laatta-asennukseen
 - Puu- ja betonilattioille
 - Toimitukseen sisältyy 3 kpl ruuveja

- Huom! Korotusrenkas on katkaistava suoraan.
- Korotusrenkas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.
- Asennuksessa on huomioitava, että korotusrenkaan ruuvit (3 kpl) kierretään paikoilleen, mutta **ei kiristetä**. Ruuvien kiristystä ei tarvita, koska tiiviste on korotusrenkaan/lattiakaivon "ulkovaipassa". Ruuvien kiristys aiheuttaa lattiakaivon/korotusrenkaan muodonmuutoksen.

Varaosat:

M-202_03 Lattiakaivon huulitiiviste uusi 160,
LVI-nro 3311447, RSK-nro 7135101

Kätevä ruuvi kiinnitys lattiakaivoon



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetusia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 62/2023 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.



Quality for HVAC
Technology



Monteringsanvisning för Merika®-förhöjningsring




Merika nr 413



Accepterad monteringsanvisning
2021:1

Monteringen ska utföras i enlighet med branschreglerna "Säker Vatteninstallation"

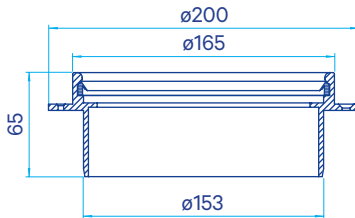

- **Dimensioner:** 150 x 65
 - **Vikt/kg:** 0,175
 - **VVS-nr:** 3318111
 - **RSK-nr:** 7032029
- För montering med matta- och golvplattor
 - För trä- och betonggolv
 - 3 st skruvar ingår i leveransen

- OBS! Förhöjningsringen måste kapas vågrätt.
- Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.
- Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (3 st) skall skruvas på plats men **inte dras åt**. Skruvarna behöver inte dras åt, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens "yttre hölje". Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunnen/förhöjningsringen.

Reservdelar:

M-202_03 Golvbrunnens läpptätning ny 160,
VVS-nr 3311447, RSK-nr 7135101

Behändig skruvfästning i golvbrunnen



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 62/2023 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör.
Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



Quality for HVAC
Technology

