



HYDROFORER

Hydroforer

Altech Hydroforer är tillverkade i rostfritt stål SS2333. Hydroforerna monteras stående och har en manlucka i botten av tanken för att underlätta rengöring av kärlet.

Art nr	Storlek	Anslutning
5601766	150 liter	G25
5601767	300 liter	G32
5601770	500 liter	G32
*5601399	1000 liter	G50

*Beställningsvara, kontakta din lokala säljare



Tekniska specifikationer

Max. tryck: 6 bar

Max. temperatur: -10–50 °C


Mått	150 liter	300 liter	500 liter	1000 liter
Ø D	480	540	635	790
H1	1220	1700	2000	2500
H2	750	1100	1400	1800
H3	347	400	415	475
H4	195	240	245	220
H5	90	220	350	400
H6	160	380	550	700
H7	100	100	100	100
H8	100	100	100	100
H9	500	500	500	700
H9 gänga	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
G F	G 1" F	G 1 1/4" F	G 1 1/4" F	G 2" F

Inför installation

- Kontrollera att inga skador har uppstått under transporten.
- Kärlet får inte användas vid högre tryck än vad märkskylten anger.
- Kärlet ska installeras på ett plant, stabilt och vibrationsfritt underlag.
- Röranslutningar ska göras utföras så att ytterbelastningar och vibrationer inte förs in i kärlet.
- Svetsarbeten får inte utföras på kärlet.

Drift och skötsel

- Rengöring och inspektion av kärlet bör göras årligen.
- Kärlet måste göras trycklöst innan luckor, proppar och anslutningar lossas.
- Säkerhetsventilen ska ha ett maximalt öppningstryck motsvarande kärlets högsta tillåtna arbetstryck.

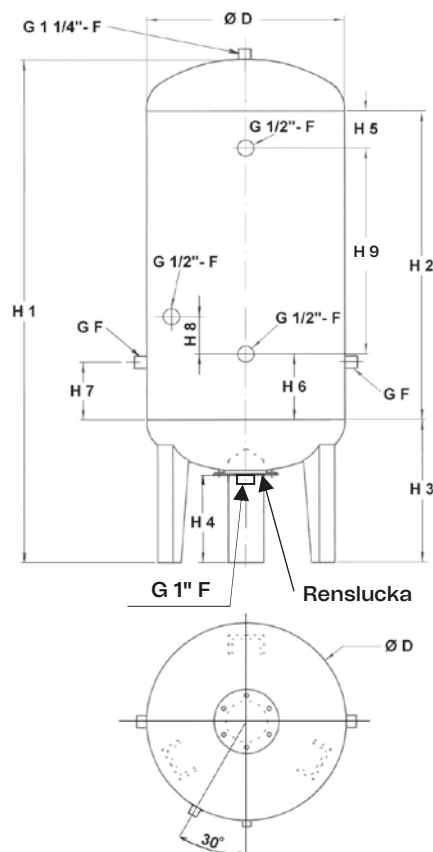

Reservdelar

	Art nr	Benämning	Antal/frp
	560175	Packning till manlucka	1