


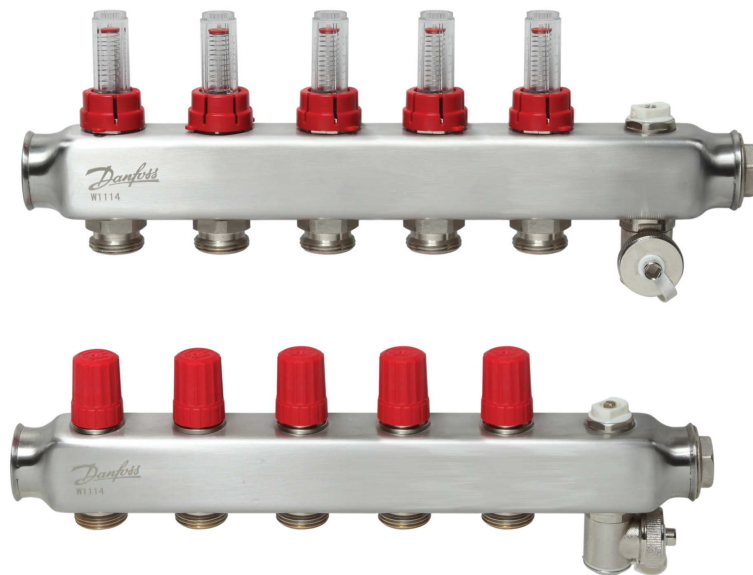

Prepack

Förgreningsrör SSM

Beskrivning

SSM-fördelaren är konstruerad för att styra vattenflödet i golvvärmesystem. Varje rörkrets i golvvärmesystemet är ansluten till fördelaren, vilket möjliggör individuell styrning av vattenflödet eller värmeförseln till varje rum i byggnaden.

Grenröret består av ett framledningsrör och ett returledningsrör. Framledningsröret möjliggör individuell avstängning av varje rörkrets via en flödesmätare eller avstängningsventil. Returledningsröret är utrustat med en inbyggd ventil, vilket säkerställer optimal hydropisk balans i systemet.

De inbyggda ventilerna kan styras av termiska ställdon, eventuellt via en mekanisk rumsgivare. Grenröret finns i moduler med upp till 12 kretsar. Kulventiler erbjuds som tillval för positiv avstängning mellan grenröret och systemet.

Varje SSM-grenrör är försett med en manuell luftventil och en 360° svängbar dräneringsventil.

Funktioner och fördelar

- Inbyggd ventil med toppmodern synlig förinställning kompenserar för olika rörledningslängder
 - Inga verktyg krävs för förinställning
- Packboxar med korrosionsbeständigt stift
- Styrventil möjliggör användning av ställdon och kontroller
- Ingen igensättning, om ingen värme, öppna förinställningen helt på N och låt smutsen passera
- Flödesmätare med visuell flödesindikering
- Roterande svängbart avlopp för enkel åtkomst vid tömning, påfyllning och spolning
- Lättviktsdesign:
 - Mindre bly
 - Mindre vatten
 - Färre metaller
- Avstängningsfunktion möjliggör isolering av enskilda rörkretsar för service och felsökning
- Grenrör i ett stycke (integrerad luftventil och dränering) minskar risken för läckage
- Fördelarhus i rostfritt stål
 - Mindre mässing
 - Lättare vikt och utmärkt korrosionsbeständighet
 - Låg värmeledningsförmåga - mindre värmeförlust

Beställning

Produktkodnummer

Typ	Beskrivning	Produktkod	RSK SW
SSM manifold bundle	SSM Bundle 2+2	088U0652	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 3+3	088U0653	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 4+4	088U0654	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 5+5	088U0655	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 6+6	088U0656	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 7+7	088U0657	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 8+8	088U0658	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 9+9	088U0659	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 10+10	088U0660	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 11+11	088U0661	
SSM manifold bundle	SSM Bundle 12+12	088U0662	
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 2+2 med flödesmätare	088U0752	2973259
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 3+3 med flödesmätare	088U0753	2973260
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 4+4 med flödesmätare	088U0754	2973261
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 5+5 med flödesmätare	088U0755	2973262
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 6+6 med flödesmätare	088U0756	2973263
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 7+7 med flödesmätare	088U0757	
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 8+8 med flödesmätare	088U0758	2973265
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 9+9 med flödesmätare	088U0759	2973266
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 10+10 med flödesmätare	088U0760	2973267
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 11+11 med flödesmätare	088U0761	2973268
Manifold SSM-F	SSM förgreningsrör 12+12 med flödesmätare	088U0762	2973269
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 2+2	088U0802	2973248
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 3+3	088U0803	2973249
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 4+4	088U0804	2973250
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 5+5	088U0805	2973251
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 6+6	088U0806	2973252
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 7+7	088U0807	2973253
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 8+8	088U0808	2973254
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 9+9	088U0809	2973255
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 10+10	088U0810	2973256
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 11+11	088U0811	2973257
Manifold SSM	SSM förgreningsrör 12+12	088U0812	2973258

Tillbehörens kodnummer

Beskrivning av kompressionskopplingar

- Kompressionskopplingar för PEX-rör i enlighet med DIN16893 och DIN 4726.
- Kompressionskopplingar för ALUPEX-rör i enlighet med DIN16893 och DIN 4726.

Max arbetstryck: 6 bar

Testtryck: 10 bar

Max. framledningstemperatur: 95 °C

G ¾" invändig gänga

Max. flödestemperatur som anges av rörtillverkaren får inte överskridas.



088H3110

**Termoställdon, TWA-A, RA,
Matningsspänning [V] AC: 24,
NC (normalt stängd), 0.95 m**

TWA-A NC 24V

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812			



088U0945

**Automatic air ventilation
valve**

Automatic air ventilation valve

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812			



088U0824

**Insulation capsule for
SSM/SSM-F manifolds**

Insulation capsule for SSM/SSM-F manifolds

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933	088U0934
088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939	088U0940
088U0941	088U0942				



088H3112

**Termoställdon, TWA-A, RA,
Matningsspänning [V] AC:
230, NC (normalt stängd),
0.95 m**

TWA-A NC 230V

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812			




088U0583

Anslutningsdel

Anslutningsdel

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933	088U0934
088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939	088U0940
088U0941	088U0942				



088U0584

Reduktionsbussning

Reduktionsbussning

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933	088U0934
088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939	088U0940
088U0941	088U0942				




013G4093

**FH-rör, Kopplingar,
Kompressionskoppling,
Anslutningsstorlek: 3/4",
Anslutningsdiameter, sida 1
[mm]: 20,
Anslutningsdiameter, sida 2
[mm]: 0**

Alupex-koppling G3 / 4 "x 20 x 2,25
/ 2,3 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4186

**FH-rör, Kopplingar,
Kompressionskoppling,
Anslutningsstorlek: 3/4",
Anslutningsdiameter, sida 1
[mm]: 16,
Anslutningsdiameter, sida 2
[mm]: 0**

Alupex-koppling 3/4 "x 16 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		




013G4188

**Kompressionskopplingar för
Alupex-rör, G 3/4", 18x2,
Nickelpläterad**

Alupex-kopplingar för rör 18 x 2
mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4157

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 16x1.5,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för rör 16 x 1.5 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



088U0596

Mounting Brackets

Mounting Brackets

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		




013G4154

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 14x2,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för rör 14 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		




088U0595

Förgreningsfäste för skåp

Förgreningsfäste för skåp

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933
088U0934	088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939
088U0940	088U0941	088U0942			



013G4156

**FH-rör, Kopplingar,
Kompressionskoppling,
Anslutningsstorlek: 3/4",
Anslutningsdiameter, sida 1
[mm]: 16,
Anslutningsdiameter, sida 2
[mm]: 0**

PEX-kopplingar för rör 16 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4160

**FH-rör, Kopplingar,
Kompressionskoppling,
Anslutningsstorlek: 3/4",
Anslutningsdiameter, sida 1
[mm]: 20,
Anslutningsdiameter, sida 2
[mm]: 0**

PEX-kopplingar för rör 20 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4158

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 18x2,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för rör 18 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		




013G4159

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 18x2.5,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för rör 18 x 2.5 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4155

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 15x2.5,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för rör 15 x 2.5 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4162

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 17x2,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för rör 17 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4184

**Kompressionskopplingar för
Alupex-rör, G 3/4", 14x2,
Nickelpläterad**

Alupex-kopplingar för rör 14 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4152

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 12x2,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för rör 13 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



088U0822

Kulventil för grenrör, 1"

Kulventil för grenrör, 1"

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933
088U0934	088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939
088U0940	088U0941	088U0942			



013G4163

**Kompressionskopplingar för
PEX-plaströr, G 3/4", 16x2.2,
Nickelpläterad**

PEX-kopplingar för 16 x 2,2mm-rör

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4191

**Kompressionskopplingar för
Alupex-rör, G 3/4", 20x2.5,
Nickelpläterad**

Alupex-kopplingar för rör 20 x 2.5 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



088U0585

Monteringsfästen

Monteringsfästen

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933
088U0934	088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939
088U0940	088U0941	088U0942			




013G4190

Kompressionskopplingar för Alupex-rör, G 3/4", 20x2, Nickelpläterad

Alupex-kopplingar för rör 20 x 2 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



088U0820

Fördelaremmutter 1"

Fördelaremmutter 1"

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933
088U0934	088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939
088U0940	088U0941	088U0942			



013G4187

Kompressionskopplingar för Alupex-rör, G 3/4", 16x2.25, Nickelpläterad

Alupex-kopplingar för rör 16 x 2.25 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		



013G4161

Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 20x2.5, Nickelpläterad

PEX-kopplingar för rör 20 x 2.5 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812		

Reservdelskodnummer



013G0554

RA-C, DN 15, Utvändig gänga

Stuffing box, RA-C

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812			



013G7376

Service inbyggnadsventil för fördelare

Service inbyggnadsventil för fördelare

088U0652	088U0653	088U0654	088U0655	088U0656	088U0657
088U0658	088U0659	088U0660	088U0661	088U0662	088U0752
088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757	088U0758
088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802	088U0803
088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808	088U0809
088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933	088U0934
088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939	088U0940
088U0941	088U0942				



088U0819

Utbytesflödesmätare för FHF & SSM grenrör

Utbytesflödesmätare för FHF & SSM grenrör

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0932
088U0933	088U0934	088U0935	088U0936	088U0937	088U0938
088U0939	088U0940	088U0941	088U0942		



088U0029

Termometer 0-60 °C Ø35 mm


Termometer 0-60 °C Ø35 mm

088U0752	088U0753	088U0754	088U0755	088U0756	088U0757
088U0758	088U0759	088U0760	088U0761	088U0762	088U0802
088U0803	088U0804	088U0805	088U0806	088U0807	088U0808
088U0809	088U0810	088U0811	088U0812	088U0932	088U0933
088U0934	088U0935	088U0936	088U0937	088U0938	088U0939
088U0940	088U0941	088U0942			

Översikt

Systemarkitektur

Figur: Systemlayout

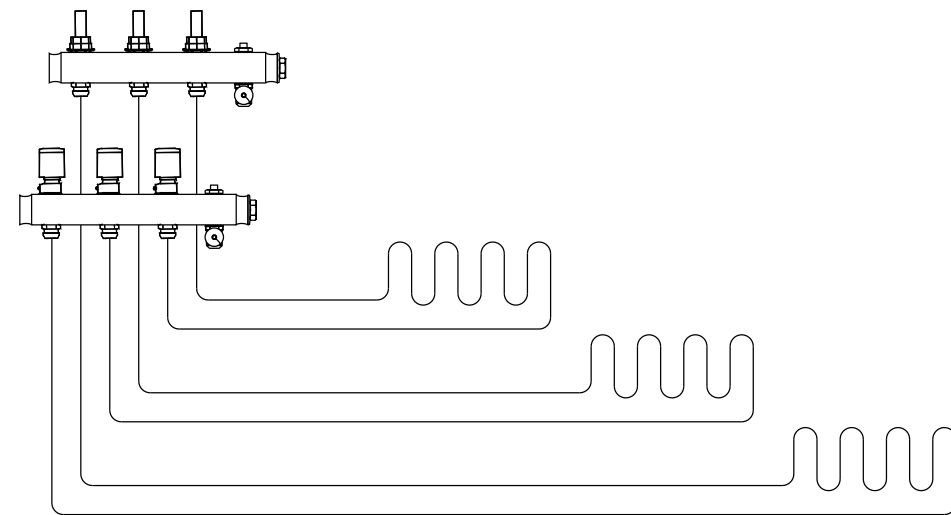

Funktioner


Drift

	Försörjningsgrenrör med flödesmätare	Försörjningsgrenrör utan flödesmätare
Max differenstryck	0,6 bar	0,6 bar
Max arbetstryck	6 bar	10 bar
Max testtryck	10 bar	16 bar
Max framledningstemperatur	60 °C	90 °C
Lämplig för radiatorapplikationer	Nej	Ja

Förinställningar

Förinställning

Diagrammet visar kapaciteterna för varje värmekrets vid olika förinställningar av fördelarventilerna. Baserat på nedanstående beräkningar och kapacitetsdiagram förinställs varje fördelarventil genom att rotera den röda ringen tills rätt värde på ringen är i linje med siktmärket på den inbyggda ventilen.

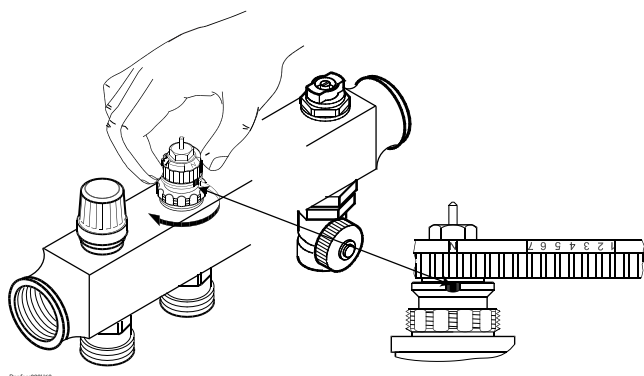

Produktinformation

Kapacitet

Kapacitet/idrifttagning

Förinställningen av fördelarventilerna bestämmer flödet i golvvärmerörskretsarna och är därför en viktig faktor för att uppnå optimal hydronisk balans i systemet.

En korrekt hydronisk balans är avgörande för att säkerställa optimal komfort med minimal energiförbrukning och kan enkelt uppnås genom att följa exemplet nedan.

Exempel:


Rum 1:	1. Bestäm den längsta rörkretsen, det största rummet	25 m ²
	2. Önskad ΔT	5 °C (typiskt)
	3. Bestäm värmeförlusten för rummet	50 W/m ²
	4. Omvandlingsfaktor	1.16
	5. Beräkning av flöde för rummet	$Q(l/h) = \frac{50 W/m^2 \times 25 m^2}{5^\circ C \times 1.16} = 216 l/h$
Rum 2:	6. Bestäm yta för nästa rum	15 m ²
	7. Beräkning av flöde för rummet (ΔT och värmeförlust antas vara identiska för alla rum i detta fall)	$Q(l/h) = \frac{50 W/m^2 \times 15 m^2}{5^\circ C \times 1.16} = 129 l/h$

Grenrör, med flödesmätare

Förinställning:

Rum 1 → N

Rum 2 → 5

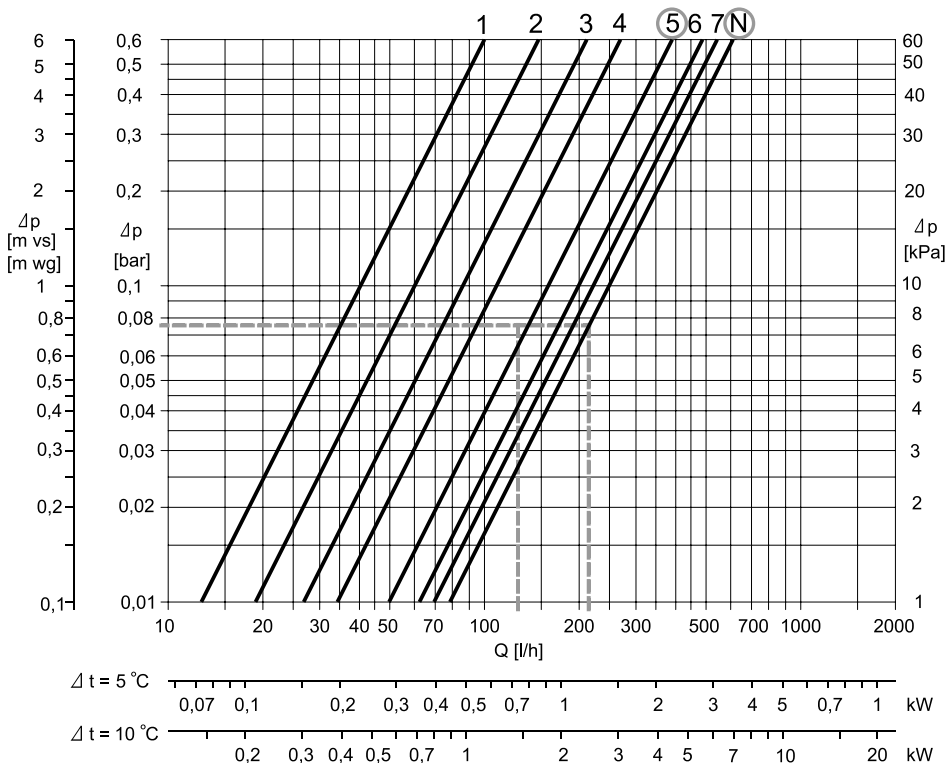


Grenrör, utan flödesmätare

Förinställning:


Rum 1 → N

Rum 2 → 6

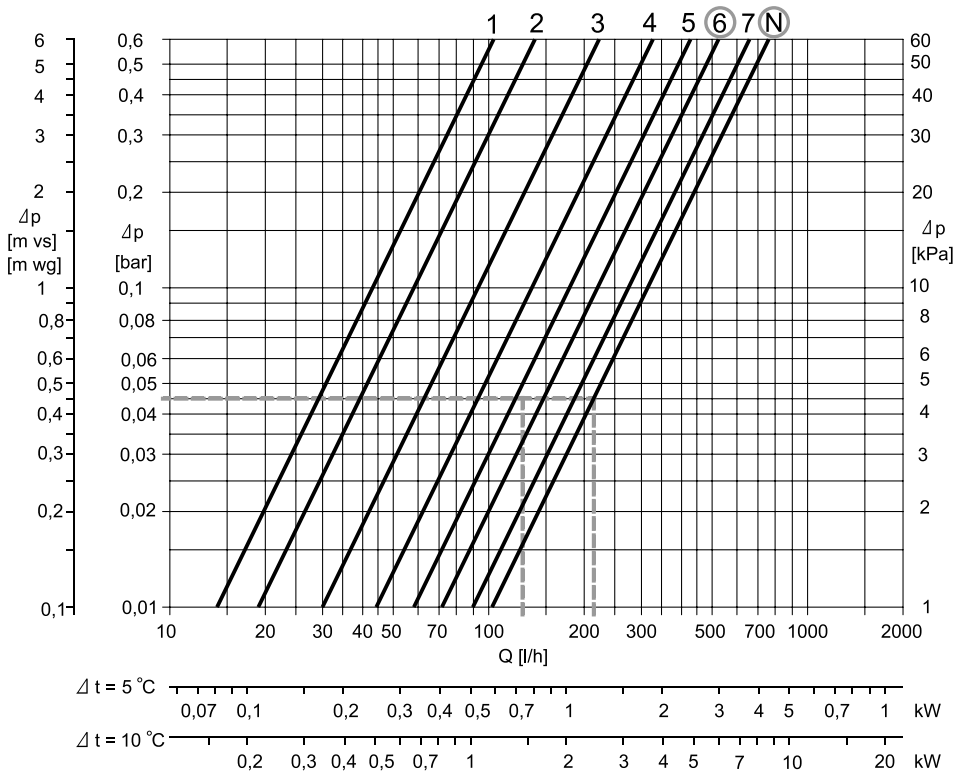


Mått

Alla mått är i mm

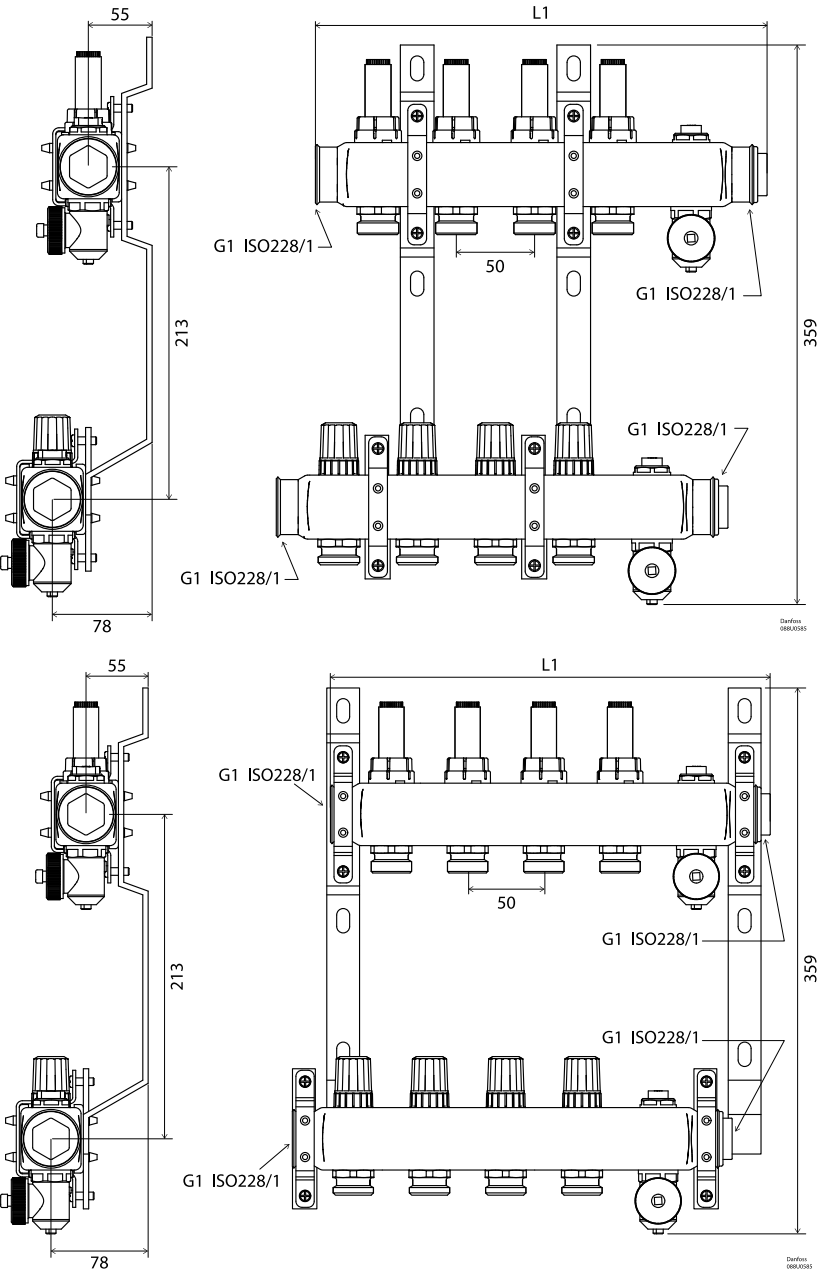


Bord: med 088U0585 fästen

Typ	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
Längd (mm)	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690

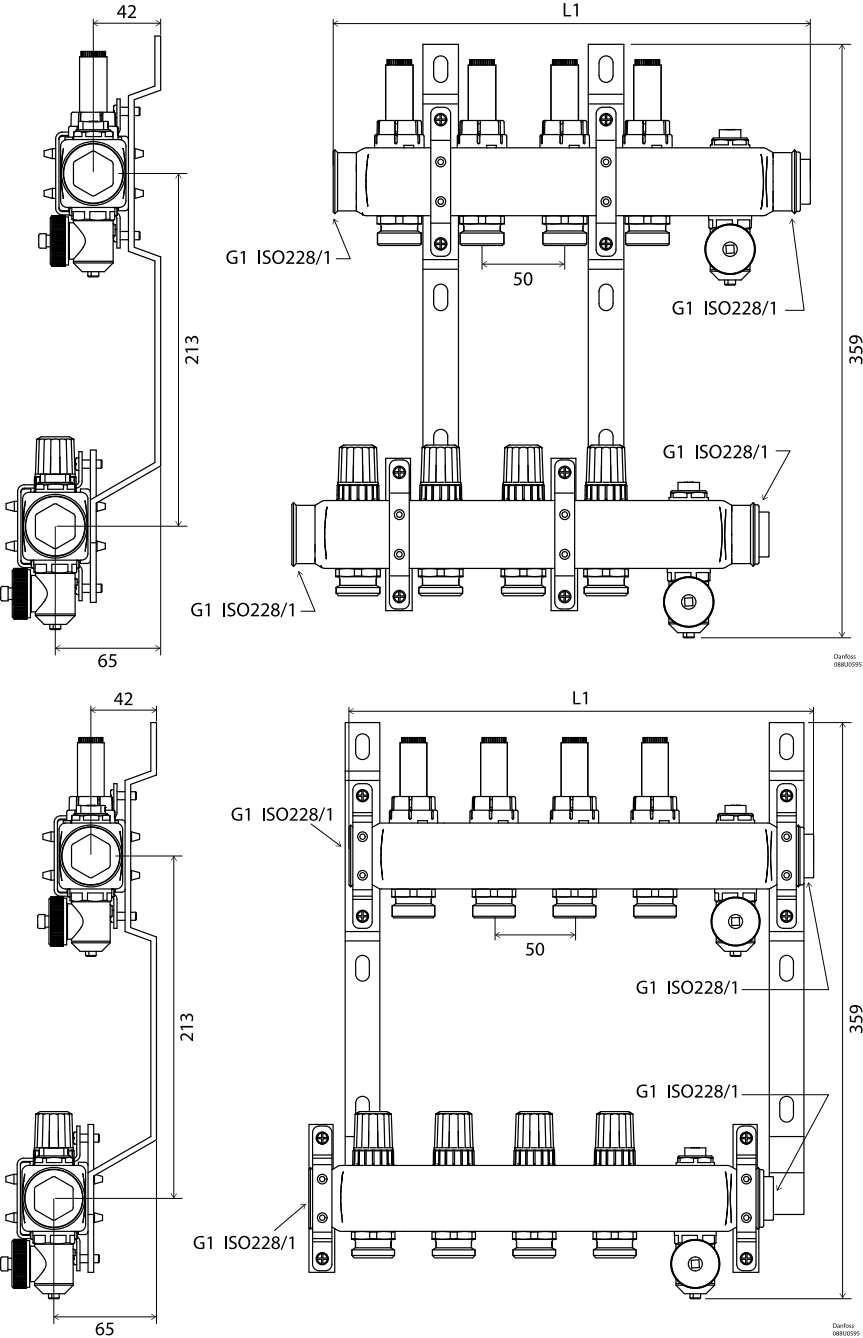


Bord: med 088U0595 fästen

Typ	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
Längd (mm)	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690

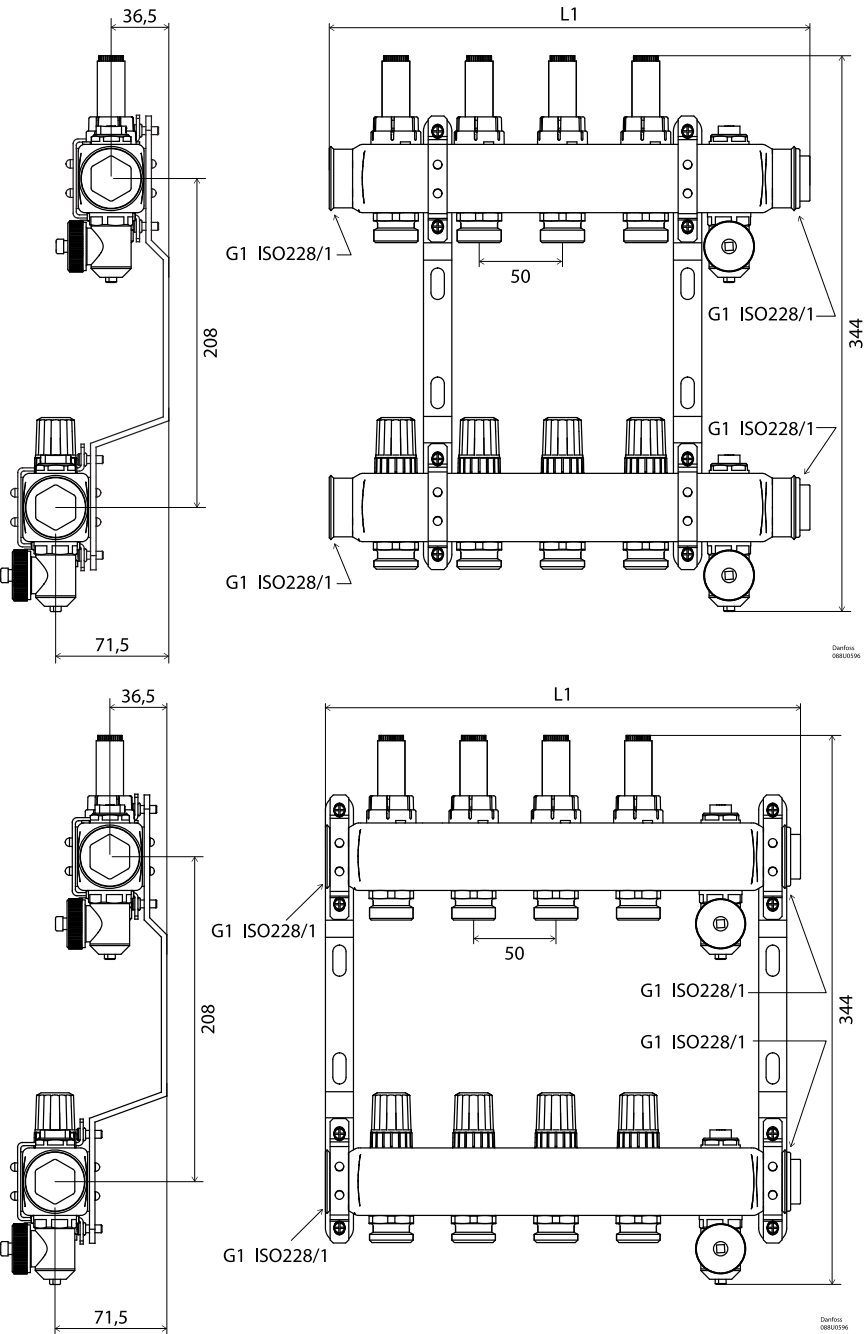


Bord: med 088U0596 fästen

Typ	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
Längd (mm)	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690

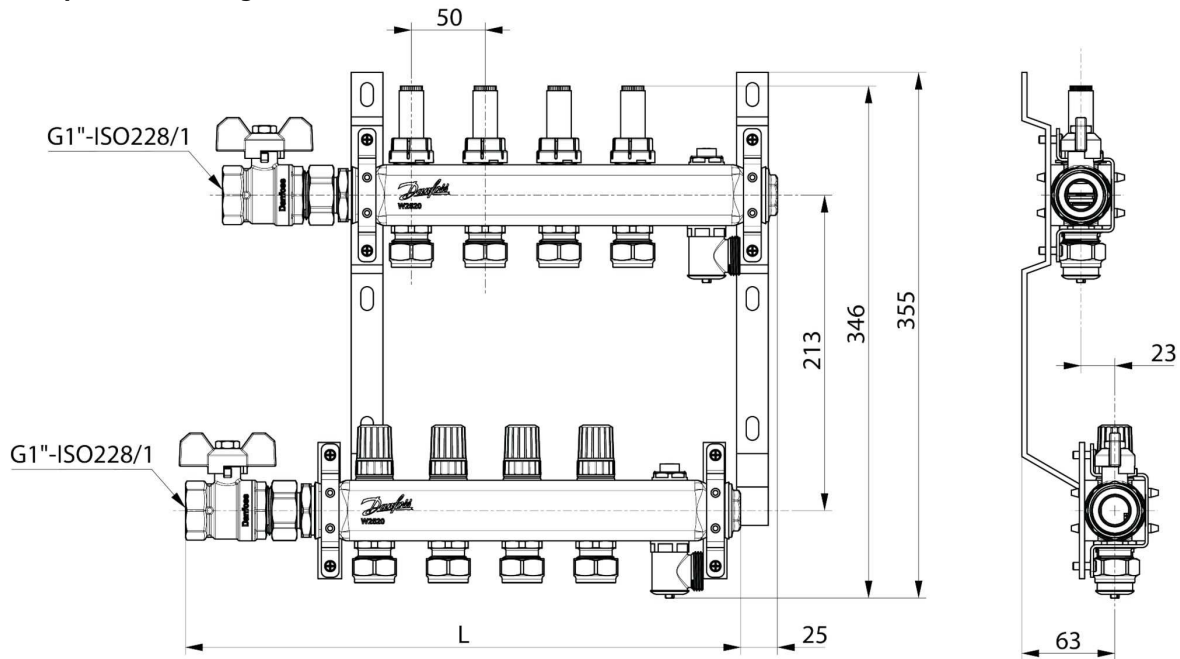SSM-paket måttritning**Bord: med 088U0585 fästen**

Typ	2+2	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12
L (mm)	276	326	376	426	476	526	576	626	676	726	776

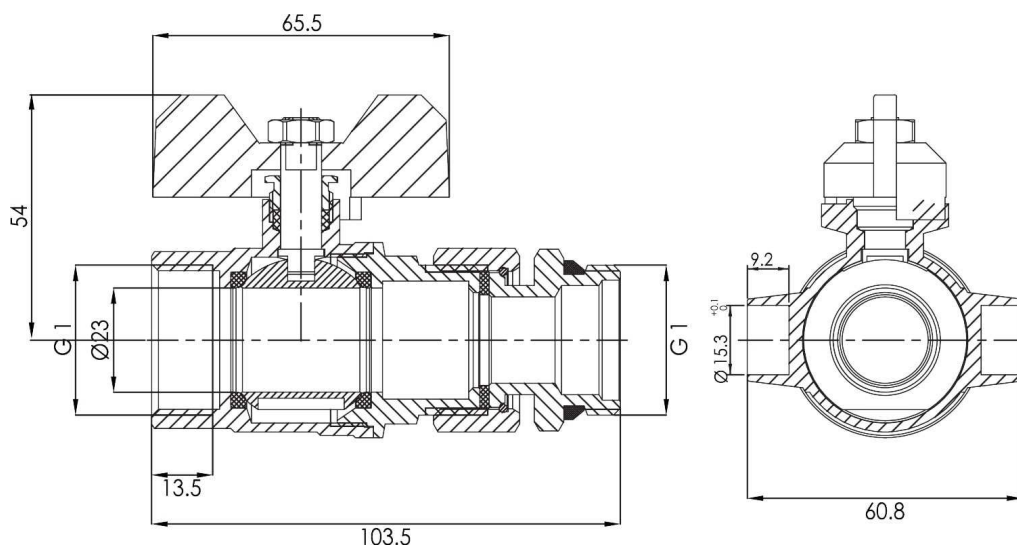Måttritning för kulventil

Certifikat, försäkran och godkännanden

Listan innehåller alla certifikat, deklARATIONER och godkännanden för denna produkttyp. Enskilda kodnummer kan ha några eller alla av dessa godkännanden, och vissa lokala godkännanden kanske inte visas i listan.

När du klickar på länken kommer du till den senaste versionen av "Försäkran om överensstämmelse". Produkter som utvecklats och sålts före detta utgivningsdatum överensstämmer med de direktiv/standarder som gäller vid tidpunkten för försäljningen.

Approval type	Title	Certification body	Topic name
Manufacturer's Declaration	<u>Danfoss MD</u> <u>BF356751118147en-000101.01</u>	Danfoss	
UA Declaration	<u>Danfoss UA 2023-01-23 MTC</u> <u>ASV RA FH RAX PL03 PL28</u>	Danfoss	Pressure
EAC Declaration	<u>EAC KZ 7100841.13.12.03599</u>	EAC - Eurasian Customs Union	MD
Manufacturer's Declaration	<u>Danfoss MD</u> <u>BF356929191197en-000101.02</u>	Danfoss	EU RoHS
Exportkontrolldeklaration	<u>Manifolds</u>	Danfoss	
Pressure Safety Certificate	<u>Certificate D (UA.TR.131.1043-26) Shut-off and regulating valves, balancing, thermoregulating valves and collectors</u>	Academtest LLC	Pressure
UA Declaration	<u>1) Declaration of shut-off and regulating valves, balancing, temperature regulating valves and collectors</u>	Danfoss	Pressure

Kontaktuppgifter

Onlinesupport

Danfoss erbjuder ett brett utbud av support utöver våra produkter, inklusive digital information, programvara, mobilappar och expertvägledning. Se möjligheterna nedan.



Danfoss designcenter

Upptäck Design Center, vår avancerade digitala plattform som effektiviserar produktvalet. Med integrerade verktyg och förbättrade textsidor är det enklare än någonsin att få tillgång till produktinformation och dokumentation, och att välja rätt produkter. Kontrollera tillgängligheten av Danfoss-produkter hos partnerbutiker och njut av sömlösa övergångar från val till köp med vår varukorg-till-varukorg-funktion. Oavsett om du köper från våra distributörer eller direkt från Product Store förenklar Design Center din upplevelse. Läs mer på: designcenter.danfoss.com.



Danfoss produktbutik

Danfoss Product Store är en komplett butik som är tillgänglig dygnet runt för våra kunder, oavsett var du befinner dig i världen eller vilken bransch du arbetar inom. Bläddra i vår katalog, kontrollera produktinformation och dokumentation, se priser och produkttillgänglighet och slutför snabbt ditt köp. Börja surfa på: store.danfoss.com.



Danfoss Partnerportal/Produktdataverktyg

Utformad för att ge dig enkel åtkomst till produktdatautdrag, viktiga resurser, verktyg och information. Partnerportalen tillhandahåller en centraliserad hubb för produktdokumentation, utbildningsmaterial, marknadsföringsresurser och teknisk support, vilket säkerställer att du har allt du behöver för att lyckas och utveckla din verksamhet med Danfoss. Partnerportalen är tillgänglig dygnet runt på: partner.danfoss.com och är redo att stödja din verksamhet.



Hitta teknisk dokumentation

Hitta den tekniska dokumentationen du behöver för att få igång ditt projekt. Få direktåtkomst till vår officiella samling av datablad, certifikat och deklARATIONER, manualer och guider, 3D-modeller och ritningar, fallberättelser, broschyrer och mycket mer. Börja söka nu på: documentation.danfoss.com.



Danfoss Learning

Danfoss Learning är en gratis online-inlärningsplattform. Den erbjuder kurser och material som är särskilt utformade för att hjälpa ingenjörer, installatörer, servicetekniker och grossister att bättre förstå produkter, applikationer, branschfrågor och trender, vilket hjälper dig att göra ditt jobb bättre. Hitta din lokala Danfoss-webbplats här: learning.danfoss.com.



Få lokal information och support

Lokala Danfoss-webbplatser är de viktigaste källorna för hjälp och information om vårt företag och våra produkter. Hitta produkttillgänglighet, få de senaste regionala nyheterna eller kontakta en expert i närheten – allt på ditt eget språk. Hitta din lokala Danfoss-webbplats här: danfoss.com.

Danfoss AB

Climate Solutions - danfoss.se - +46 10 88 87 400 - kundservice.se@danfoss.com

Detta dokument har översatts med hjälp av artificiell intelligens (AI) och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vid avvikelser gäller den engelska versionen. All information, inklusive men inte begränsat till information om val av produkt, produktens tillämpning eller användning, konstruktion, vikt, mått, kapacitet eller andra tekniska data i produktkataloger, katalogbeskrivningar, annonser o.s.v. och oavsett om dessa tillhandahålls skriftligen, muntligen, elektroniskt, online eller via nedladdning, ska betraktas som informativ och är endast bindande om och i den utsträckning uttryckliga hänvisningar ges i ett offer eller orderbekräftelse. Danfoss ansvarar inte för eventuell fel i kataloger, broschyrer, videor och annat material. Danfoss förbehåller sig rätten att ändra sina produkter utan föregående meddelande. Detta gäller även produkter som redan är beställda under förutsättning att sådana ändringar kan göras utan att efterföljande ändringar krävs i redan överenskomna specifikationer. Alla varumärken i detta material ägs av Danfoss A/S eller Danfoss-koncernens företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.