


## MIA-TeX PPW N2 vävd

### PRODUKTBLAD

MIA-TeX PPW N2 är en vävd geotextil gjord av polypropen (PP). Produkten används till områden där egenskaper som separation, dränering, filtrering, skydd och framför allt styrka blir centralt. Duken drar inte åt sig vatten, vilket gör att den inte kan frysa ihop. MIA-TeX PPW N2 är försedd med en röd markering för att enklare kunna se hur mycket överlapp som behövs vid installation. Geotextilen appliceras t.ex. vid skogsvägar, tillfälliga vägar, uppställningsytor och myrar.

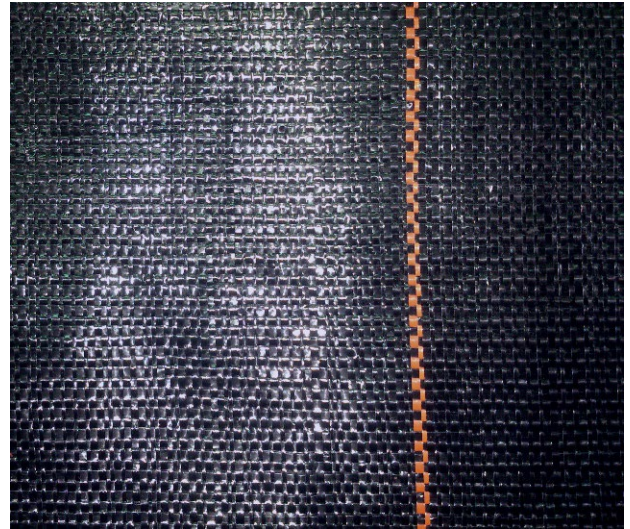

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
<b>MEKANISKT</b>					
Vikt	EN ISO 9864	gr/m <sup>2</sup>	110	±11	
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	0.45	±0.15	
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	21/19	-3.0/-3,0	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	20/12	±4/±3	
CBR	EN ISO 12236	kN	2,4	-0,4	
Dynamisk punktering	EN ISO 13433	mm	15	+4	
<b>HYDRALISKT</b>					
Vattengenomtränglighet V <sub>IH50</sub>	EN ISO 11058	mm/s	15	-5	
Karakteristisk öppning (O <sub>90</sub> )	EN ISO 12956	µm	200	±60	
Vattenflödesvärde	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> /s	15	-5	
<b>HÅLLBARHET</b>					
Väderresistant (MD/CD)	EN 12224	%	80	-	
Livslängd				50 år	
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
2303135		Svart	5.3x200m	1060	16 rullar/pkt



2023-06-08

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter