

MIA-Ero Kokosnät Vävd 921g


PRODUKTBLAD

Kokosnätets starka fiber används ofta i slänter speciellt för nysått gräs då fukten bibehålls. Kokosnätet tar upp ca två gånger sin egen vikt i vatten och håller på så sätt ytan fuktig till fördel för växternas tillväxt. Växternas rötter tränger in i nätets fiber vilket förstärker växternas erosionsskydd. Kokosnätet skyddar mot erosion från vatten och vind samt har en nedbrytningstid på 60 månader. Produkten lämnar heller inga oönskade avtryck i jorden efter sig. Nätet används ofta i dammar, sluttningar samt bäckar.

Mattan kan läggas i slutning upp till 70°.

Används ofta tillsammans med bergsäkringsnät.

Se <https://mardam.se/produktetikett/geobrugg-bergsakring/>

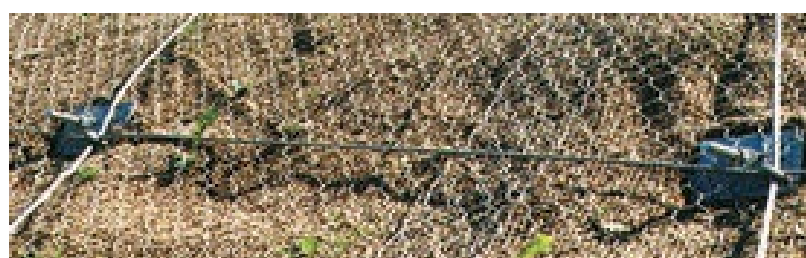

PARAMETER		TESTMETOD	ENHET	VÄRDE
MEKANISKT				
Vikt *		DIN EN ISO 9864	gr/m²	921
Draghållfasthet torr (MD/CMD)		DIN EN ISO 10319	kN/m	19,2/17,3
Töjning (MD/CMD)		DIN EN ISO 10319	%	27,8/32,7
Material		100% kokosfibrer		
Färg *		Naturbrun		
HÅLLBARHET				
Nedbrytningstid **		-	månader	60
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2310192 _{IG}		2x50	100	1 rulle

* Ovanstående siffror är baserade på medelvärden. På grund av fibrernas natur kan produkterna variera i färg, form, densitet, vikt och storlek inom ett intervall på 10 %.

** Livslängden beror på lokaliseringsskador, mark-, vatten- och klimatförhållanden samt på den lokala risken för erosion på plats.