


## GEOTERRA® GTO

### PRODUKTBLAD

**GEOTERRA® GTO** är tillverkad av 100% ren HDPE. Skapa snabb och enkel tillgång till platsen med **GEOTERRA® GTO** mattor - de säkraste portabla byggmattorna - utan behov av tung utrustning för att installera eller montera. Bultanslutningar gör det enkelt att bygga mattor i rätt storlek för tillfartsvägar, arbetsplattformar och mattorna skyddar gräsmattor vid tillfällig fordonspassage. **GEOTERRA® GTO** mattor är byggda med hög kross- och böjstyrka som stöder tunga byggfordon till en 40-70% lägre kostnad än tyngre komposit- eller trä mattor. Det krävs 4-6 bultar per matta.

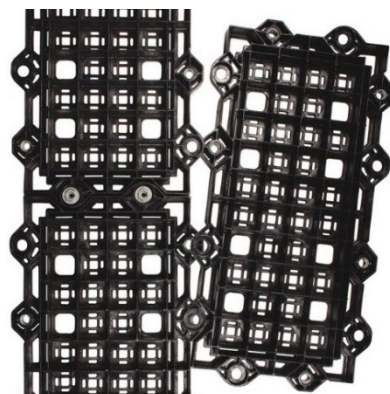

**Även över dålig undergrund!**

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE		
<b>MÅTT</b>					
Höjd	-	mm	50		
Storlek (Längd x Bredd)	-	mm	440 x 930		
Antal celler/matta	-	st	40		
Öppen toppyta/matta	-	%	87		
Öppen bottenyta/matta	-	%	20		
Vikt/matta	-	kg	5,35		
<b>MATERIALEGENSKAPER</b>					
Krosshållfasthet vid 21°C		kPa	3790		
Tryckhållfasthet vid 21°C		Mpa	1370		
Innehåll av Carbon Black	ASTM D1603	%	1,5 - 2,0		
Skörhet vid låg temperatur	-	°C	-76		
<b>FÖRPACKNING</b>					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m <sup>2</sup>	FÖRPACKNING
5638015	3256418	Svart/Grå	440 x 930 mm	0,41	1 st/förpackning
5638016	3256419	Grå	-	-	6 st/matta
5638017	3256421	Grå	-	-	1 st/förpackning

