

PUM – Purus Universal Membran

Innehavare/Utfärdat för

PURUS AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produktbeskrivning

PUM – Purus Universal Membran DN 40 är ett luktspärsmembran monterat i en kassett för horisontell och vertikal installation inuti Ø 40 mm rör. Membranet, den aktiva funktionen i produkten, är tillverkad i en transparent 2-komponents-silikon.

Membrankassett blå, RSK 805 54 63 för installation vertikalt i inloppsänden av röret.

Membrankassett vit, RSK 807 54 11 för installation horisontellt i fixerad utloppsände.

Avsedd användning

Förhindra att lukt sprids från avloppssystem/spillvattensystem. Luktspärr vid anslutning av exempelvis tvättställ, dusch och bad till spillvattensystem. Specifierade flöden för respektive tryckhöjd (mm vattenpelare) finns i diagram i bilagan.

Handelsnamn

PUM – Purus Universal Membran Ø 40 mm

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1§, 10§, 11§ och 12§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för spillvatten

6:641

Utformning

6:644

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

PUM Anvisning Luktspärskassett, daterad 2020-10-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A daterat 2025-10-09 till kontrollavtal 351. Kontrollorgan: DTI

Typgodkännande 0117/07 | 2025-12-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1316113

(2P06815)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Vitas Group AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Dimansjon
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Purus AB
handelsnamn
DN 40
0117/07

1002
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport ETk P906040 från SP.
Rapporter 925792 och 350293 från DTI.

Kommentarer

Produkten PUM är provad efter relevanta delar ur SS-EN 274-2:2002 och SS-EN 1253-2:2004.
Flödesdiagrammet i bilagan startar i punkten 20 mmVp (millimeter vattenpelare) och flödet $1,8 \text{ m}^3/\text{h} \approx 0,5 \text{ l/s}$.
Flödeskravet enligt SS EN 274-1:2002 för vattenlås i tvättställ är 0,6 l/s vid 120 mmVp.
I flödesdiagrammet är flödet $2,95 \text{ m}^3/\text{h} \approx 0,82 \text{ l/s}$ vid 120 mmVp.
PUM ska vara installerad i fuktig miljö för att fungera korrekt och rengöres vid behov.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-10-12

Giltighet

Giltigt till och med 2030-12-06.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.




Stefan Coric

Typgodkännande 0117/07 | 2025-12-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Bilaga

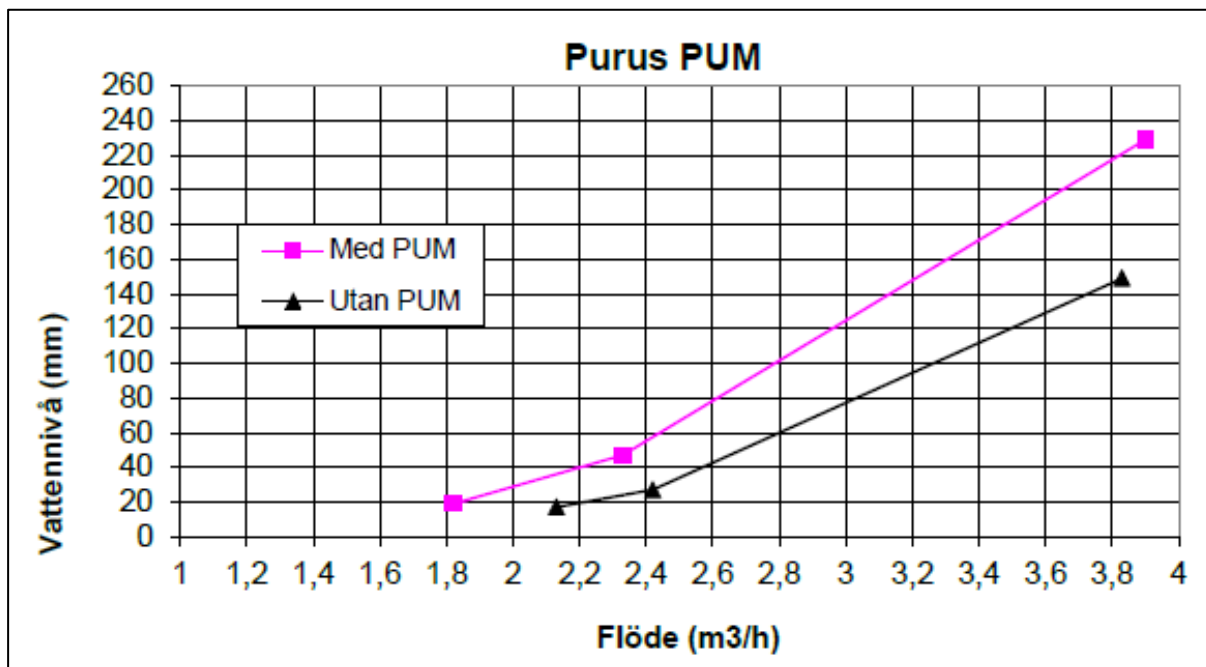

Flödesdiagram för PUM – Purus Universal Membran