

**Spärrbrickesats**  
**Till hög pip.**  
**Köksblandare 9000-serien.**


- A.** Välj en spärrbricka med önskad svängbarhet.
- B.** Placera brickan på pipnippelns ände, justera läget och därefter dra fast.

**FM Mattsson**

FM Mattsson  
Box 480  
SE-792 27 MORA  
SWEDEN  
[www.fmmattsson.com](http://www.fmmattsson.com)

## SV: Spärrbrickesats

50, 80 eller 110° svängbarhet.

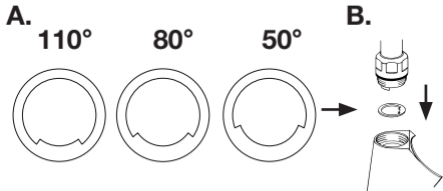

**FMM 5939-2009**  
**RSK 814 17 61**  
**NRF 430 57 56**

