


## Vattenlås med backventil

**RSK 808 65 53**

Vattenlås för anslutning till luftbehandlingsaggregat med undertryck upp till 2600 Pa.  
**Vattenlåsets höjd kan justeras efter undertryckets storlek, se tabell nedan**

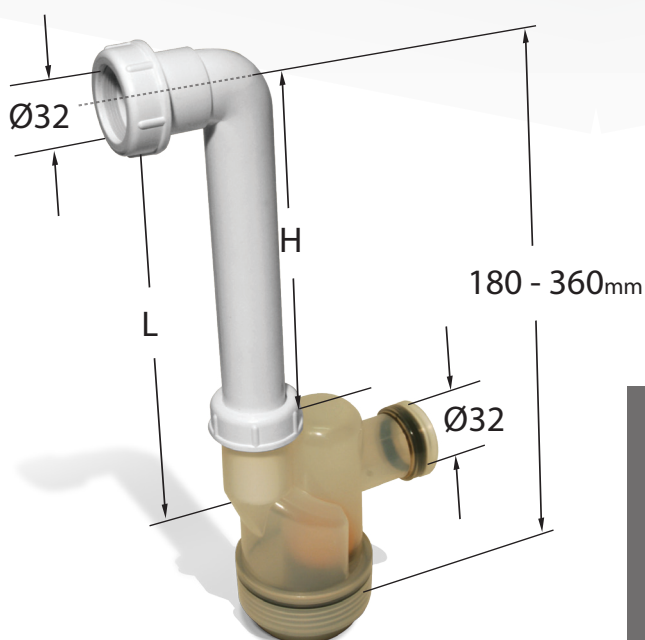

| Undertryck Pa | Min längd L (mm) | Höjd H (mm) |
|---------------|------------------|-------------|
| -600          | 50               | 40          |
| 600 - 1000    | 70               | 60          |
| 1000 - 1400   | 110              | 100         |
| 1400 - 1800   | 150              | 140         |
| 1800 - 2200   | 190              | 180         |
| 2200 - 2600   | 200              | 220         |



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.  
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

För mer information besök vår hemsida [www.jafo.eu](http://www.jafo.eu)