


KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duschar | Självstängande duschar

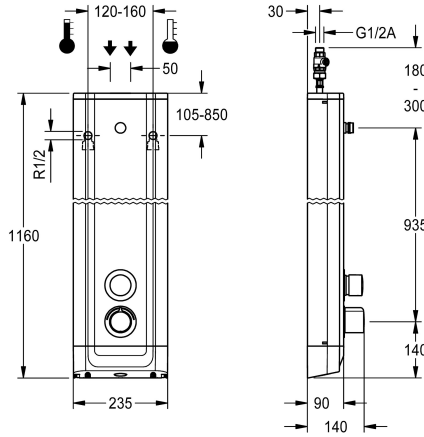

KWC-No.

2030055929

F5S-Therm duschpanel av rostfritt stål för väggmontering med självstängande termostatbatteri DN 15 och anslutningsstuds för duschhuvud. Hydrauliskt styrd för anslutning till varm- och kallvatten. Funktionsblock med integrerad självstängande FRAMIC-patron, termostat och förberedelse för hygienenhet för automatisk hygienspolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistikdata. Självstängande FRAMIC-patron, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Anslutningsstuds för separat

nödvändigt KWC-duschhuvud DN 15 med förmonterad flödesregulator 9,0 l/min. Hus av rostfritt stål med sublim funktionsyta och täcklock av plast. Anslutningslangar med backflödesanordningar och sil. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Hygienhet valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatteri (CR-P2) per armatur eller separat strömförsörjning via nätled 6,75 V / 12 V DC


Husmått 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterifack inklusive batteri eller nätled plus förlängningskabel måste beställas separat.

Technical Data

extra anslutning
with backflow preventer
Cirkulation
compatible A3000 open
Samband med lön myntopererad behållare
Standard automatisk hygien spolning
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
for hand shower
hygiene flushing
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Locking mechanism
Material hölje
materialkod hölje
Material delar
Maximal flödestid
Minimalt flödestryck
Minimal flödes tid

Nej
Ja
Nej
Nej
Inte möjligt
fixed interval 24 hours
Ja
Ja
Hydrauliskt självstängande
Nej
Ja
DN 15
G 1/2 A
Top section, ceramic
Rostfritt stål
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
Mässing
35 Sekunder
1.5 bar
5 Sekunder




KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duschar | Självstängande duschar

Typ av blandning	Med termostat
Övergripande djup	90 mm
Total höjd	1.160 mm
Total bredd	235 mm
Parameterization	remote control
Kraft försörjnings anslutning	6-12-VDC
Kraftanslutning	Från toppen / baksidan
Type of power supply	Other
with rosettes/cover plate	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Shower head	for separately shower head
with shower set	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
surface treatment fitting	polished
temperature limit	Ja
terminal för desinfektion	Ja
with transformer/power supply	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Duschpanel
volume flow rate at 3 bar	0.15 l/s
water connection	hose (gland nut)
Vattenanslutning	Från toppen / baksidan
with soap dish	Nej
Accentfärg	chrome-look (glossy)
Basfärg	stainless steel-look

Nödvändiga tillbehör



Duschhuvud

2030054255
SHAS0011

Duschhuvud

2030054254
SHAC0011

Duschhuvud


2030054793
SHMU0011

Battery compartment

3600002063
ACEX9023


KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duschar | Självstängande duschar



Power supply unit


2030039477
ACEX9001



Extension cable 5 m


2030043814
ACEX9010

Extratillbehör




Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Flow controller 12.0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Set for thermal disinfection

2030057940
ACXT2001



Bidirectional remote control for
electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3
and F5

2030036849
ACEX9004



Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057066
ACXX2011



Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057067
ACXX2012




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057068
ACXX2013


KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Duschar | Självstängande duschar




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057069
ACXX2014




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057070
ACXX2015



Shower gel dish for F5 shower panels made of stainless steel

2030057077
ACXX2021



Connection set for shower panel

2000104916
ZSHOW0006



Connection adapter


2000101441
AQRM928

Reservdelar



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145
ASSX9001



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023