


KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Kranar | Elektroniska kranar

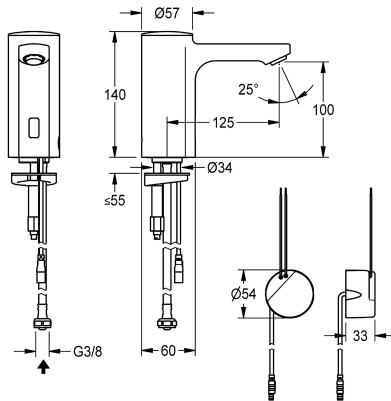

KWC-No.

2030035331

2030039437

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Stölskyddad strålsamlare, modell SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min.

Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättaggregat för dold montering 100–240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nej

Beräknat flöde för dricksvatten

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Nej

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Nedtryckt

Nej

med filter

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material delar

Mässing

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Nej

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Nej

Kraft försörjnings anslutning

100-240VAC

Kraftanslutning

Från botten

Kraft förbrukning

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Skydds system IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Nej

Säkerhetsavstängning

Ja

Ljud isolering

Nej



KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	125 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004




Socket

2030040334
ACEX1001



Anti-twist protection for F5S

2030035383
ACXX1001



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002




3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008

KWC F5E Stående ventil

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



In-wall power supply

2030039825
ACEX9003



Mounting key

2030041329
ACXX1003