



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Nordic Plus

Produktegenskaper

- Dold strålsamlare med nyckelgrepp för enklare rengöring
- Taktil känsla i spaken
- Spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
8278177	GB41213751	7393792233217


Förpackningsinformation

Längd: 225 mm | Bredd: 205 mm | Höjd: 70 mm
Vikt: 1.21 kg
Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,139 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 156 Tryckfall vid flöde (0,1 l/s) %s kPa

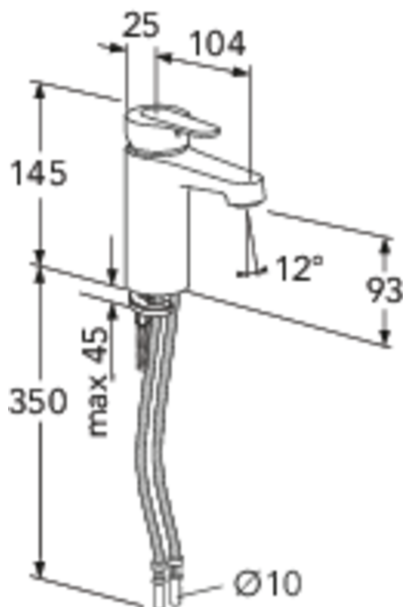

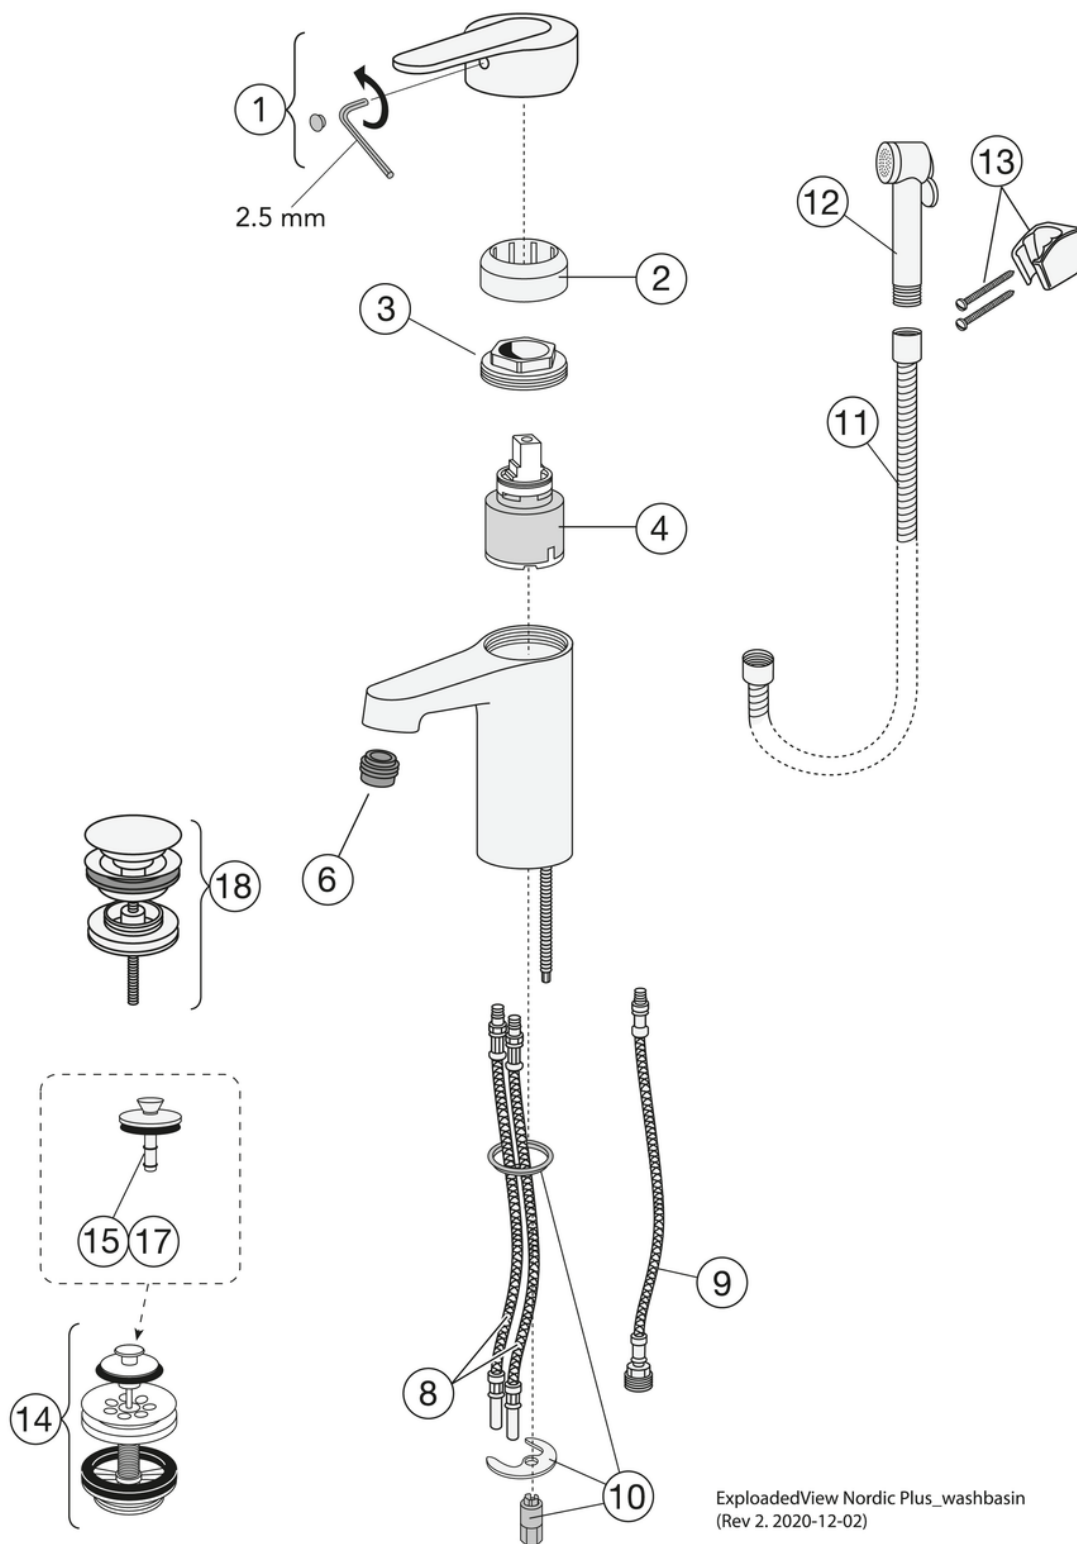


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Spak Nordic Plus(2019-)	8437049	GB41639625 01
2	Täckkåpa		GB41639523 01
3	Mutter - kerampaket	8386118	GB41639522 01
4	Kerampaket	8613111	GB41637393
6	Strålsamlare	8281557	GB41639668 01
8	SoftPex slang	8592043	GB41638721 02
9	Softpex slang 300mm	8393976	GB41638720 01
10	Monteringskit	8386121	GB41639574 01
11	Duschslang	8218150	GB41636263 00
12	Handdusch	8195370	GB41633860 33
13	Handduschfäste	8218267	GB41637575
14	Silpluggventil	8573476	GB41637445
17	Propp till silpluggventil	8573037	GB41638453 01
18	Pushdown ventil	8573463	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer Nordic plus

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

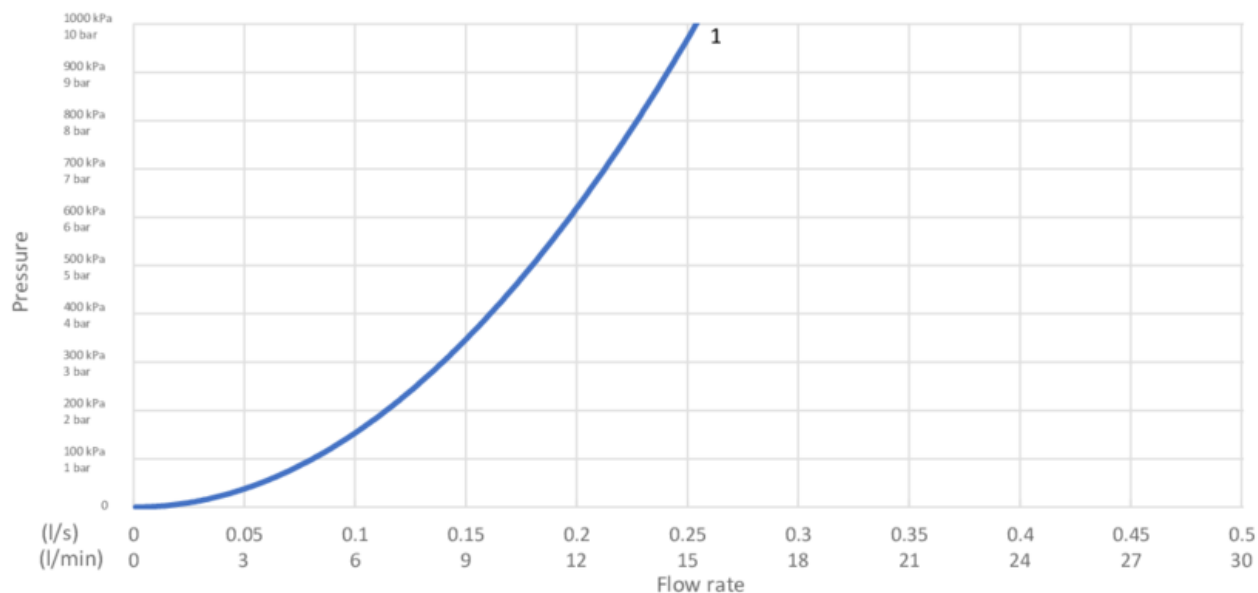

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,139 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	156 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	625 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com