



Livskvalitet sedan 1825

Köksblandare Care - låg gjuten pip

Blyfri - med förlängd spak

Produktegenskaper

- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Överdragen och slät typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
- Laminär strålsamlare (ingen luftinblandning)

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
8311583	GB41204055 065	7393792232159


Förpackningsinformation

Längd: 290 mm | Bredd: 290 mm | Höjd: 75 mm
Vikt: 2.48 kg
Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,24 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s

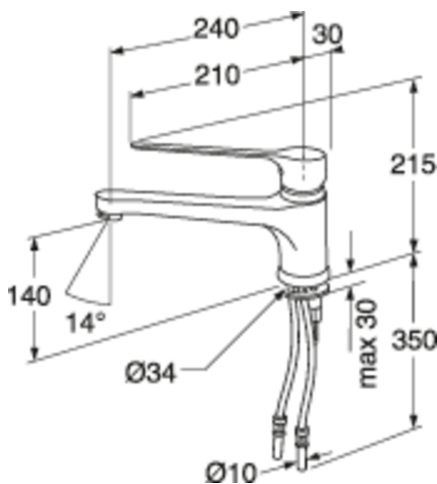


GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

KITCHEN MIXER CARE, LOW SPOUT

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

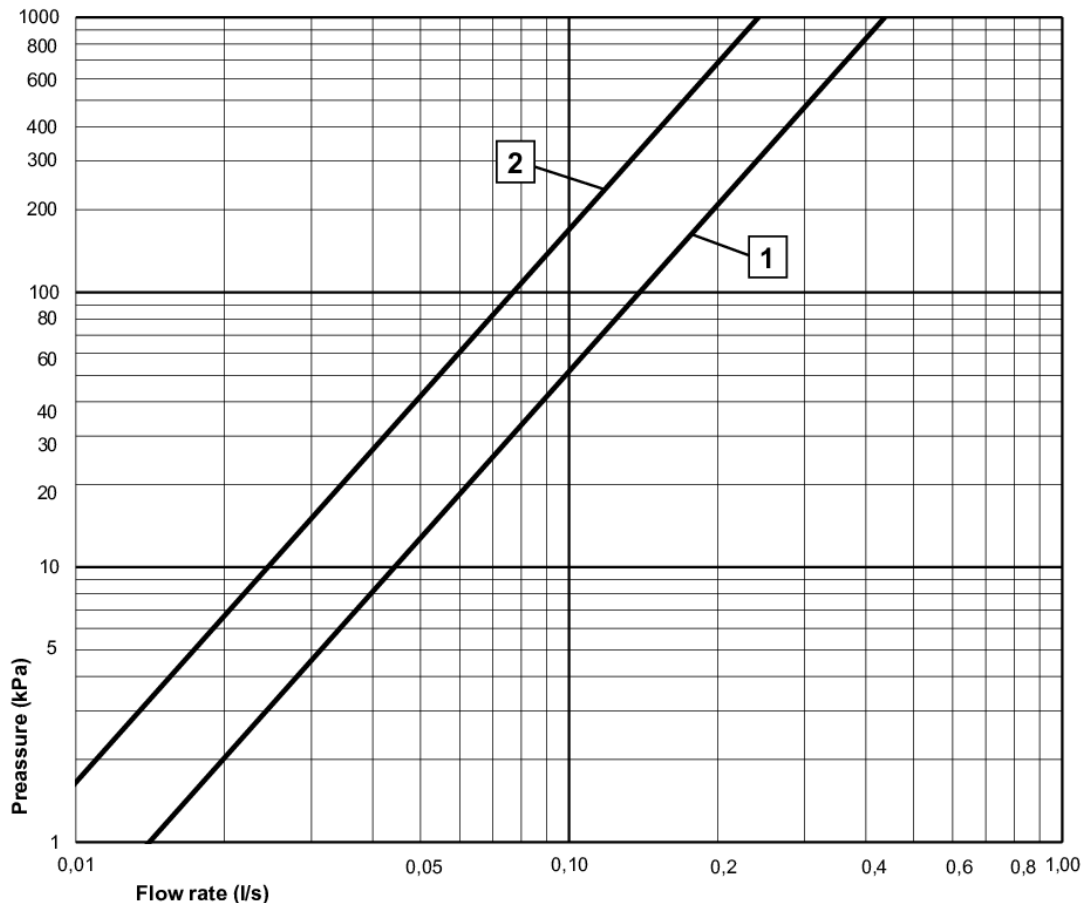

- 1** Max flow
- 2** Comfort flow

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,24 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	52 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	208 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	565 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com