



Livskvalitet sedan 1825

# Duschblandare Atlantic - termostat

Blyfri, duschanslutning nedåt, 160 c-c

## Produktegenskaper

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &  
TEMPERATUR

BLYFRITT



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Innehåller mindre än 0,1% bly

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8350147

Art-nr.  
GB412013040

EAN  
7391530075792

## Förpackningsinformation

Längd: 292 mm | Bredd: 95 mm | Höjd: 74 mm

Vikt: 1.69 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



RL  
SE



## Teknisk information


- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,425 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 181 Tryckfall vid flöde (0,33 l/s) %s kPa
- Produktens CO2e fotavtryck: 8,46



# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Thermostatic Mixers

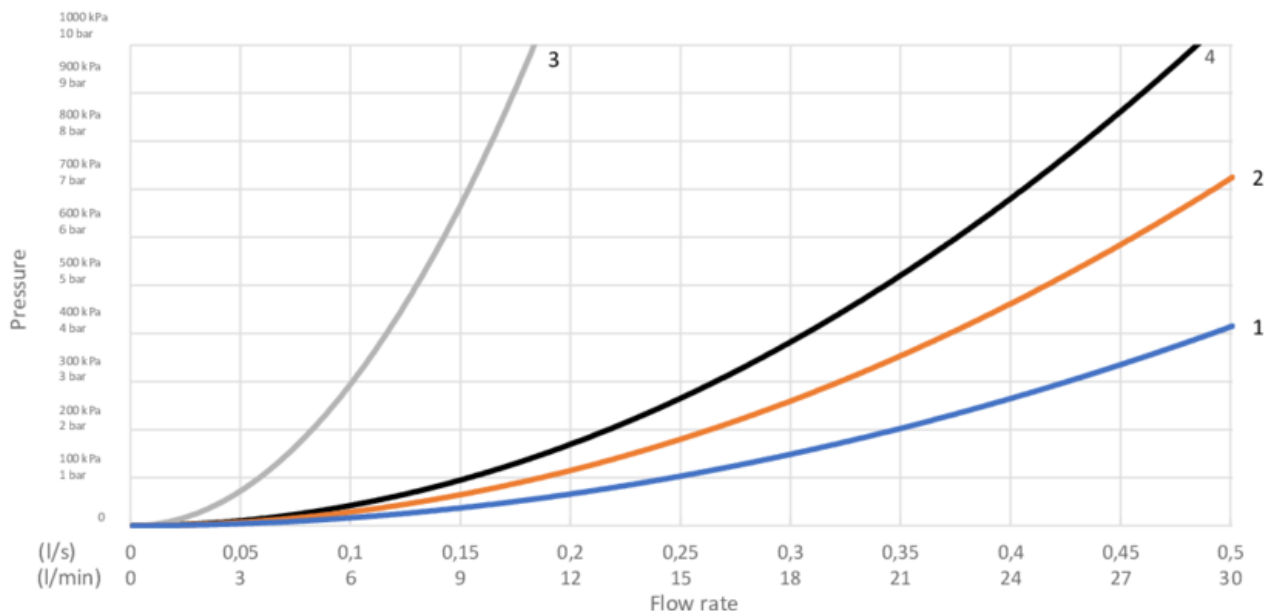

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250		4. Spout GB41650279 (85 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)