

## Heno Temposoft 2 vägg


Självstängande tappventil med en extra mjuk tryckfunktion för väggmontage. Anslutning till förblandat eller kallt vatten.

### FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Flöde av vatten erhålls genom ett mycket lätt "soft" tryck på knappen. Full hygien tack vare den självstängande funktionen utan handkontakt. Flödet stängs automatiskt efter c:a 7 sekunder. Optimal energibesparing upp till c:a 50% jämfört med traditionell ettgrepsblandare.

Om förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compact termostatisk förblandare.

- Inställningsbart flöde 3-6 ltr./min.
- Inlopp: R15 inv.
- Temperatur: Max 70c
- Arbetstryck 1-5 bar
- Användning: Alla publika och kommersiella våtutrymmen, t.ex. förskolor, äldreomsorg och för rörelsenedsatta personer

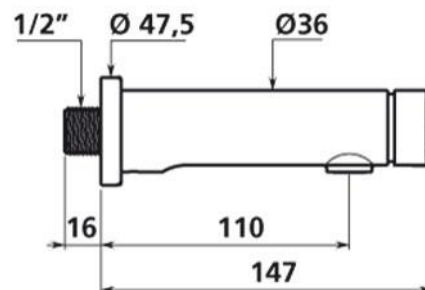

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Temposoft 2 vägg	DB 741500	838 16 57	Tappventil för väggmontage	0,6