

## Heno Tempomatic 3 vägg


Sensorstyrd beröringsfri tappventil för väggmontage, för anslutning till förblandat eller kallt vatten. Vatten flödar endast då händerna aktiverar sensorn, tappventilen levereras komplett med integrerad sensor, magnetventil samt 6v litium batteri.

- Flöde c:a 8ltr./min.
- Inlopp: R15
- Arbetstryck 1-5 bar
- Piputsprong: 200mm
- Temperatur: Max 70c
- Spänning: 6v via integrerat litium batteri

### FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Full hygien tack vare den beröringsfria sensorstyrningen. Optimal energibesparing upp till c:a 50% jämfört med traditionell ettgreppsblandare. Programmerbar automatspolning i 45 sek, om blandaren inte har varit i bruk under 24 tim för att förebygga risker för Legionellatillväxt. Säkerhet mot blockering: Vid blockering av sensorn stängs blandaren automatiskt av efter 20 sek.

När förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compact termostatblandare.

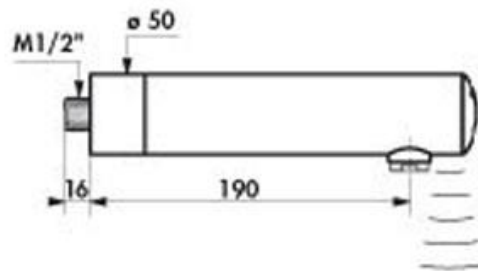

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Tempomatic 3 vägg	DB 443006	8381730	Tappventil för väggmontage	