



[Onlinekatalog >>](#)

★★★★★
GARANTI
5 ÅR


Wilo-Stratos PICO - villapump för värme

Maximal användarvänlighet tack vare "inställningsassistenten"

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Enkel hantering tack vare "inställningsassistenten", stor display och "gröna-knappen-teknik"
- Maximal energieffektivitet genom kombinationen av EC-motorteknik, Dynamic Adapt plus samt exakta inställningsmöjligheter
- Rutiner för automatisk torrkörningsdetektering och automatisk omstart
- Övervakning av flöde, tryckhöjd, strömförbrukning och ackumulerad effektförbrukning (kWh)
- Enkel elektrisk installation tack vare Wilo-Connector
- *Tillval:*
 - Manövrering med mobila enheter via Bluetooth med Wilo-Smart Connect-modul BT (RSK 588 89 05)
 - Central styrning och övervakning med Wilo-Connect-modul BMS (RSK 583 00 30)

Kapacitetsöversikt

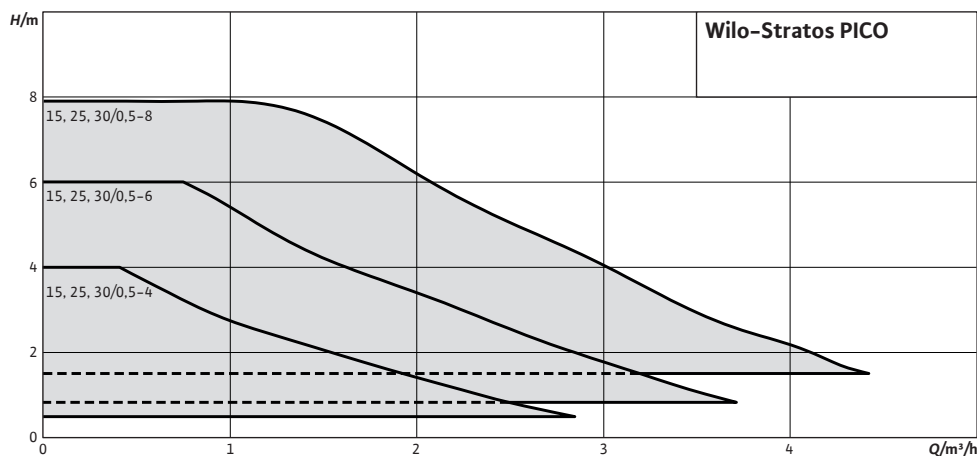


Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt	Tillförd effekt	Märkström 1~230 V (A)	Ansl. G	Mått (mm)			Vikt (kg)
			P_2 (W)	P_1 (W)			L_0	A	B	
Stratos PICO 15/0,5-4 -130	4244390	5758986	15	3-20	0,26	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-6 -130	4244391	5758987	30	3-40	0,44	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-8 -130	4244392	5758988	58	3-75	0,70	25	130	118	100	1.83
Stratos PICO 25/0,5-4 -130	4244394	5758989	15	3-20	0,26	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-4 -180	4244393	5758990	15	3-20	0,26	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-4 BT*	4244403	5758999	15	3-20	0,26	40	180	106	88	1.93
Stratos PICO 25/0,5-6 -130	4244396	5758991	30	3-40	0,44	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-6 -180	4244395	5758992	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-6 BT*	4244404	5759000	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.93
Stratos PICO 25/0,5-6-N**	4244402	5758993	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.63
Stratos PICO 25/0,5-8 -130	4244398	5758994	58	3-75	0,70	40	130	118	100	1.93
Stratos PICO 25/0,5-8 -180	4244397	5758995	58	3-75	0,70	40	180	118	100	2.08
Stratos PICO 30/0,5-4 -180	4244399	5758996	15	3-20	0,26	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-6 -180	4244400	5758997	30	3-40	0,44	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-8 -180	4244401	5758998	58	3-75	0,70	50	180	118	100	2.23

*Wilo-Smart Connect-modul BT ingår **Pumphus tillverkat av rostfritt stål

Måttskiss

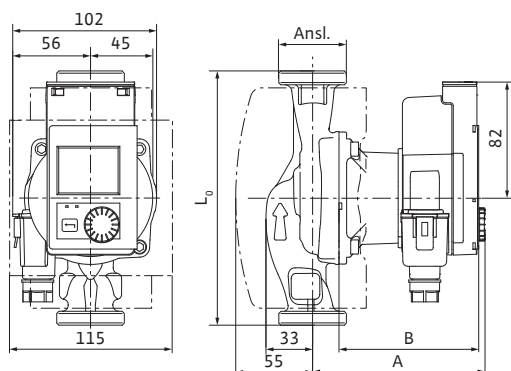

Connect-modul BMS Stratos PICO



Modulfunktioner (1 st analog ingång, 1 st digital ingång, 1 st växlande potentialfri kontakt):

- Extern styrning 0-10 V
- Extern av/på alt. externt min-/max-varvtal
- Extern driftindikering alt. externt larm (SBM/SSM)

