

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Rebris S</b> 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	72586670
RSK-nr.	8276201
Ytskikt	Matt svart
Pos	1




## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 80
- överhäng: 121 mm
- kranhöjd: 84 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

## Ritning

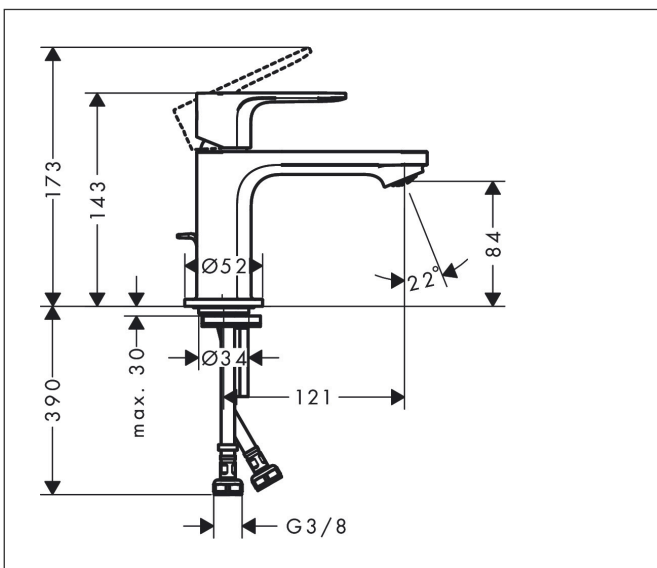

## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1832

Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Rebris S** 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil  
 Art. Nr. 72586670  
 RSK-nr. 8276201  
 Ytskikt Matt svart  
 Pos 1

## Flödesdiagram

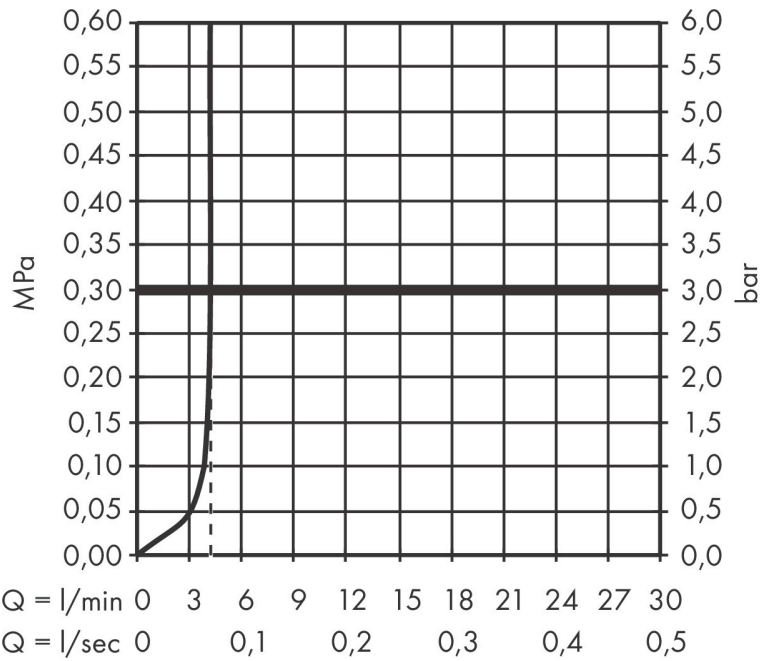

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Rebris S</b> 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	72586670
RSK-nr.	8276201
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >06/22



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Rebris S</b> 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	72586670
RSK-nr.	8276201
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

## Reservdelstlista för byggnadsår: >06/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94644670
2	täckbricka, grepp	95704610
3	null	96029000
4	null	98863670
5	Mutter	98864000
6	O-ring 24x2	98388000
7	O-ring 27x1,5	92527000
8	O-ring 25x1,5	98146000
9	Kartusch kpl.	95973001
10	Adapter till kartusch	95975000
11	O-ring 23x2	98398000
12	Luftblandare M24x1 (4,5 l/min)	94364001
13	Tätning Ø 42	98722000
14	null	96016000
15	Skruv M8 x 68	97736000
16	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
17	O-ring 6,6x1,6	93019000
18	Lyftstång	96657670
a	Avlöppsventil	92168670