



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Pulsify Select S Duschsystem 105 3jät Relaxation EcoSmart med termostat Ecostat Fine och duschstång 90 cm
Art. Nr.	24262000
RSK-nr.	8283622
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild

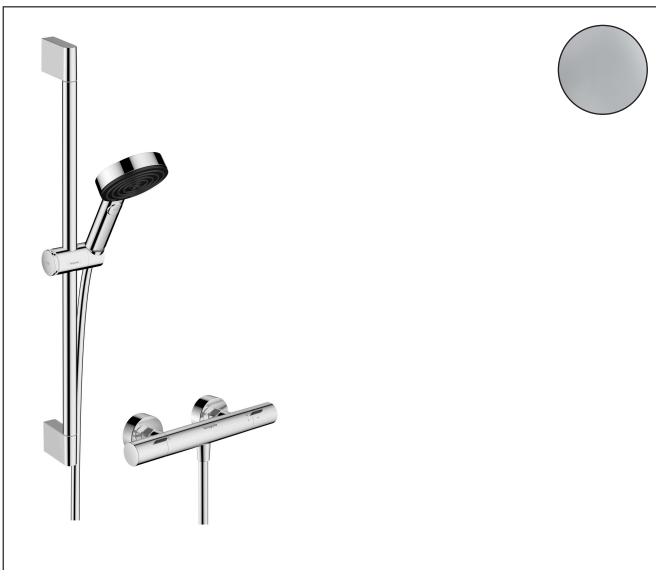

Ritning

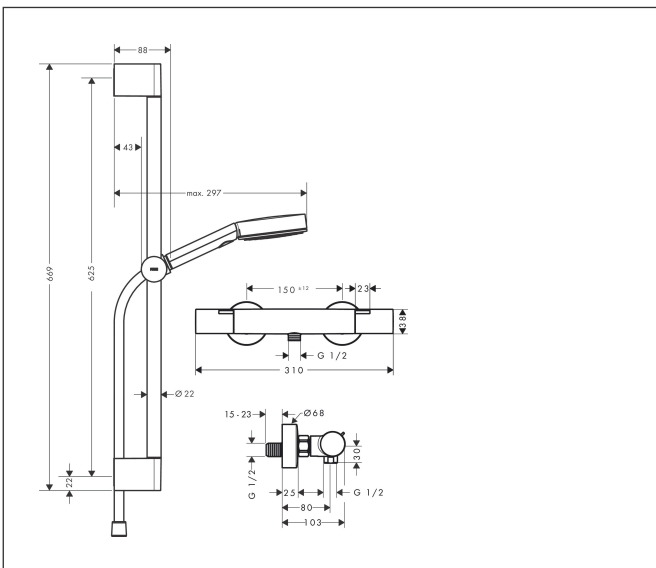


Koder/standarder

- STA 1885

Funktioner

- består av: handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- duschhuvud storlek: 105 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain, IntenseRain, Massagestråle
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 8,2 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6,4 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 6 bar
- bekväm stråltypsinställning via Select-knapp
- termostat: Ecostat Fine
- EcoStop+ knapp begränsar vattenförbrukningen till 6 l/min
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- skyddad mot återströmning
- stångens form: rund
- duschstång diameter: 22 mm
- rörlängd: 669 mm
- borravstånd: 625 mm
- väggfästen av plast
- duschslangens längd: 1600 mm
- duschslang med konformad mutter i båda ändarna
- kulle förhindrar att slangen vrider sig
- EU taxonomy: max 8 l/min - (DNSH)
- LEED: 25% reduktion - max. 7,1 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 8,0 l/min

Teknologi

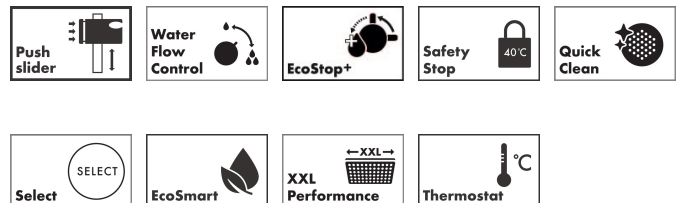

Stråltyper




Cerifikat



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Pulsify Select S Duschsystem 105 3jet Relaxation EcoSmart med termostat Ecostat Fine och duschstång 90 cm
Art. Nr.	24262000
RSK-nr.	8283622
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram

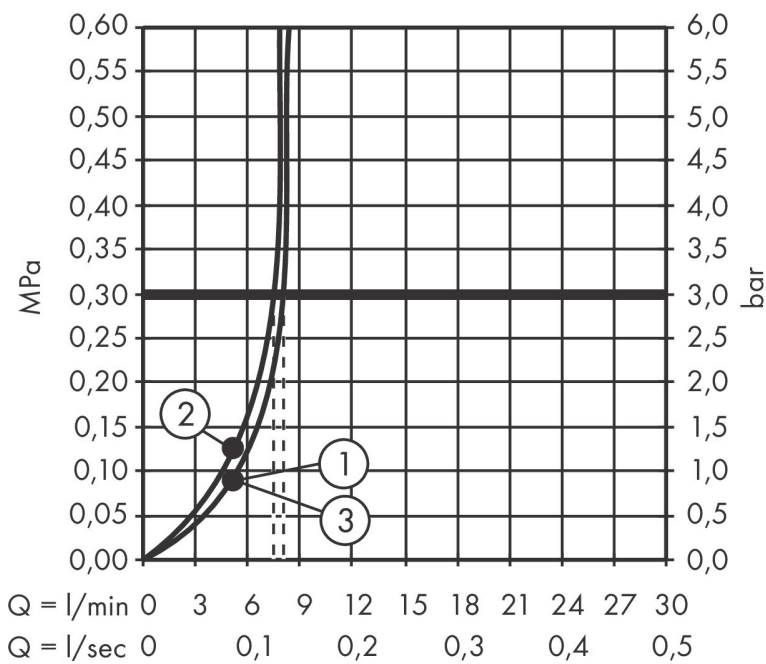

- 1 PowderRain
- 2 Massage
- 3 IntenseRain

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).