


MIA Servispassram

PRODUKTBLAD

Passram i gråjärn. Används i befintlig fast servisbetäckning vid asfaltering, tjockleken bestäms av hur tjockt lager asfalt som ska läggas. Finns i höjderna 20, 30, 40 och 50 mm.

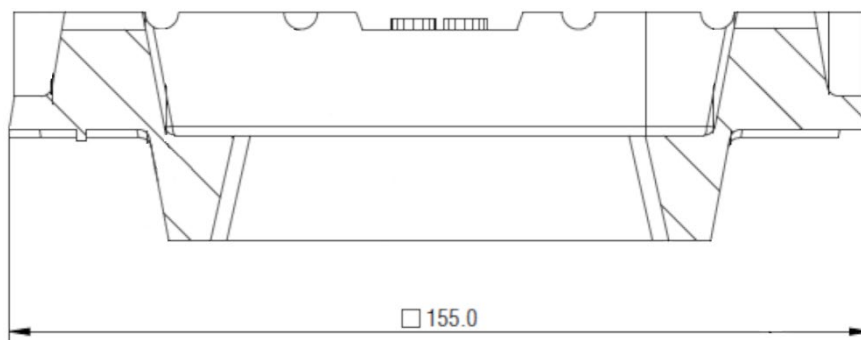

MIA Servispassram

Material

ISO 185, gråjärn

Standard

EN124

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER

Belastningsklass

Vikt/st

Förpackning

7035778 "20mm"

n/a

3,0 kg

140 st/pall

7035779 "30mm"

n/a

5,0 kg

112 st/pall

7035780 "40mm"

n/a

7,0 kg

112 st/pall

7035781 "50mm"

n/a

9,0 kg

50 st/pall

2025-04-01

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar