

Cim 341

EXPANSIONSKOPPLING 3-DELAD - INV / UTV GÄNGA



Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001.

Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1.

Den kan användas i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, pneumatiska system, oljeledningar, bensinledningar, mättad ånga och generellt med alla icke frätande vätskor.


5 års garanti.

Den är tillverkad av en mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW617N-DW.

Nominellt tryck: PN16

Drifttemperatur: -10 till 150°C

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

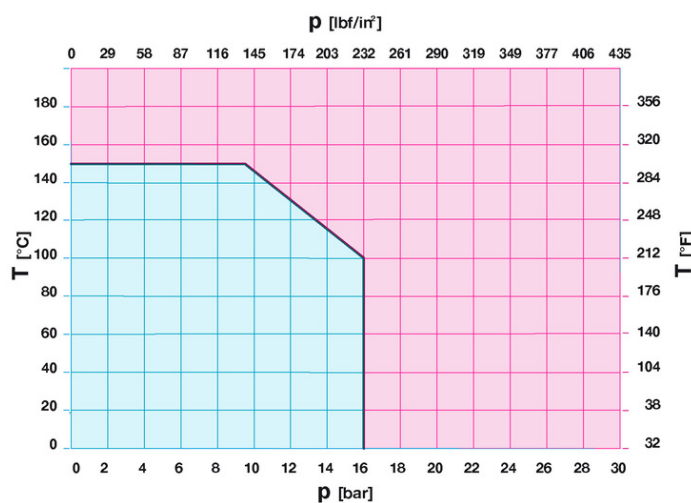

Not:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

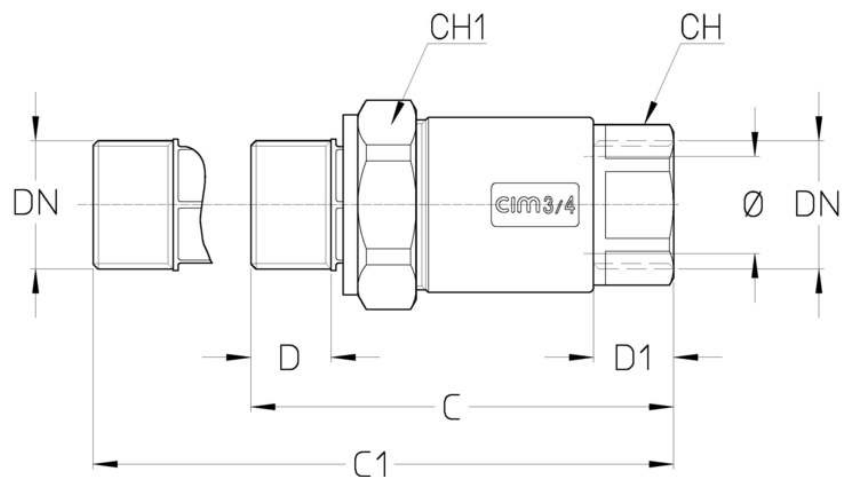

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø mm	15	20	26,5	35	40	51
Grms.	245	315	465	725	855	1395
C	81	87	96	103	107	119
C1	113	119,5	130,5	128	132	144
D	15	16,5	19	20	20	23
D1	14,5	16,5	19	22,5	22	25
CH	34	39	47	40	46	57
CH1	25	30	39	49	55	68

Gänga:
ISO 228

VÅRA CERTIFIKAT

