

Cim 309CR

**FULLFLÖDES KULVENTIL MED KLÄMRING FÖR KOPPARRÖR - "CR" MÄSSING - T12
SERIEN - ALUMINIUM VRED**



Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001.

Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1.

Den kan användas i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, pneumatiska system, oljeledningar, bensinledningar, mättad ånga och generellt med alla icke frätande vätskor.


5 års garanti.

Den är tillverkad av en "CR" - "DZR" mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW625N-DW.

Nominellt tryck: PN 16


Drifttemperatur: -20 till 120°C

FLÖDE OCH TRYCKFALL

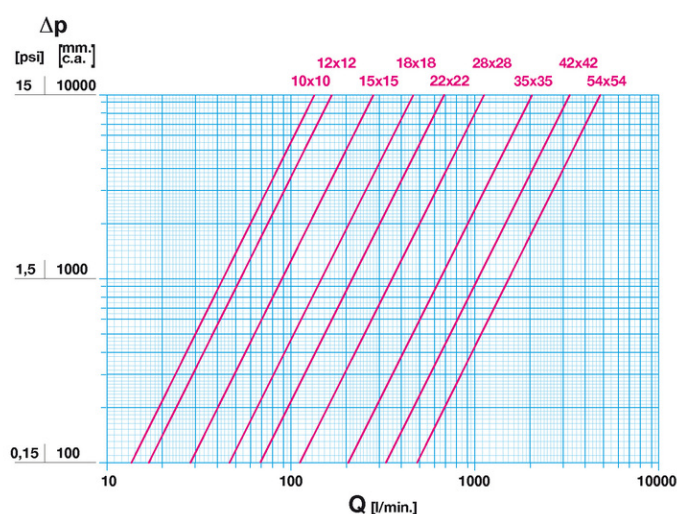


Not:
1 l/min = 0,06 m³/h
1 m³/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm vp.
1 psi = 690 mm vp.

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

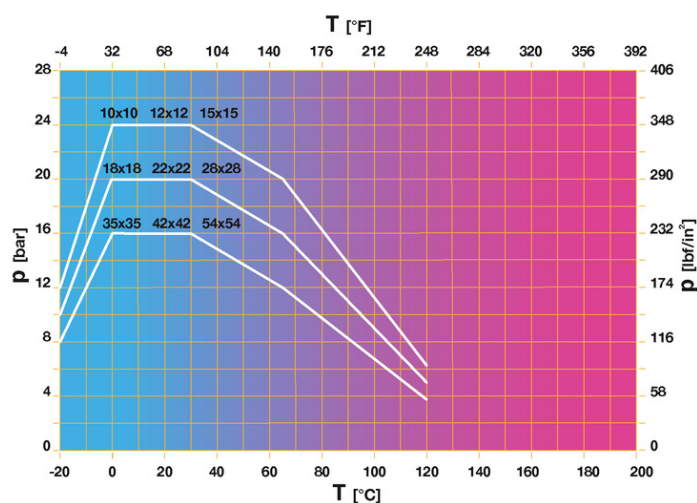

Not:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in²
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

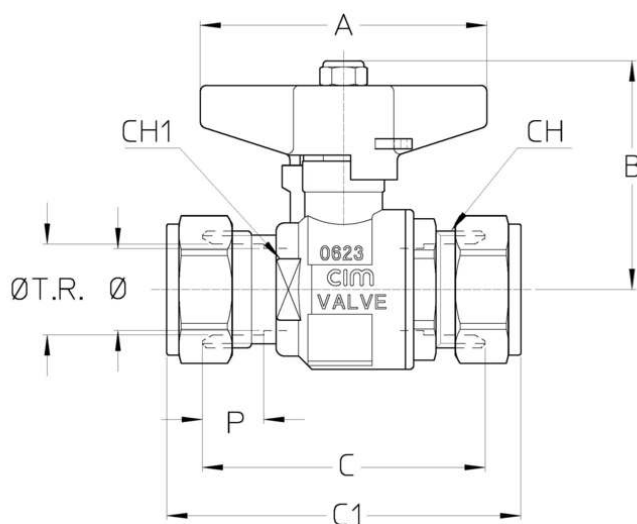

Ø T.R.	10x10	12x12	15x15	18x18	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
Ø mm	10	10	15	17,5	20	25	32	40	50
Grms.	155	165	255	370	420	625	980	1455	2270
A	43	43	50	50	70	70	85	100	100
B	36	36	52	54	56	60	72	88	95,5
C	50,5	50,5	60	64	69	77	92	107	126
C1	65,5	63	77	81	86,5	95	114	126,5	149
P	12	12	13	14	15	16	23	23	26
CH	20	20	24	31	32	39	47	55	70
CH1	20	20	24	30	32	40	47	55	69

TEKNISKA EGENSKAPER

KV CM CS MT CT									
DN mm	10x10	12x12	15x15	18x18	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
Ø mm	10	10	15	17,5	20	25	32	40	50
KV	8	10	17	28	41	68	123	198	290
CM	1	1	3	5	5	6	7	10	13
CS	2	2	6	10	10	12	14	20	26
MT	10	10	10	24	24	24	45	90	90
CT	10	10	10	25	30	40	60	70	80

KV = Kapacitet i m³/h vid tryckfall om 1 bar

CM = Vridmoment i Nm

CS = Inledande vridmoment i Nm

MT = Maximalt vridmoment för spindeln i Nm

CT = Minimum vridmoment för att erhålla tätning på kopparrör i Nm.

REACH-förordningen

Enligt artikel 33 i REACH-förordningen informerar vi dig om att komponenterna av brons- och mässingslegeringar som är delar av de artiklar vi levererar innehåller bly (som legeringskomponent) i en högre mängd än 0,1 viktprocent. Bly har införts i listan över SVHC-ämnen som nominerats för godkännandeprocessen, i uppdateringen publicerad av European Chemical Agency ECHA den 27 juni 2018. Bly har införts med följande information:

- Ämne: Bly
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Lista: SVHC
- Data för inkludering: 27 juni 2018

Eftersom bly är ett element i legeringen förväntas ingen exponering och följaktligen begärs ingen ytterligare information för säker användning av denna produkt.

Listan finns på följande länk: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> och eftersom det är en kontinuerligt

uppdaterad lista, förklarar vi den ständiga övervakningen om införandet av nya ämnen och omedelbart informera våra kunder om sådana ämnen ska finnas i de produkter vi levererar.

Se till att produktmaterial och egenskaper är lämpliga för systemets omfattning och överensstämmer med gällande lokala bestämmelser.

VÅRA CERTIFIKAT

