

Bentone BF1

1,3–8,0 kg/h (15-95kW)



BF1 är en nytvecklade modern oljebrännare som är framtagen för att uppfylla dagens och morgondagens miljö och ekonomikrav för standardbrännare.


BF1 kan användas till traditionell uppvärmning av villor och fastigheter såväl som till industriella applikationer och mobila anläggningar. Brännaren har trots sina små dimensioner ett stort kapacitetsområde och lättåtkomliga delar som gör den servicevänlig. Brännaren kan arbeta enligt 1 och 2- stegs principen.

Fördelar Bentone BF1

- Energisnål och godkänd enligt dagens miljökrav
- Designad för enkel reglering och underhåll
- Pålitlig och problemfri
- Konstruerad och godkänd enligt EN 267
- Lämplig för pannor med högt mottryck/kondenspannor
- Standardkomponenter
- Konstruerad för on-off och 2-stegs drift
- Försedd med eurostecker för snabb och säker elinstallation
- Hög flexibilitet med hänsyn till olika tillbehör

Typ		BF1					
Modell		FU/FUV 63-16		KA/KAV 76-22		K/KV 76-26	PL 6-7-21,5-10E
	kg/h	1,3-4,6		2,1-6,3		3,8-8,0	1,3-3,8
	kW	15,0-55,0		25,0-75,0		45,0-95,0	15,0-45,0
Motor	V/Hz/W	230/50/110					
Eldningsautomat		Siemens					
Förvärmare		★	•	★	•	★	•
Oljepump		Suntec, Danfoss					
Bromsskiveoptimering		•					
Halvkåpa		★					
Anslutningsstos		★					
Ljuddämpare		★					
Självstängande spjäll		★					
2-steg		★					
Vikt	kg c.	10					
Volume	m³c.	0,045					

• Standard ★ Tillbehör

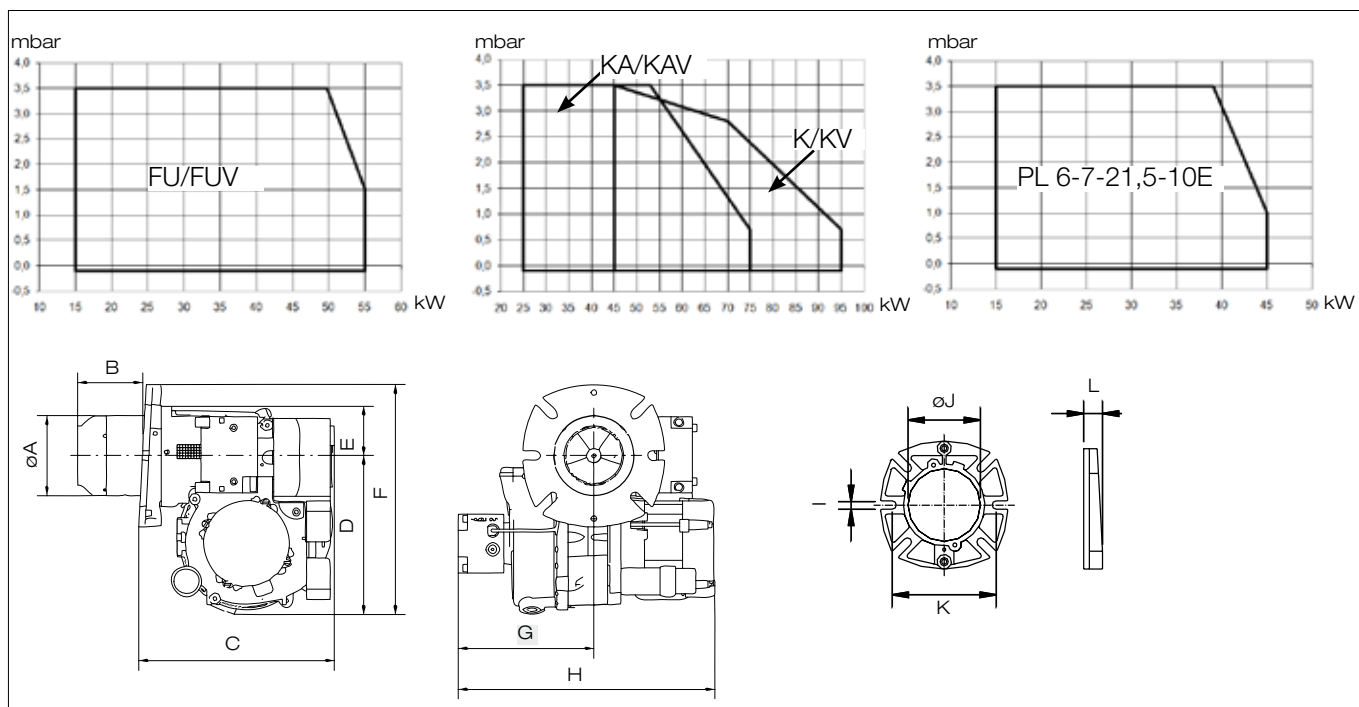

øA	B	C	D	E	F	G	H	I	øJ	K	L
89	★	217	176	55	255	150	285	12	89,5	130-150	25

★ Brännarrörlängd • Standard

BF1 FU/FUV 63-16	BF1 KA/KAV 76-22	BF1 K/KV 76-26	BF1 PL 6-7-21,5-10E
68	82	82	43
148	189	189	122
• 98	• 112	• 112	• 92

+46 372 867 00 Fax +46 372 823 19
www.bentone.com
 Box 309, 341 26 Ljungby



Bentone®
 Enertech Group