




Essensse

Vattenvärmd

Kompakt och effektiv luftridå. Extra lång kastlängd tack vara speciellt utblåsningsgaller. Insugningsgaller/filter enkelt åtkomligt för rengöring. Lämpliga användningsområden är entréer till butiker och kontor. Kapslingsklass IP20. Som standard i vitlack RAL9010. Typ B för montering upp till 3,0m höjd Typ C för montering upp till 3,8m höjd

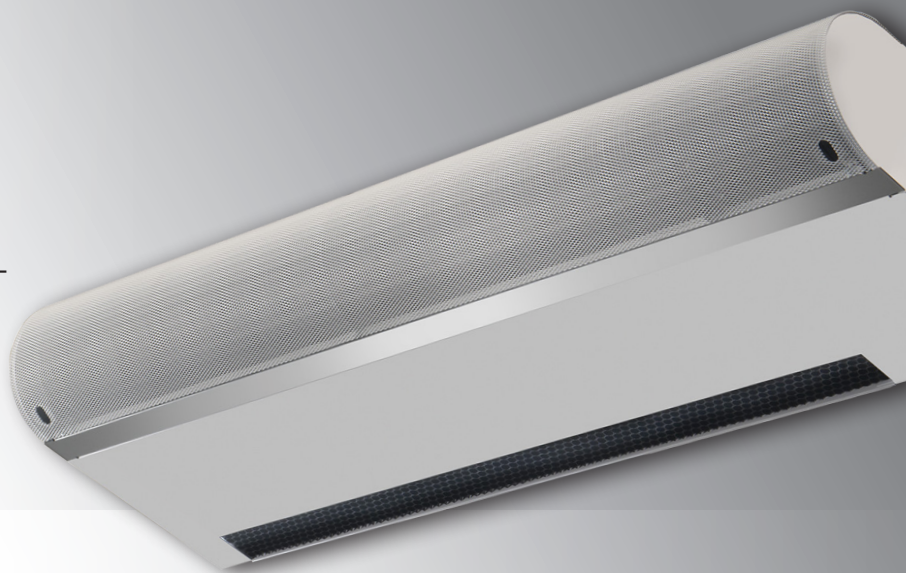



Montering

Luftridåerna monteras horisontellt, ovanför dörren, med väggfäste eller i gängstång från taket. (4 x 6 mm). Vid montering ovan undertak, som ej är ventilerat, måste ett separat intagsgaller användas.


Installation och reglering

Luftridån skall anslutas till max 10A mot inkommande plint. Försedd med 3 hastighetsfläkt. ESSENSSE måste kompletteras med en reglermodul. Denna pluggas enkelt in i luftridån. Reglermodulerna finns i följande varianter: RF, DM & SM

Måttskiss Essensse

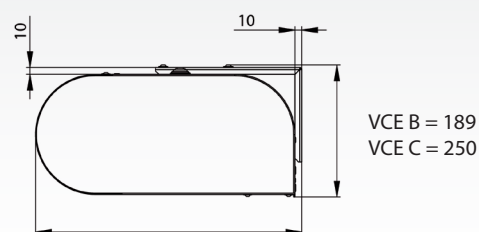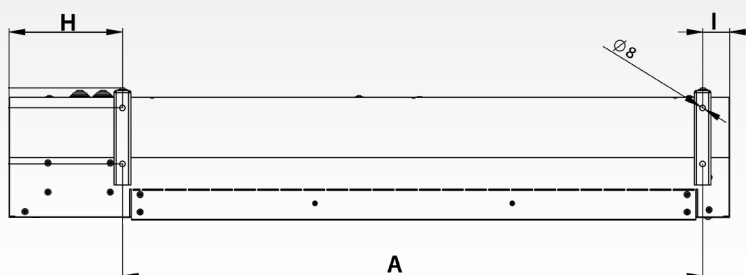

VCE B = 381
VCE C = 441

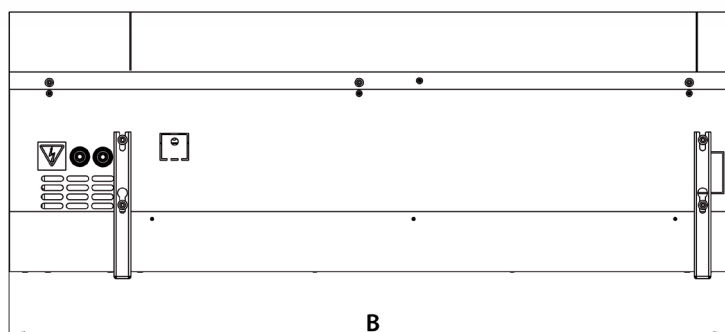

	A	B	H	I
VCE-B-100...	829	1030	162	39
VCE-B-150...	1330	1530	162	38
VCE-B-200...	1830	2030	162	38
VCE-C-100...	835	1075	203	38
VCE-C-150...	1337	1577	203	38
VCE-C-200...	1837	2077	203	38

Tekniska data


Modell	RSK-nr	Effekt kW 80/60-18°C	Tryckfall kPa	Effekt kW 60/40-18°C	Tryckfall kPa	Ström A 230/l	Luftmängd m³/h	Ljudtryck dB(A) ¹	Vikt kg
VCEB100V	6739275	8,0	0,4	4,7	0,2	0,6	1300	52	17
VCEB150V	6739276	13,0	2,0	7,7	1,0	0,7	1900	48	23
VCEB200V	6739277	18,6	2,2	12,2	0,8	0,8	2550	45	28
VCEC100V	6739278	14,1	1,8	8,3	0,7	1,0	2150	63	25
VCEC150V	6739279	21,6	14,4	12,7	5,9	1,4	3100	65	33
VCEC200V	6739280	32,0	10,8	18,7	4,5	1,6	4600	66	42

¹ Ljudtrycksnivå vid 5 m avstånd, Q=2, 200m² Sabine vid min & max luftmängd

Tillbehör	RSK	RSK
Dörrkontakt metall, magnet. 12 V MK4532		Kapslad termostat med invändigt vred SR101i 6727477
Dörrkontakt plast, magnet. 12 V DK-1	6731268	Kopplingsur TU
Bimetalltermostat IP20 TER-P	6731279	Reglercentral RC2 6731292
Magnetventil Kv 2,4 MV4010DN15	6731294	
Reglermodul RF RGJ-VCE-RF-VS	6739293	
Reglermodul DM RGJ-VCE-DM-V	6739294	
Reglermodul SM RGJ-VCE-SM-V	6739295	

VCE-B

Luftprofil

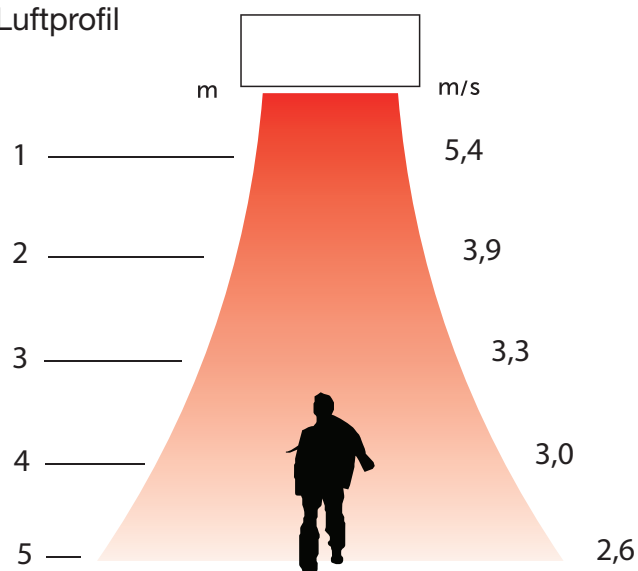

VCE-C

Luftprofil

