

Halland Dusch

DHKK60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95

DHKS60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta profiler: Kromad aluminium.

Glas: 6mm härdat säkerhetsglas, klart / screenat mönster

Höjd: 1950mm överkant profil. Storlek: Se nedan. Profiler justerbara +/- 10mm.



Lyftfunktion i gångjärnen. Lyfter 5mm.

Rör genomföring: Upp till 30mm från vägg. Påbyggnadsprofil finns att komplettera med, välj mellan 25mm och 50mm.

Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

| Art.nr. | Namn | RSK-nr. | Vikt inkl. emballage | Art.nr. | Namn | RSK-nr. | Vikt inkl. emballage |
|---------|-----------------------------|---------|----------------------|---------|------------------------------|---------|----------------------|
| DHKK60 | Halland Krom Klart 600-650 | 7380829 | 23,0 kg | DHKS60 | Halland Krom Screen 600-650 | 7380837 | 23,0 kg |
| DHKK65 | Halland Krom Klart 650-700 | 7380830 | 25,0 kg | DHKS65 | Halland Krom Screen 650-700 | 7380838 | 25,0 kg |
| DHKK70 | Halland Krom Klart 700-750 | 7380831 | 27,0 kg | DHKS70 | Halland Krom Screen 700-750 | 7380839 | 27,0 kg |
| DHKK75 | Halland Krom Klart 750-800 | 7380832 | 29,0 kg | DHKS75 | Halland Krom Screen 750-800 | 7380840 | 29,0 kg |
| DHKK80 | Halland Krom Klart 800-850 | 7380833 | 31,0 kg | DHKS80 | Halland Krom Screen 800-850 | 7380841 | 31,0 kg |
| DHKK85 | Halland Krom Klart 850-900 | 7380834 | 33,0 kg | DHKS85 | Halland Krom Screen 850-900 | 7380842 | 33,0 kg |
| DHKK90 | Halland Krom Klart 900-950 | 7380836 | 35,0 kg | DHKS90 | Halland Krom Screen 900-950 | 7380843 | 35,0 kg |
| DHKK95 | Halland Krom Klart 950-1000 | 7380835 | 37,0 kg | DHKS95 | Halland Krom Screen 950-1000 | 7380844 | 37,0 kg |

Produktblad-HALLAND-20120210-1.0

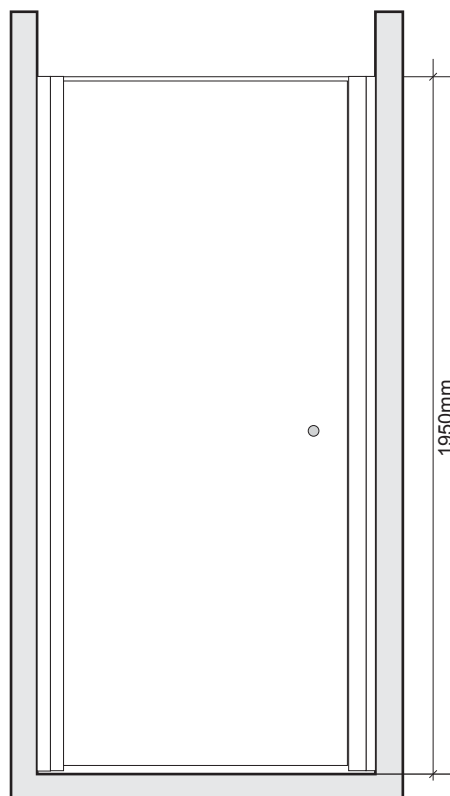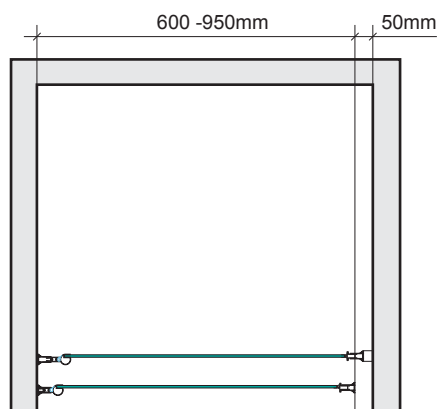


Golvfall

För att säkerställa att vatten inte blir stående rekommenderar Boverket att golvfallet är minst 7mm/m upp till 20mm/m, (1:150-1:50). Större lutning än 1:50 (20mm/m) ökar risken för halkolyckor. Se Boverkets Byggregler 6:5335. Lämpligt är att börja fallet 50mm utanför duschen.

OBS!

Observera att glasdörren kommer 25mm innanför väggprofilens ytterkant. Profilerna kan justeras 10mm utåt eller inåt för att kunna ta upp ojämheter i väggarna. Angivna mått gäller vid raka väggar.

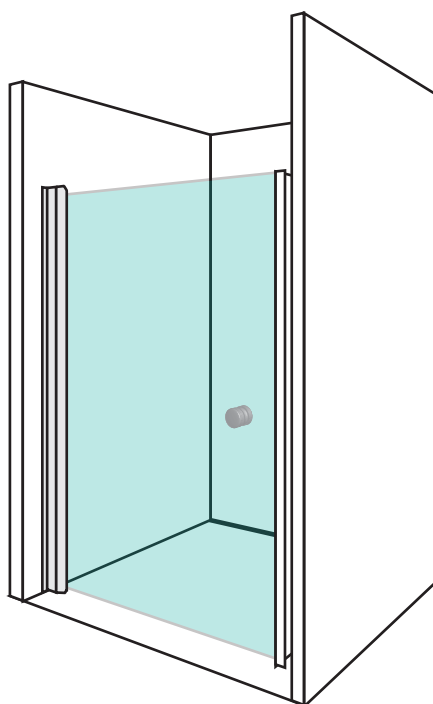

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.