

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck Organic 2-grepps tvättställsblandare 170 utan lyftventil
Art. Nr.	12012000
RSK-nr.	8258354
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 2-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 170
- överhäng: 116 mm
- kranhöjd: 168 mm
- handtagsvariant: cylindergrepp
- stråltyp: duschstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 3,5 l/min
- flödesmängd booster: 5 l/min
- keramisk tätning för temperaturreglering
- keramikventil för volymstyrning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- separation av temperatur- och volymkontroll
- med isolerade vattenslangar - utan kontakt med nickel och bly
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 5 - max. 3,0 l/min

Ritning

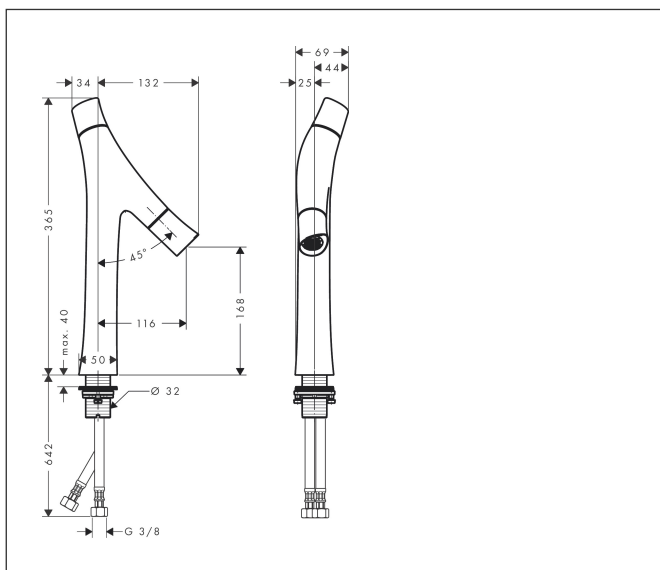

Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1394


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck Organic 2-grepps tvättställsblandare 170 utan lyftventil
Art. Nr.	12012000
RSK-nr.	8258354
Ytsikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram

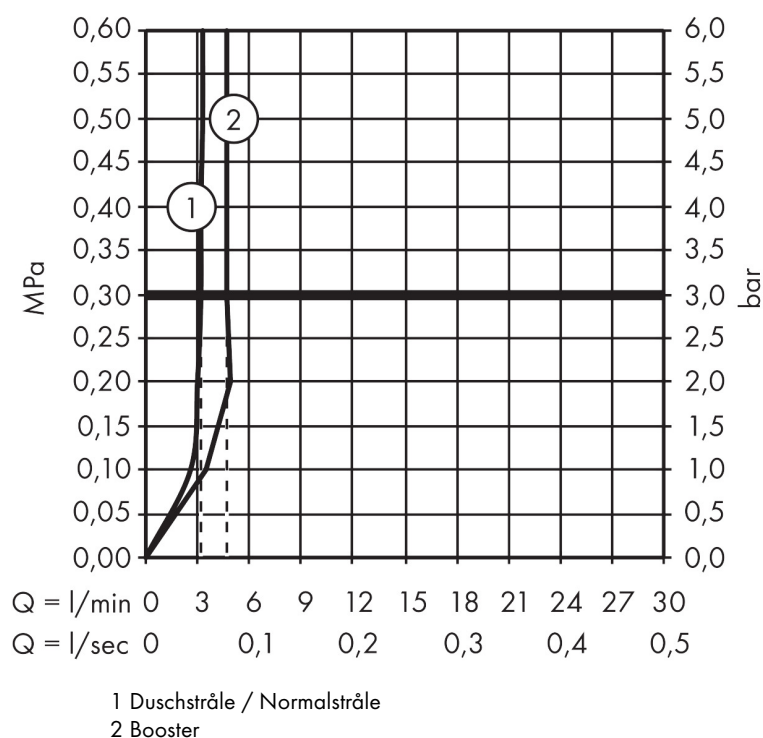

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck Organic 2-grepps tvättställsblandare 170 utan lyftventil
Art. Nr.	12012000
RSK-nr.	8258354
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >11/12

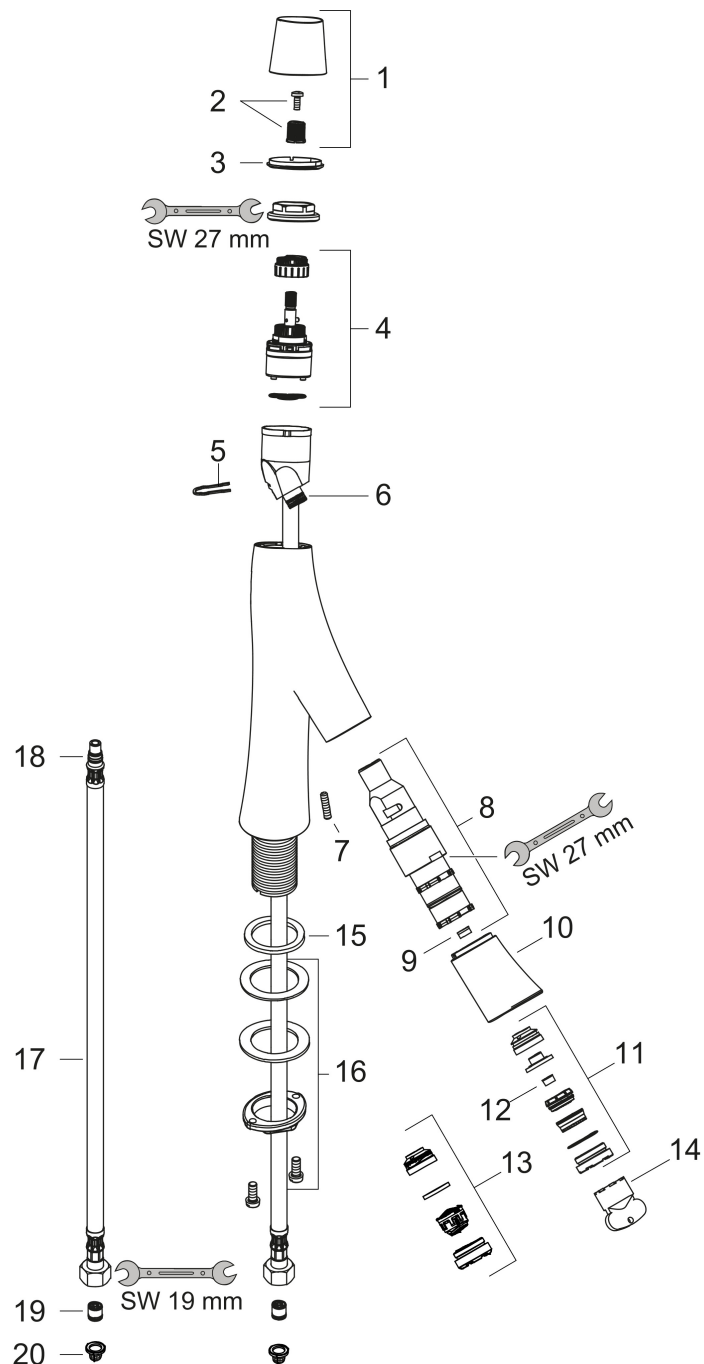

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Starck Organic** 2-grepps tvättställsblandare 170 utan lyftventil
 Art. Nr. 12012000
 RSK-nr. 8258354
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >11/12

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	98296000
2	null	98932000
3	Färgring kall/varm	98304000
4	Kartusch kpl.	98303000
5	Klämma	98403000
6	O-ring 11x1,5	98385000
7	null	98404000
8	Avstängningskartusch	98301000
9	Flödesbegränsare (3,5 l/min)	98405000
10	Pip kpl.	98297000
11	Strålformare	98299000
12	Flödesbegränsare (5 l/min)	95311000
13	Luftblandare M24x1 (7 l/min)	98300000
14	Monteringsverktyg	95158000
15	null	98749000
16	null	13961000
17	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Backventil DW 10	96456000
20	Silpackning	95291000
a	Avlopp	50001000
b	null	13898000